



Slik bytter du kupefilter
på en **Seat Leon 1M1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, (+ 51)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – SEAT LEON 1M1. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• Phillips-skrutrekker

• Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – SEAT LEON 1M1. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

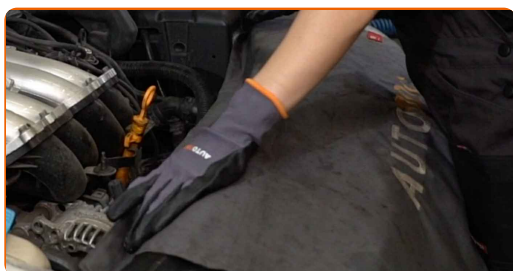


3 Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

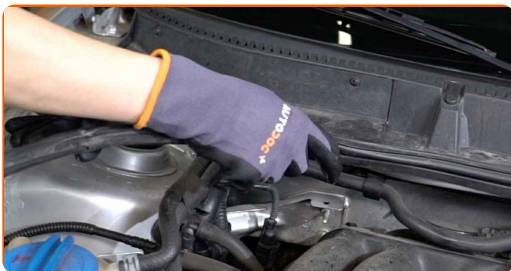


4 Skru løs festene til plastpanelet. Bruk en Philips-skrutrekker.




5 Fjern plastpanelet.

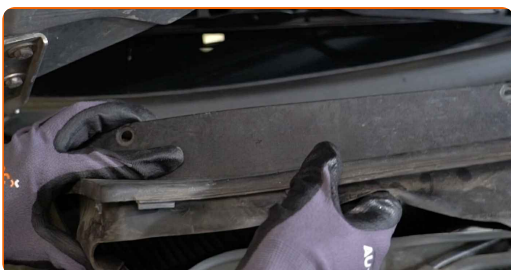


6 Fjern dekselet til kupefilterhuset.

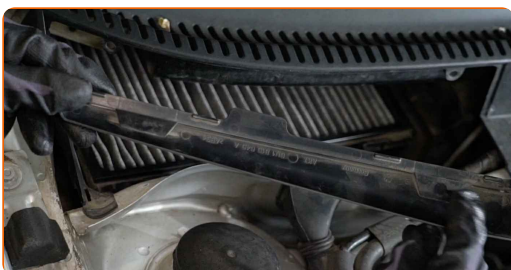

7 Trykk ned festene til kabinfilteret for å løsne det.

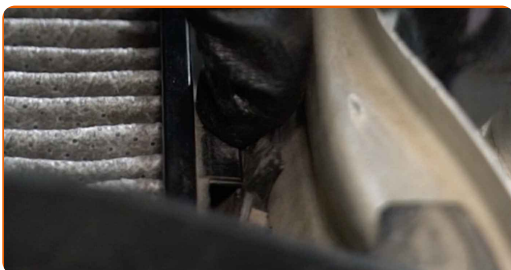


8 Fjern kupefilteret.

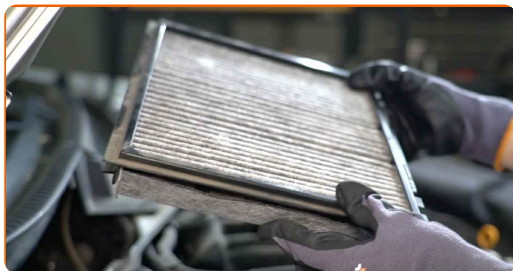

9 Skru på resirkuleringsmodusen for luft.



10 Rens montasjeflaten til kupéfilteret.

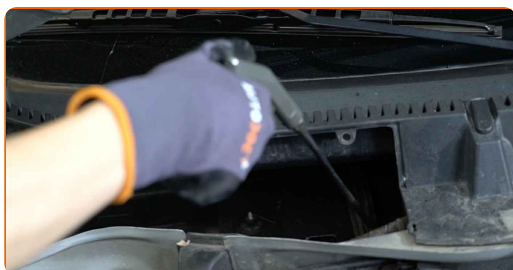


11 Sett inn et nytt filterelement i rammen.



Utskifting: kupefilter – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

12 Installer kupéfilteret i setet.

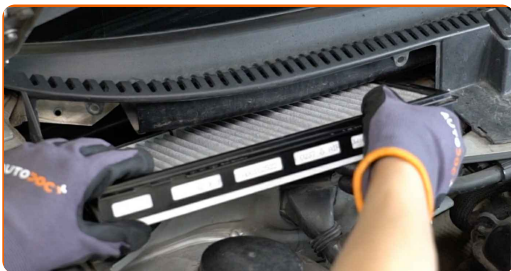


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – Seat Leon 1M1. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.

13 Klikk kabinfilteret tilbake på plass igjen.



14 Fest dekselet til kupefilterhuset.

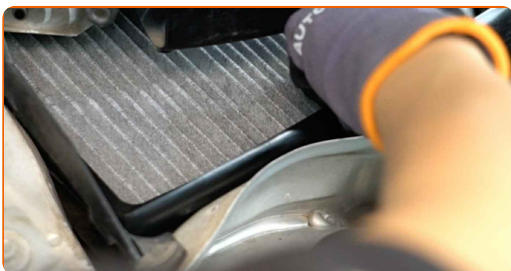

15 Monter plastpanelet.



16 Skru på festene til plastpanelet. Bruk en Philips-skrutrekker.




17 Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.




18 Slå på tenningen.

19 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

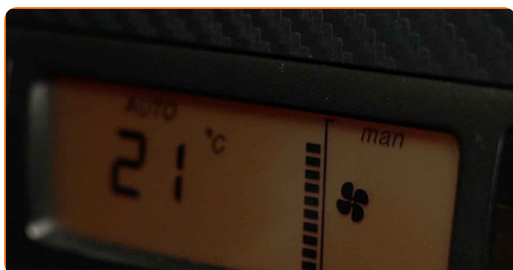

20 Slå av tenningen.

21 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

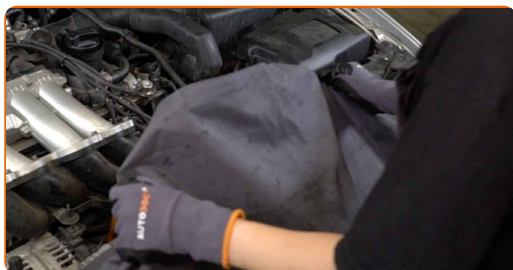

22

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SEAT

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SEAT LEON 1M1

KUPEFILTER FOR SEAT: KJØP NÅ

KUPEFILTER FOR SEAT LEON 1M1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.