



Slik bytter du
drivstoffilter på en
Mercedes ML W163 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 220 CDI, MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W461) G 270 CDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFFILTER – MERCEDES ML W163.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

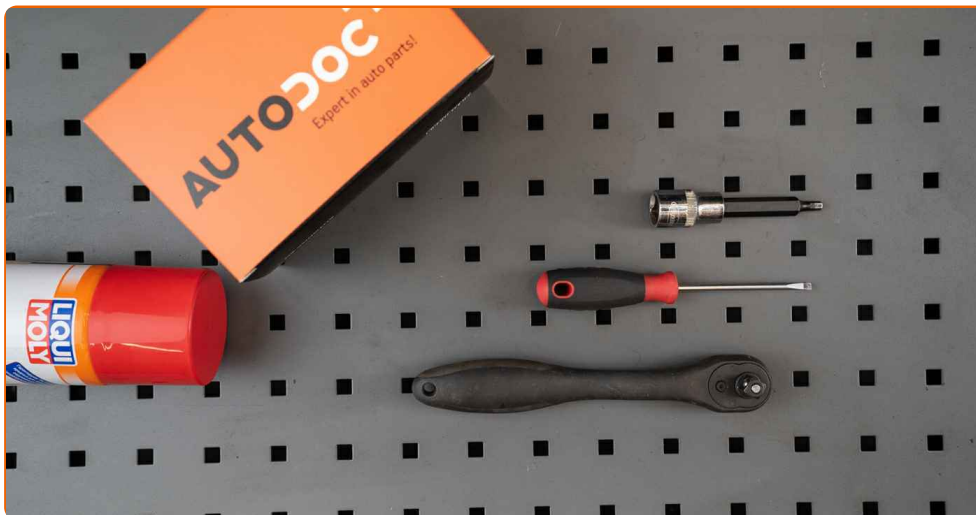

- Universal rengjøringspray
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk


KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – Mercedes ML W163. Tips fra AUTODOC:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES ML W163. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

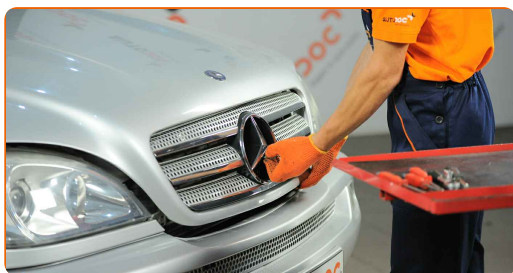

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Løsne drivstofforsyningslinjenes feste til drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

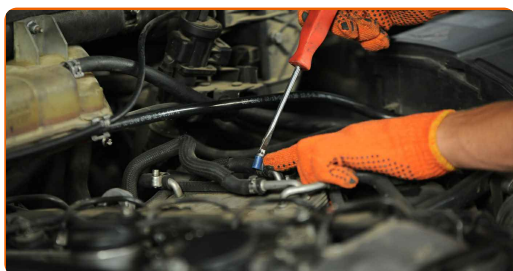

Utskifting: drivstoffilter – Mercedes ML W163. Tips:


- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

4 Koble fra drivstofforsyningslangene fra drivstoffilteret.

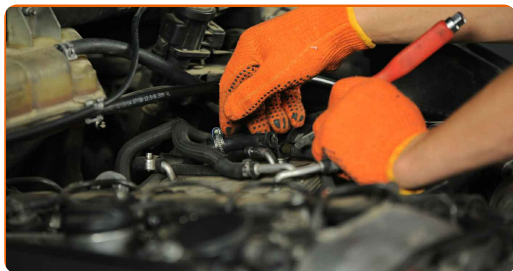


5 Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.

6 Løsne drivstoffilteret festet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

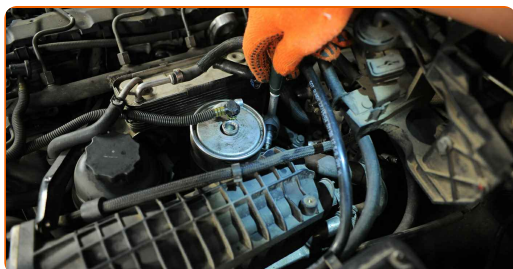

7 Ta ut drivstoffilteret.

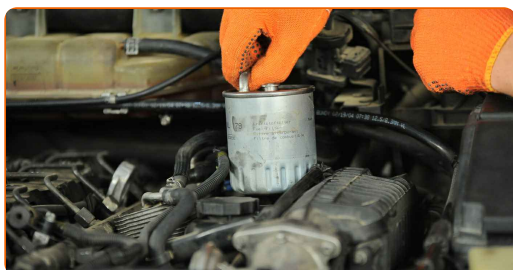

8 Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – Mercedes ML W163. AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


9

Stram drivstoffilterets fester. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

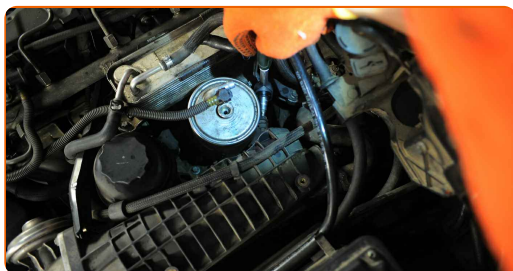

10

Koble drivstofforsyningsslangene til drivstoffilteret og stram festene. Bruk en flat skrutrekker.

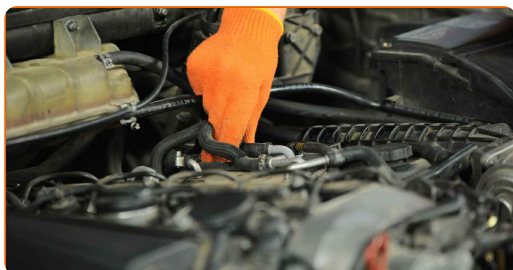


11

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

12

Lukk panseret.

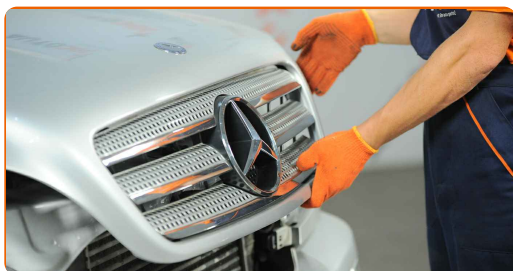


Utskifting: drivstoffilter – Mercedes ML W163. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

13

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

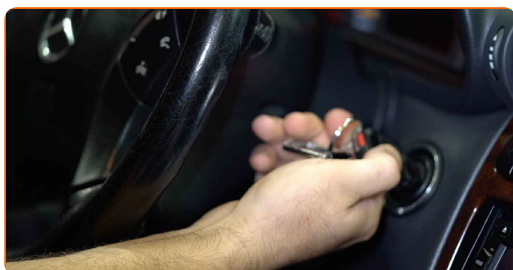

14

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – Mercedes ML W163. Profesjonelle anbefalinger:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES ML W163

DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES ML W163: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.