



Slik bytter du
veivakselsensor på en
Renault Master 2 van –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT TRAFIC II Buss (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi (BJ0M), RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K), RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi, RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Åpen lastebil / chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi, RENAULT TRAFIC II Kassevogn (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D), RENAULT Avantime Van 2.2 dCi, (+ 14)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: VEIVAKSELSSENSOR – RENAULT MASTER 2 VAN. VERKTØYET DU TRENGER:

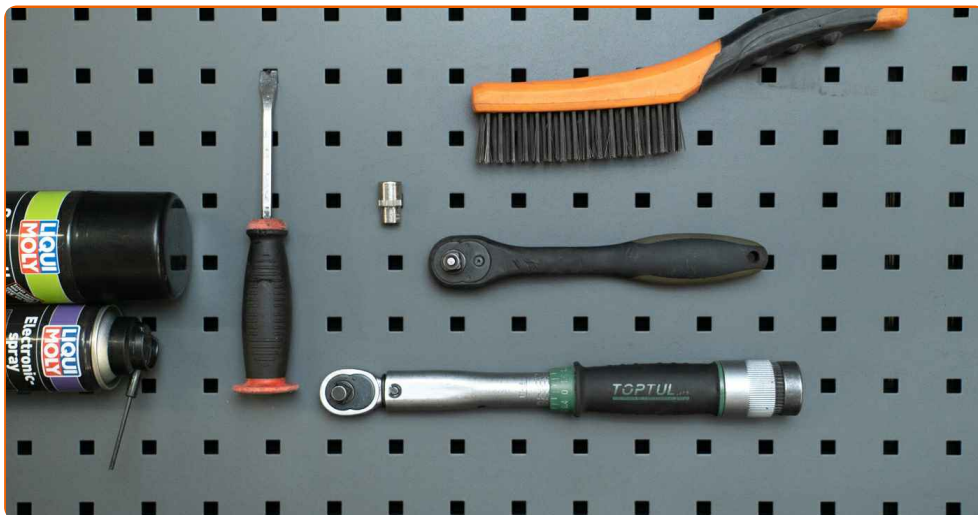

- Stålbørste
- Universal rengjøringsspray
- Kontaktspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Dekkspak
- Tørkepapir

KJØP VERKTØY

Utskifting: veivakselsensor – Renault Master 2 van. Tips fra AUTODOC:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: VEIVAKSELSSENSOR – RENAULT MASTER 2 VAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Løft kjøretøyet ved hjelp av en løftebukk eller plasser det over en smøregrov.




2

Trykk på holdefjæren til veivakselsensoren. Bruk en dekkspak.

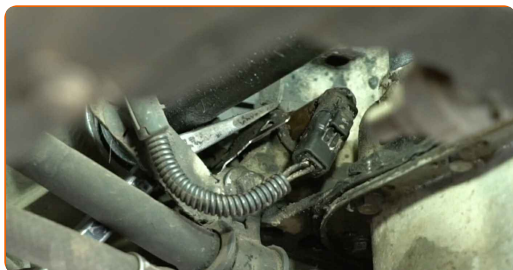


3


Fjern veivakselsensoren.

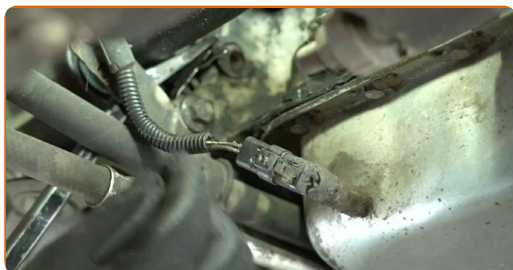

4 Fjern holdefjæren til veivakselsensoren.

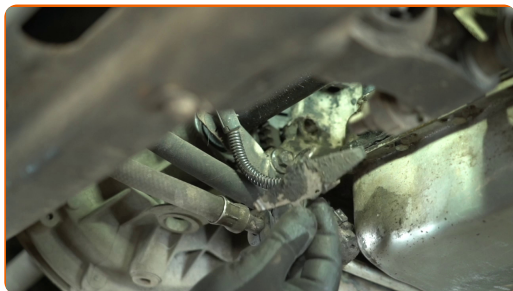


5 Koble fra kontakten til veivakselsensoren.

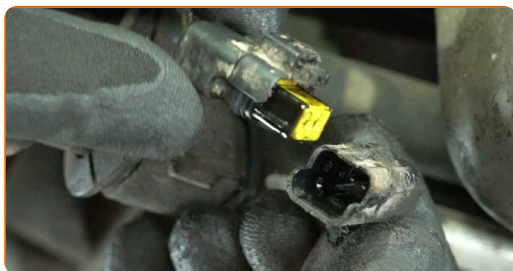

6 Rengjør festepunktet til veivakselsensoren. Bruk en universal rengjøringspray.




7 Rengjør kontakten til veivakselsensoren. Bruk en kontaktspray til dette.

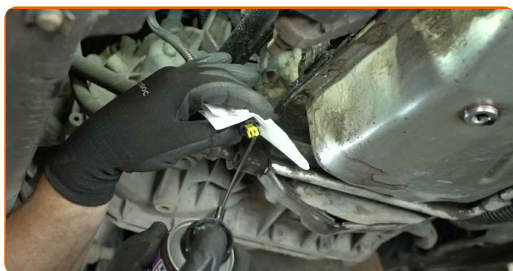


8

Monter den nye holdefjæren til veivakselsensoren.

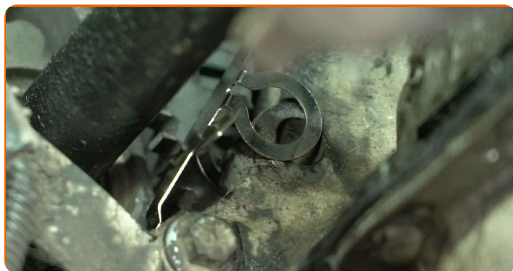


9

Trykk på holdefjæren til veivakselsensoren. Bruk en dekkspak.

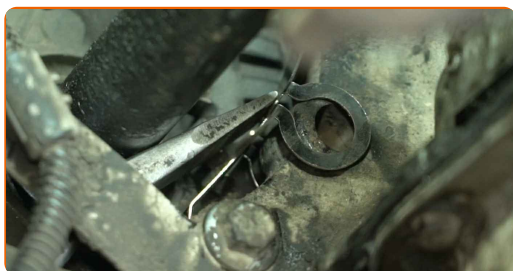

10

Monter den nye veivakselsensoren.

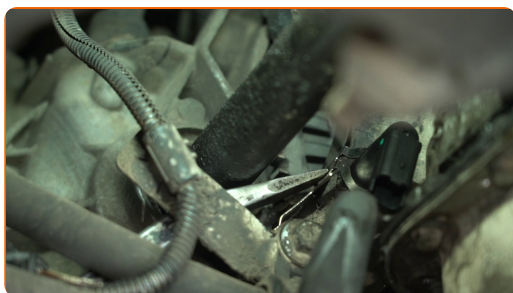

11

Koble til kontakten til veivakselsensoren.




12

Senk kjøretøyet.



13

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

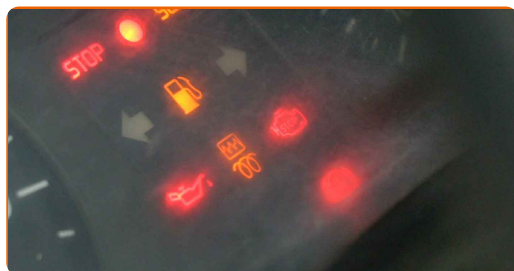


GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

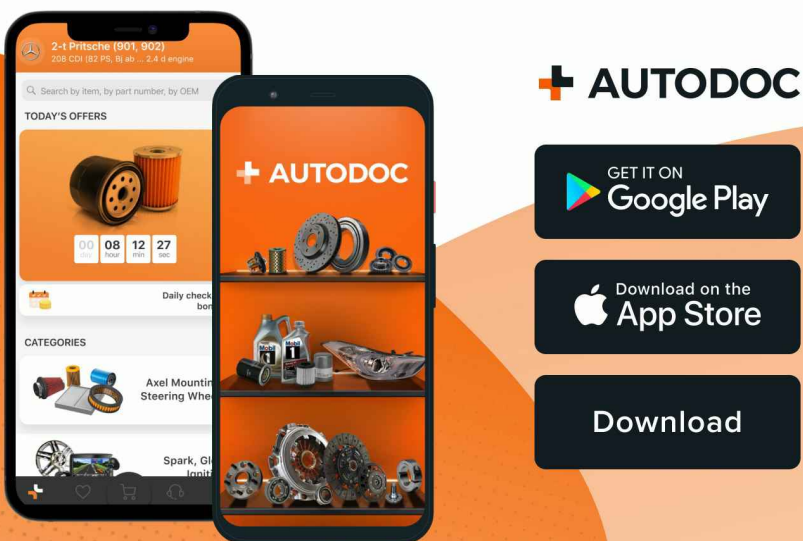

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

VEIVAKSELSSENSOR: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT MASTER 2 VAN

VEIVAKSELSSENSOR FOR RENAULT: KJØP NÅ

**VEIVAKSELSSENSOR FOR RENAULT MASTER 2 VAN: DE
BESTE TILBUDENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.