



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en  
**Renault Megane 2** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT 4 Stasjonsvogn 1.1, RENAULT 4 Van 1.1, RENAULT 5 Hatchback 1.0, RENAULT 5 Hatchback 1.1, RENAULT 5 Hatchback 1.3, RENAULT 5 Hatchback 1.4 Automatisk, RENAULT 5 Hatchback 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.1, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.4, (+ 345)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – RENAULT  
MEGANE 2. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

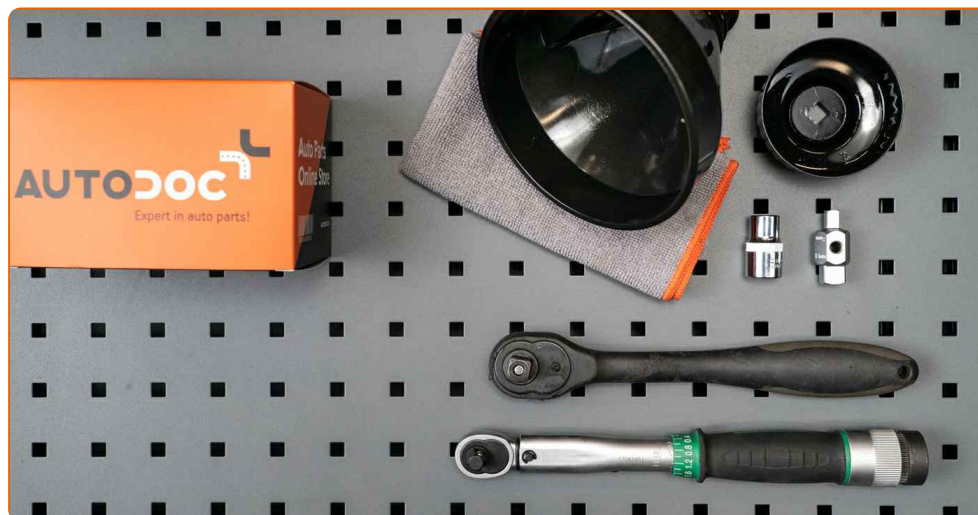

- Oljefilterkopp, pipe 76/14-F
- Kraftpipe №12
- Firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.8
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – RENAULT MEGANE 2. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.

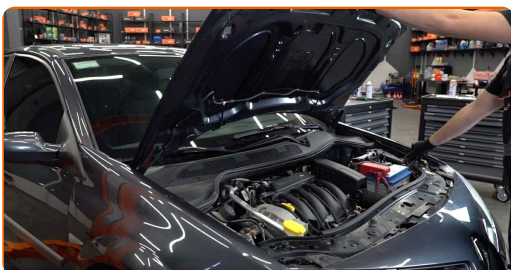


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skru løs oljepåfyllingslokket.

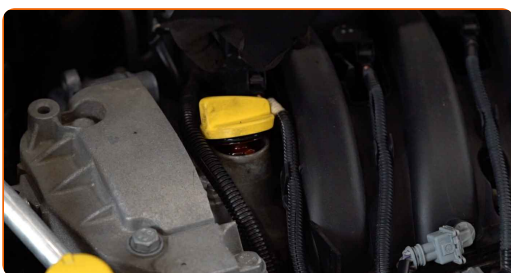

4

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



### Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane 2. Profesjonelle anbefalinger:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

5

Fjern nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



6

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.




7

Skru ut bunnpluggen. Bruk en firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.8. Bruk en skrallenøkkel.



8

Tapp ut den brukte oljen.

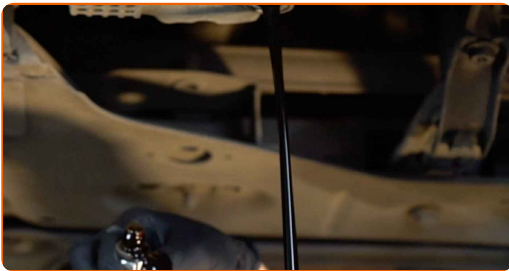


Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

9

Flytt beholderen under oljefilteret.

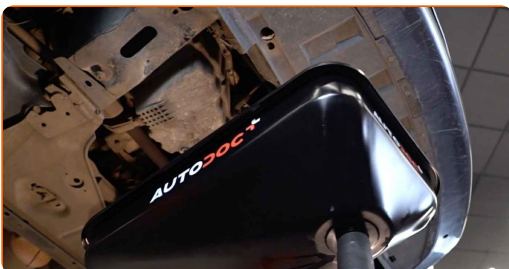

10 Skru løs oljefilteret. Bruk en 76/14-F-pipenøkkelinnsats.




11 Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret. Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane 2. Tips fra AUTODOC:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

12 Rengjør setet til oljefilteret.

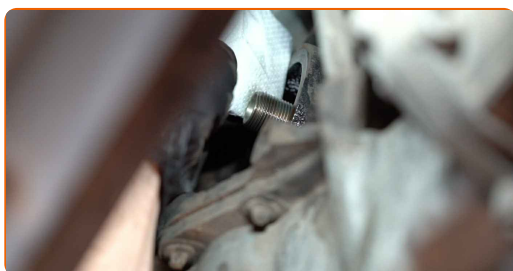


13 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.




- 14** Skru det nye filteret på plass. Bruk en 76/14-F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 21 Nm dreiemoment.




- 15** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

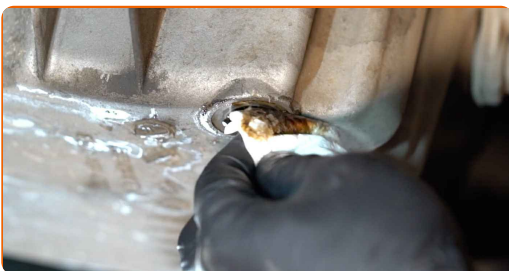

- 16** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

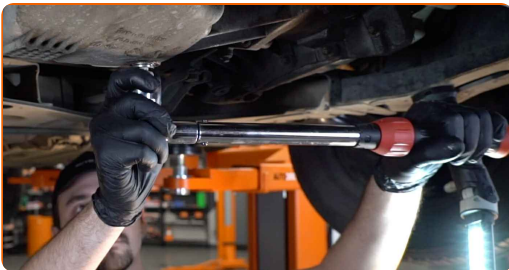


- 17** Monter nedre lydisolasjon. Skru fast festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

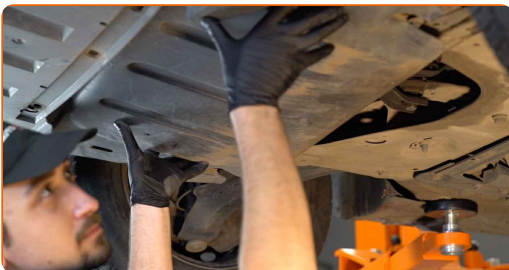


- 18** Senk bilen.



19 Fjern oljepåfyllingslokket. Sett inn i trakten.

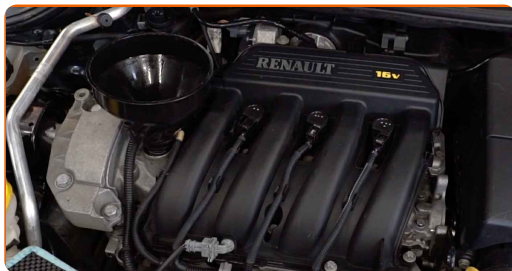


20 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.8.

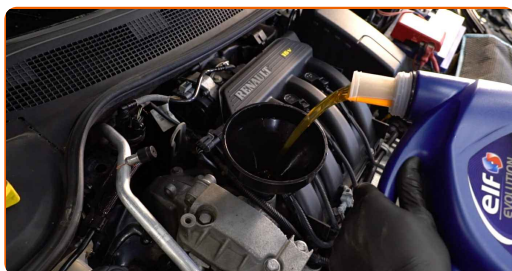

### Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane 2. Tips:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

21 Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

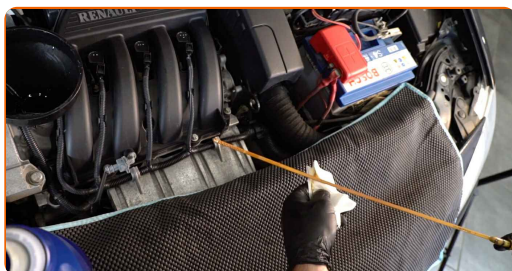


### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.


22

Stram oljepåfyllingslokket.

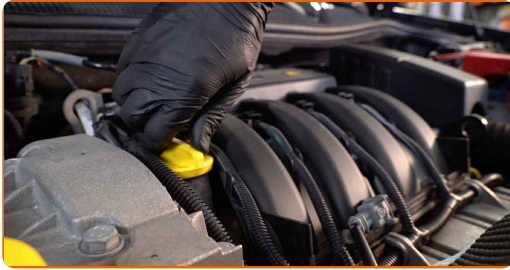


23

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

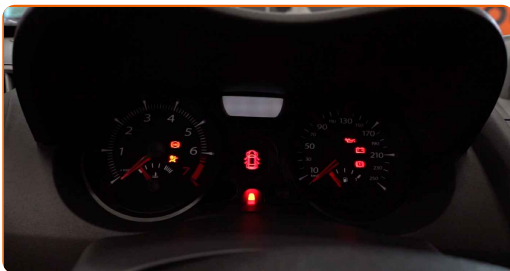

24

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

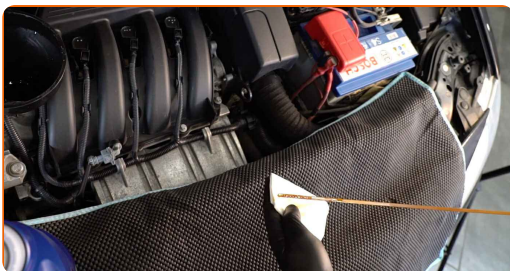


### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.


25

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

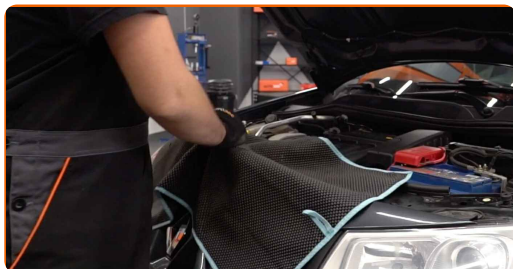

26

Lukk panseret.

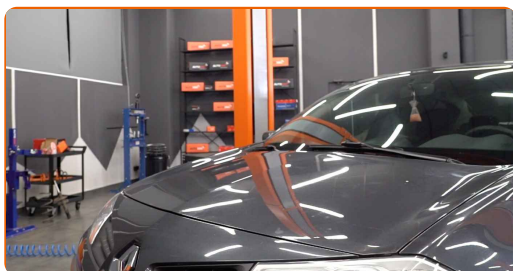

Utskifting: motorolje og oljefilter – Renault Megane 2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J ab ... 2.4 d engine). It displays 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone shows the 'AUTODOC+' logo and various car parts like wheels, suspension, and engine components. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT**

**OLJEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR RENAULT MEGANE 2**

**OLJEFILTER FOR RENAULT: KJØP NÅ**

**OLJEFILTER FOR RENAULT MEGANE 2: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.