



Slik bytter du  
glødeplugger på en  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**Klasse T-modell (S210) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

## UTSKIFTING: GLØDEPLUGGER – MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-MODELL (S210). VERKTØYET DU TRENGER:



- WD-40 spray
- Universal rengjøringsspray
- Dielektrisk fett
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 10
- Pipenøkkelinnsats # E11
- Skrallenøkkel
- Nebbtang
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: glødeplugger – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210). Tips fra AUTODOC:


- Bytteprosedyren er lik for alle glødeplugger.
- Bruk hanske, slik at du ikke brenner deg på varme overflater.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210).

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panceret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

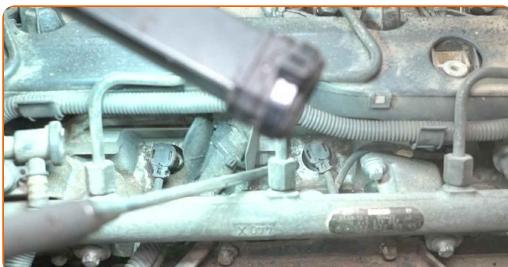

**4** Behandle glødepluggene med et egnet middel. Bruk WD-40 spray.



5

Start motoren og vent til den når driftstemperatur hvis det er vanskelig å skru løs glødepluggene. Da vil det være enklere å fjerne dem.



### Utskifting: glødeplugger – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210). Tips:

- Bruk hanske, slik at du ikke brenner deg på varme overflater.

6

Slå av motoren.


7

Skru løs festet til drivstoffslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E11. Bruk en skrallenøkkel.



8

Koble fra slangen til drivstoffsreturledningen.

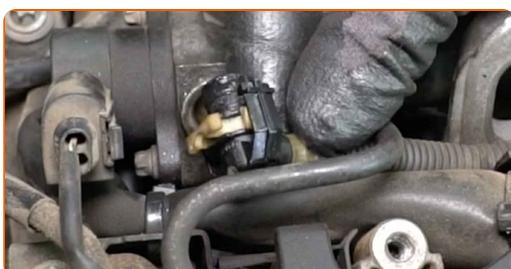

**9**


Stopp til drivstoffreturledningen.

**10**


Løs kontaktene til glødepluggkablene. Bruk en nebbtang.

**11**

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

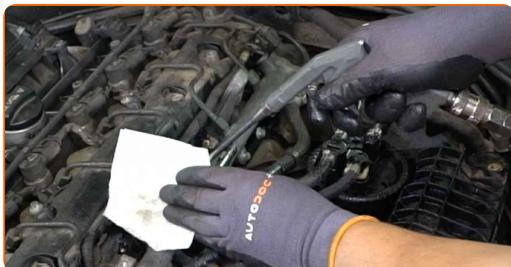**12**

Skru løs glødepluggene. Bruk tennpluggpipe #10. Bruk en momentnøkkel.

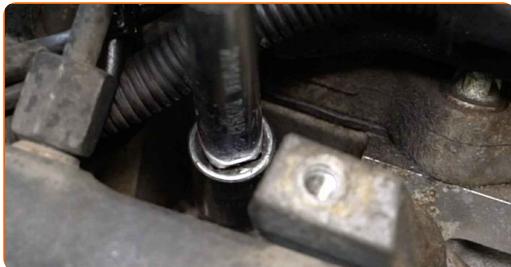

## Utskifting: glødeplugger – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210).

AUTODOC anbefaler:

- Glødepluggene kan bli sittende fast med tiden og gå i stykker når de fjernes.
- Bruk en momentnøkkel til å løsne delene for å unngå å overskride bruddmomentet som er spesifisert av bilprodusenten.
- Dersom du når bruddmomentet, og glødepluggen fortsatt ikke rikker på seg, må du få et verksted til å ta jobben, dersom disse delene brekker av, kan det føre til dyre reparasjoner av motoren.

13

Fjern glødepluggene. Bruk en nebbtang.



14

Behandle glødepluggene med et egned middel. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.



15

Monter de nye glødepluggene til festepunktene. Bruk en nebbtang.



16

Stram glødepluggene. Bruk tennpluggpipe #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.




#### AUTODOC anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.

17

Behandle kontaktene til glødepluggene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

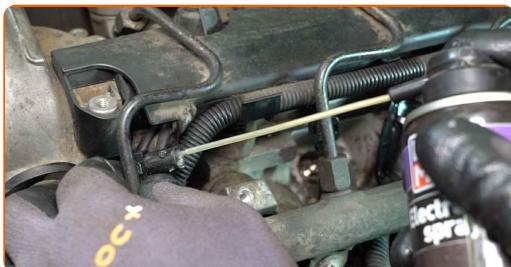

18

Koble til kontaktene til glødepluggkablene. Bruk en nebbtang.



19

Rengjør drivstoffreturledningen. Bruk universal rengjøringsspray.



**20**


Åpne opp drivstoffreturledningen.

**21**

Koble til slangene til drivstoffreturledningen.

**22**

Stram festet til drivstoffslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

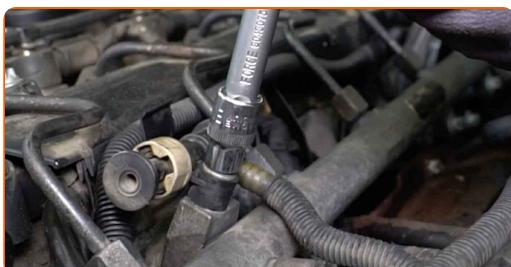**23**

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**24**

Slå av motoren.

**25**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

26

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

GLÖDEPLUGGER: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.