




Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en
Mercedes W201 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

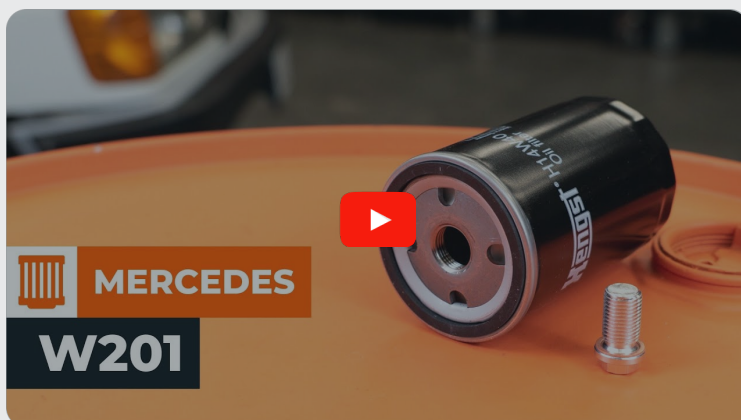

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 E 3.0 (124.030), (+ 24)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER –
MERCEDES W201. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Oljefilterkopp, pipe 76/14F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W201. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Mercedes W201.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

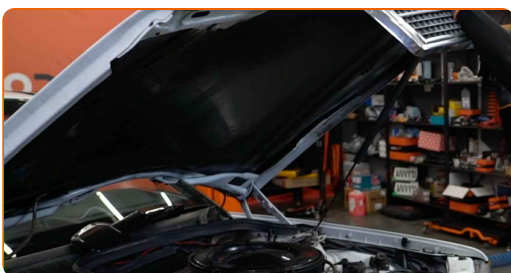


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

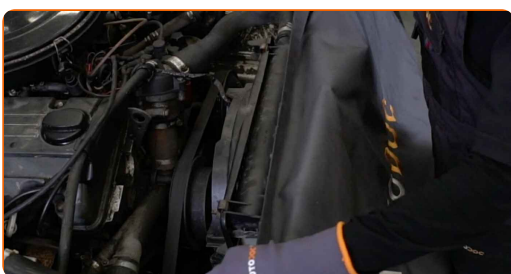


3


Skru løs oljepåfyllingslokket.

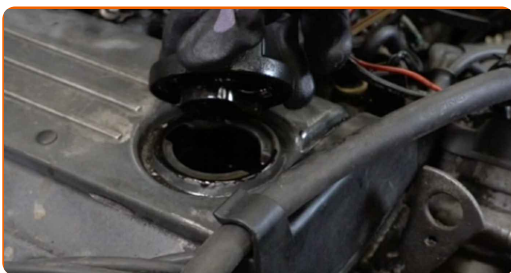

4 Trekk opp oljepeilepinnen.

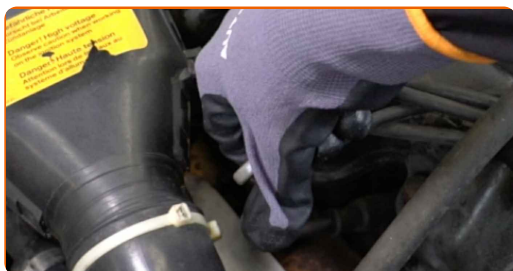

5 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

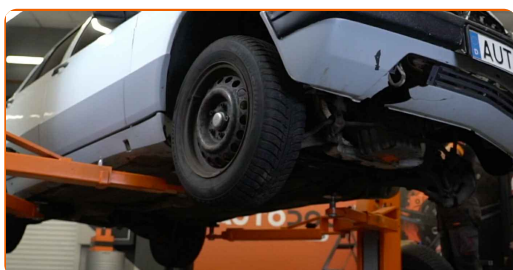


Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W201. Tips:

- Bilen må stå på et jevnt underlag, eller, dersom den står skjevt, må tappepluggen være på det laveste punktet.

6 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 6 l. kapasitet, under dreneringshullet.




7 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.

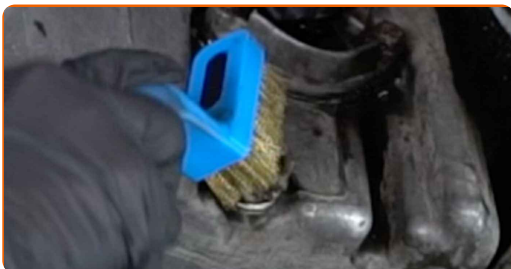

8 Skru løs bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



9 Tapp ut den gamle oljen.

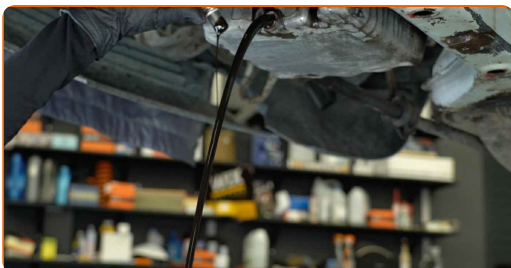

AUTODOC anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

10 Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjørings-spray.

11 Skru løs oljefilteret. Bruk en 76/14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.




12 Fjern oljefilteret.



13 Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

14 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

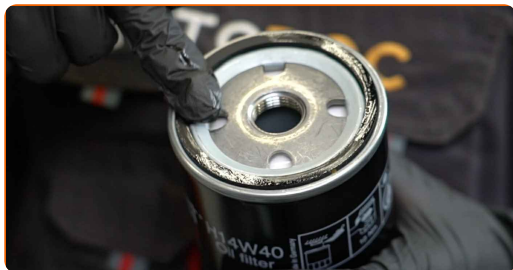

15 Sett i et nytt oljefilter.




16

Stram oljefilteret. Husk å stramme med korrekt dreiemoment. Bruk en 76/14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.




17

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

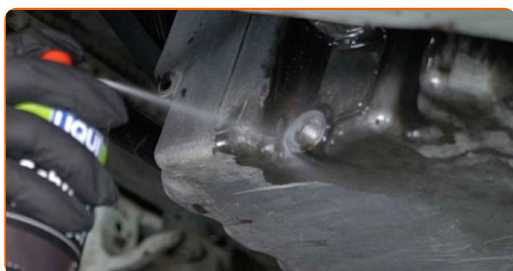

18

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

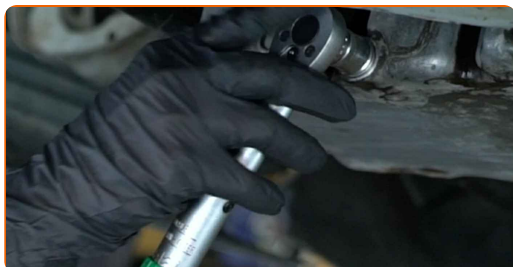

19


Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.




20 Senk bilen.




21 Fjern oljepåfyllingslokket.

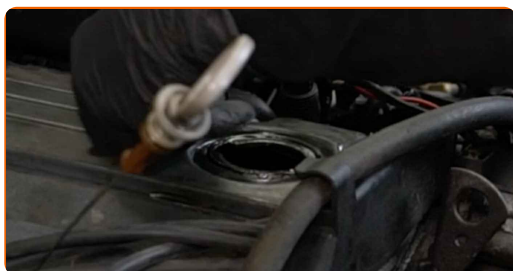

22 Sett inn i trakten.

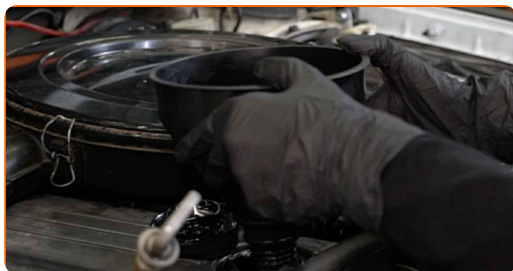

23 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 5.

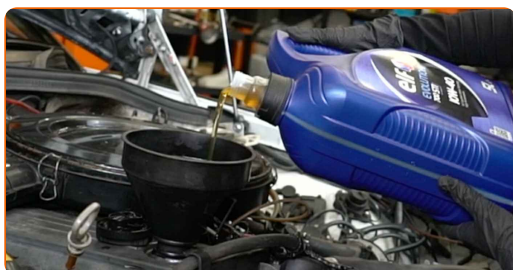


Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

24

Kontroller oljenivået med peilepinnen.

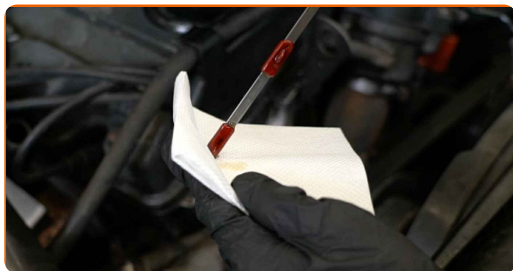


AUTODOC anbefaler:

- Etterfyll olje om nødvendig.
- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.


25

Monter oljepåfyllingslokket.

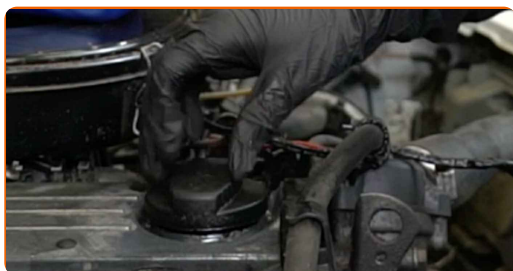


26

Stram oljepåfyllingslokket.

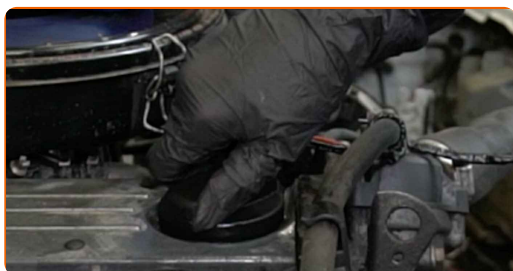

27

La motoren gå i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

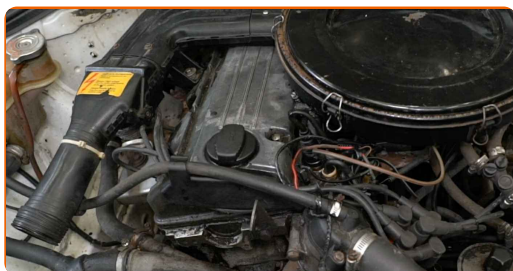


Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W201. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.

28

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at du har stoppet motoren, og fyll på olje om nødvendig.

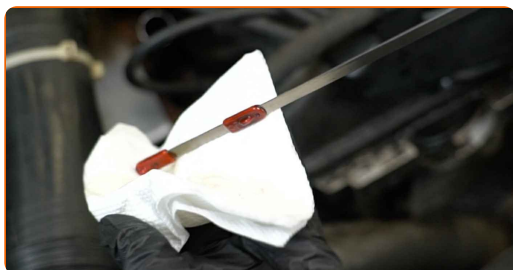

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

29


Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.

30

Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

31

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

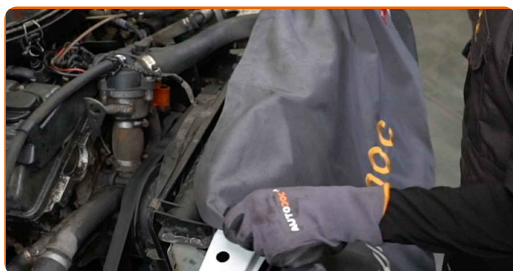

32

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W201. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W201

OLJEFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR MERCEDES W201: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.