



Slik bytter du  
drivstoffilter på en  
**MERCEDES-BENZ S-  
Klasse Sedan (W140)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 200 (210.035)

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ S-  
KLASSE SEDAN (W140). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Væskebeholder

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ S-KLASSE SEDAN (W140). FØLG DISSE TRINNENE:

**1** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**2** Løsne på festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en flat skrutrekker.



**3** Klargjør en beholder for væsker.



4

Koble fra røret fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.




Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

5

Løsne på festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en flat skrutrekker.

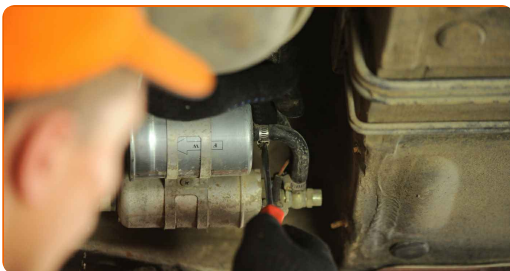

6

Rengjør braketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en Philips-skrutrekker.



8

Koble fra røret fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140). Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

9

Ta ut drivstoffilteret.



10

Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140).

11

Tilkoble røret til drivstoffilteret.



12

Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en flat skrutrekker.



13

Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en Philips-skrutrekker.

14

Tilkoble røret til drivstoffilteret.



**15** Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en flat skrutrekker.



**16** Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

**17** Senk bilen.

Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140). Tips fra AUTODOC:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

**18** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**19** Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W140).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.