



Slik bytter du  
drivstoffilter på en  
**MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter Classic 3.5-T**  
**Van (W909)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) 311 CDI 2.2 (909.632, 909.633)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

UTSKIFTING: DRIVSTOFFFILTER – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER CLASSIC 3.5-T VAN (W909). LISTE MED  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

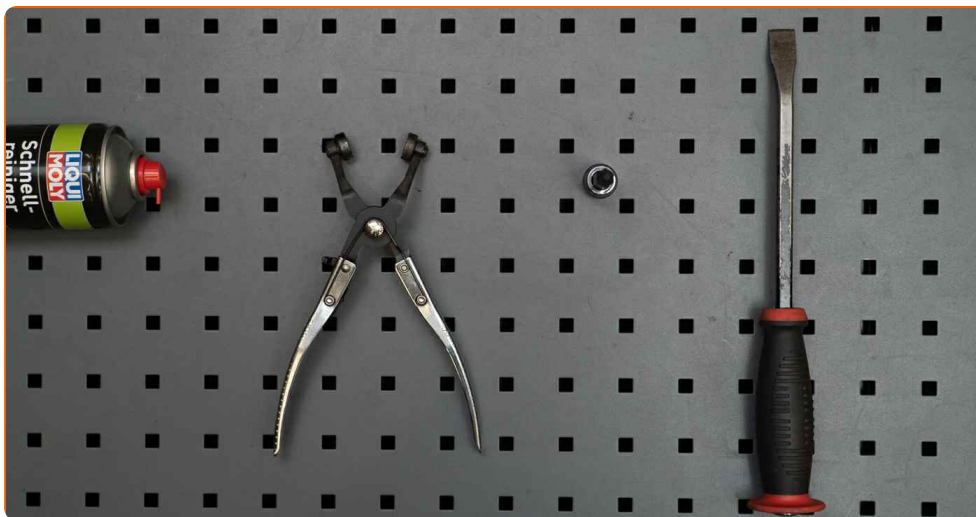

- Universal rengjøringspray
- Torx bits T20
- Clic-R-slangeklemmetang
- Brekkjern
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).  
Tips fra AUTODOC:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.



Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).  
Tips:

- Løft motordekselet og hold den på begge sider.
- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


4

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.




5

Koble fra vakuumentil forbindelsen.

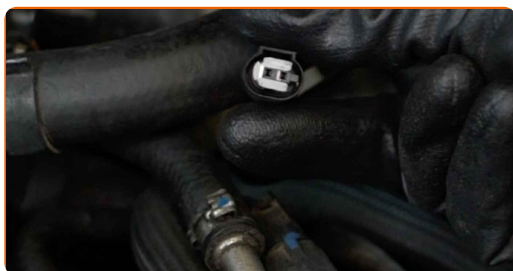


6

Løs vakuumentilen fra festepunktet og legg den til side. Bruk et brekkjern.

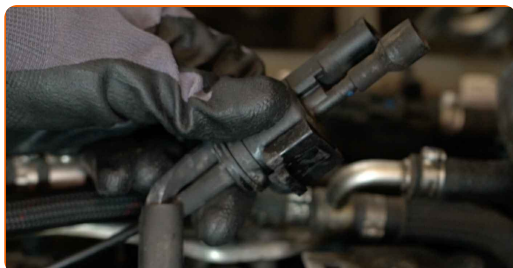


7

Koble fra tilkoblingselementet til vannsensoren.

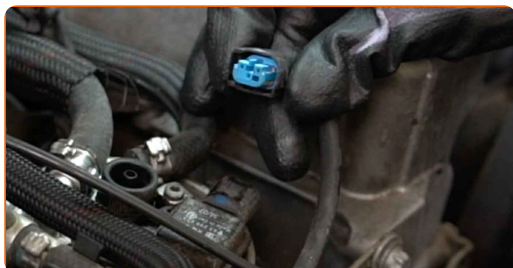


8

Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk et brekkjern.

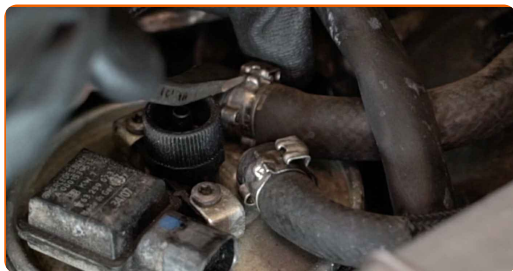

9

Løsne rørene fra drivstoffilteret.

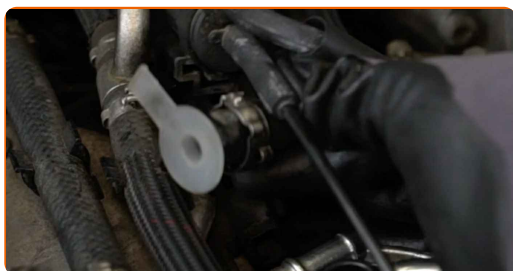


Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).  
AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


10

Skru løs festene til vannsensoren. Bruk Torx T20.

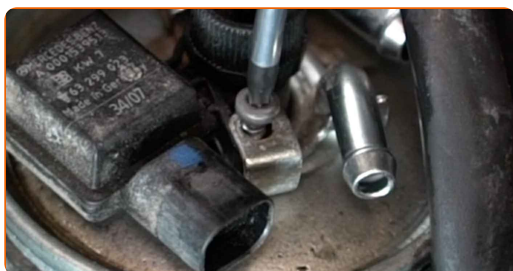

11


Koble vannsensoren fra drivstoffilteret.

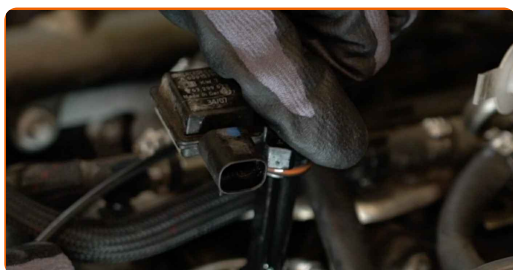

**12** Løs opp festet til drivstoffilteret. Bruk et brekkjern.



**13** Ta ut drivstoffilteret.

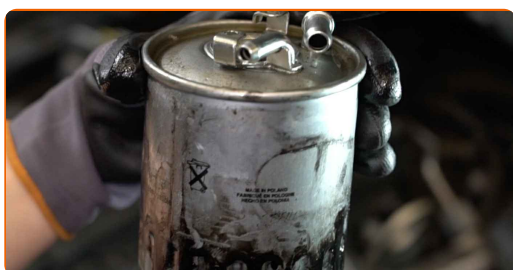


**14** Sett inn et nytt drivstoffilter.




**AUTODOC anbefaler:**

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).


**15** Stram festet til drivstoffilteret. Bruk et brekkjern.

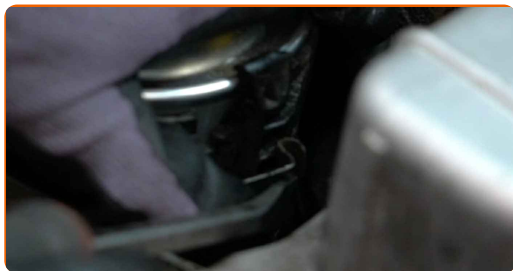


**16** Monter vannsensoren.

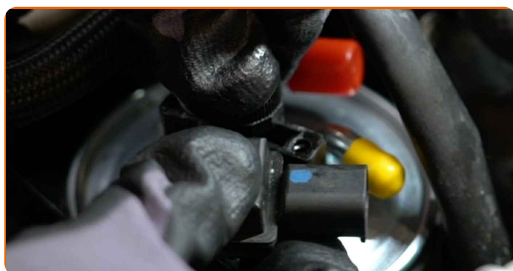


**17** Skru inn festene til vannsensoren. Bruk Torx T20.

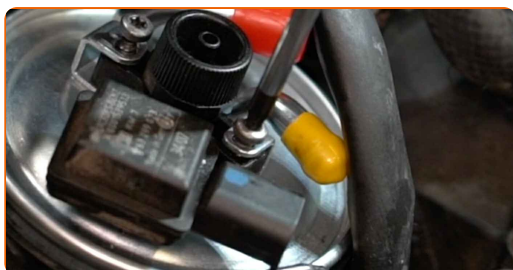

**18** Koble rørene til drivstoffilteret.

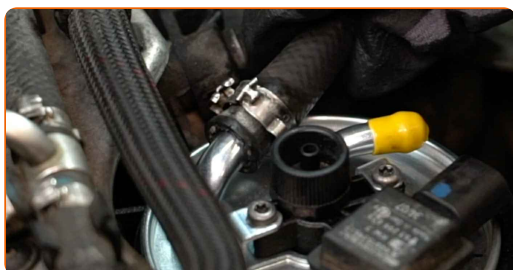


**19** Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

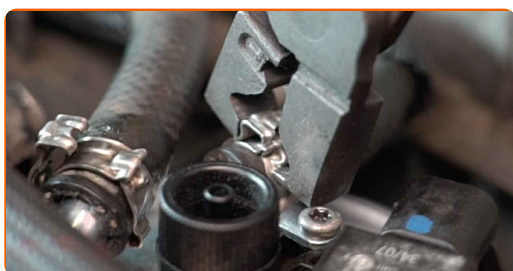





**20** Fest tilkoblingselementet til vannsensoren.

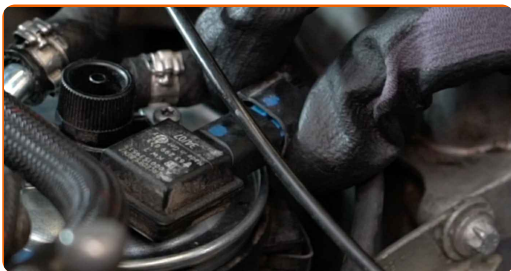


**21** Monter vakuumentilen.

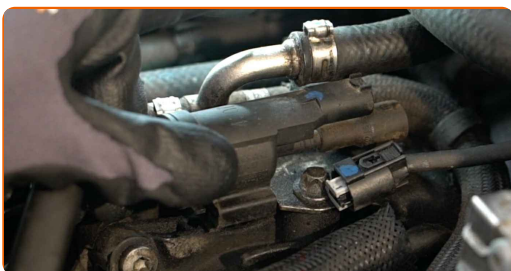

**22** Koble til vakuumentil forbindelsen.

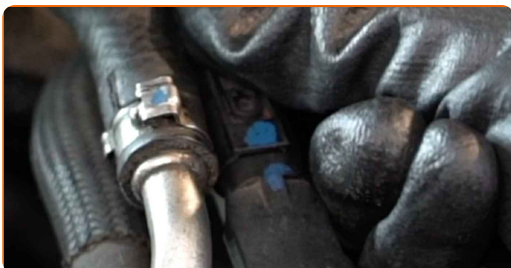

**23** Luft drivstoffsystemet.

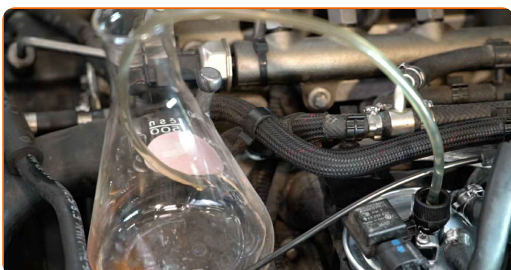

**24** Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.



**25** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**26** Slå av motoren.

**Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).**  
**Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**27** Monter motordekselet og fest det.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

**28** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**29** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.