



Slik bytter du
drivstoffilter på en
MERCEDES-BENZ W124
Stasjonsvogn (S124) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 3.0 Turbo diesel, MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 3.0 Turbo diesel (124.193), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 250 2.5 Turbo diesel (124.188)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ
W124 STASJONSVOGN (S124). VERKTØYET DU VIL
TRENGE:**



- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pibenøkkelinnsats # 19
- Phillips-skrutrekker
- Hevertpumpe for drivstoff.
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy


Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ W124 STASJONSVOGN (S124). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

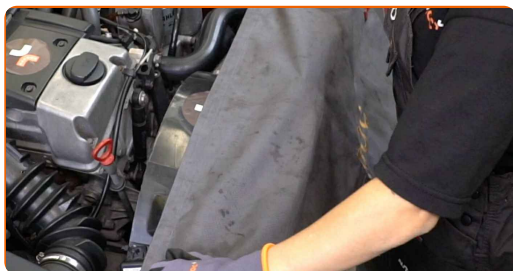

3 Rengjør festebakketten til drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.



4

Skru løs braketten til drivstoffilteret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.



5

Fjern festebolt.



6

Ta ut drivstoffilteret.




7

Rengjør festepunktet til drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.



8

Sett inn et nytt drivstoffilter.

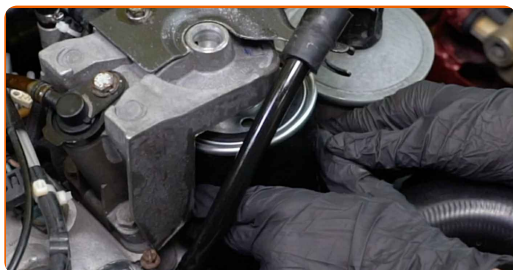

Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124). Tips:

- Smør o-ringene til det nye drivstoffilteret med litt drivstoff.

9

Monter festebolten.



AUTODOC anbefaler:

- Bruk nye o-ringer.

10

Stram festene til drivstoffilteret. Bruk en pipenøckelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.



11

Løsne på festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en Philips-skrutrekker.




12

Koble fra røret fra drivstoffilteret.



13

Klargjør drivstoffsystemet ved å pumpe inn drivstoff og dermed fjerne gjenværende luft. Bruk en hevertpumpe for drivstoff.

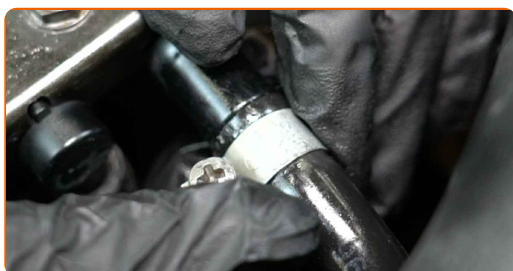


Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124).
AUTODOC anbefaler:


- Det er nødvendig for at drivstoffsystemet skal bli helt fylt opp med drivstoff.

14

Koble røret til drivstoffilteret.

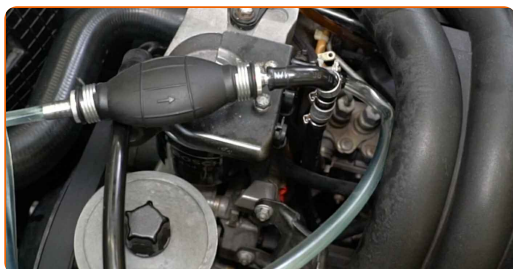

15 Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en Philips-skrutrekker.

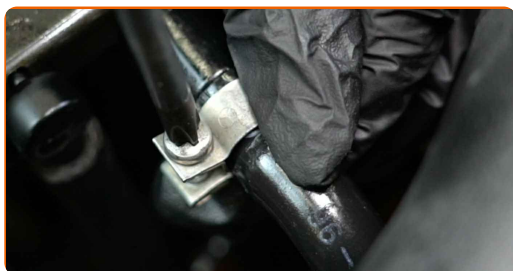

16 Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.



17 La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



18 Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124).
Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at det ikke lekker drivstoff.

19

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



20

Lukk panseret.

AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.