



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Nissan
Micra K11** – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT, NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V, NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i, NISSAN 100NX (B13) 2.0 GTI, NISSAN Serena (C23) 2.0, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i, NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4, NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V, NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0, (+ 9)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – NISSAN
MICRA K11. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Oljefilterkopp, pipe 65/14F
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan Micra K11. AUTODOC anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Nissan Micra K11 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan Micra K11. Tips:

- Kjøretøyet må stå på rett kjø, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


2

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.




3

Skru ut bunnpluggen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

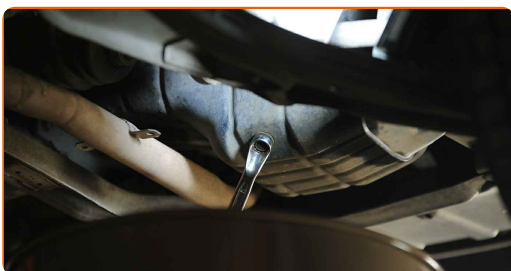

4

Tapp ut den brukte oljen.

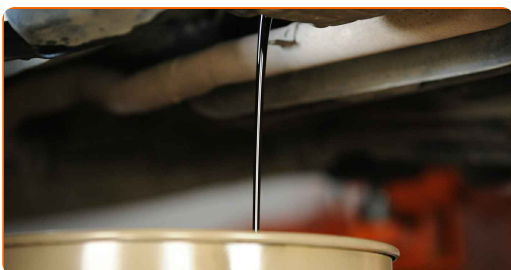


AUTODOC anbefaler:


- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

5

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

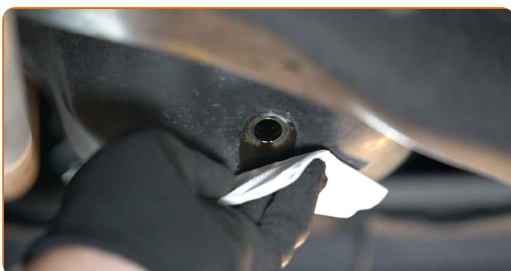


- 6** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

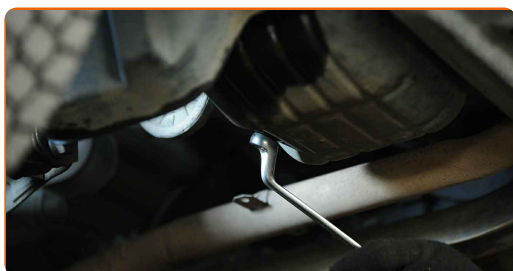


- 7** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

- 8** Skru løs oljefilteret. Bruk en 65/14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

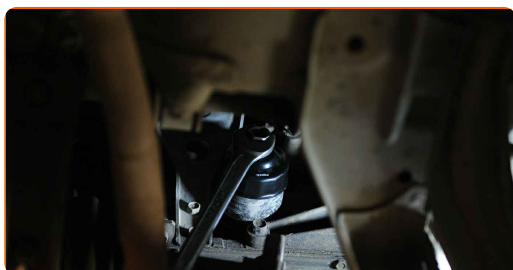

- 9** Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

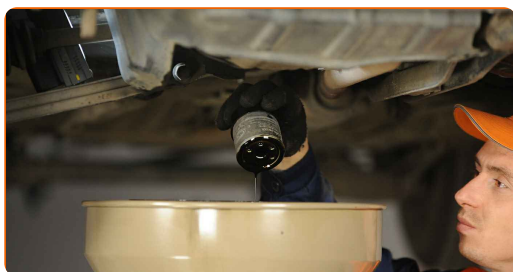


Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan Micra K11. Tips fra AUTODOC:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

- 10** Rengjør setet til oljefilteret.

- 11** Skru det nye filteret på plass. Bruk en 65/14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

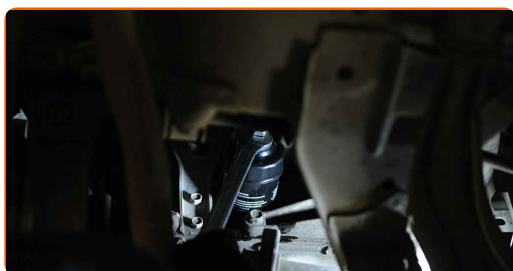

- 12** Senk bilen.




- 13** Åpne panseret.



- 14** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

- 15** Skru løs oljepåfyllingslokket.


- 16** Fjern oljepåfyllingslokket.

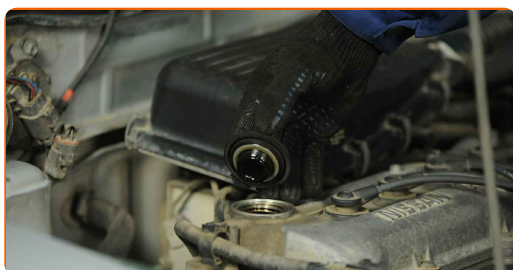

- 17** Sett inn i trakten.

18

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3.

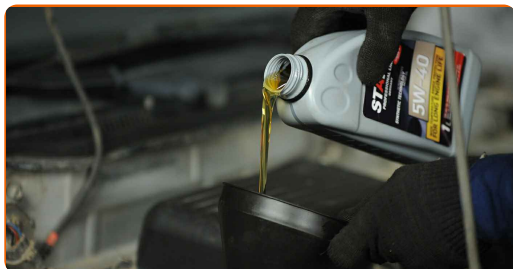


Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan Micra K11. Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

19

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

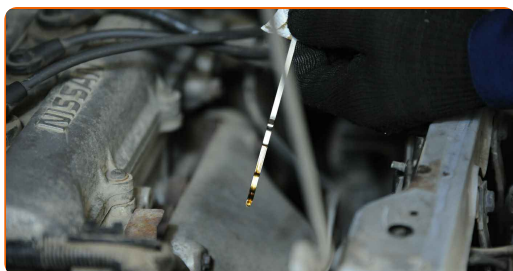


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.


20

Installer oljepåfyllingslokket.

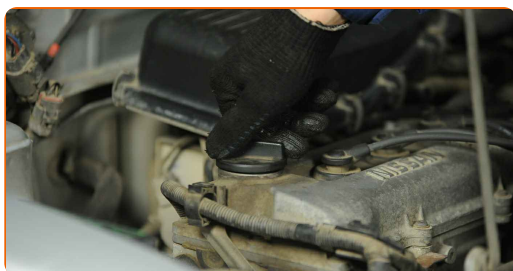

21

Stram oljepåfyllingslokket.

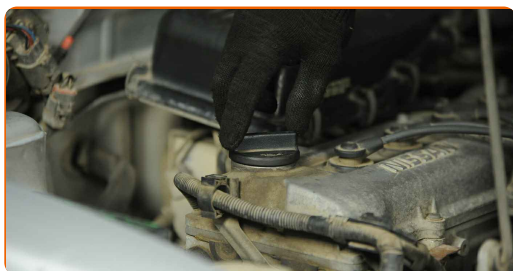

22

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



23

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

24 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25 Lukk panseret.

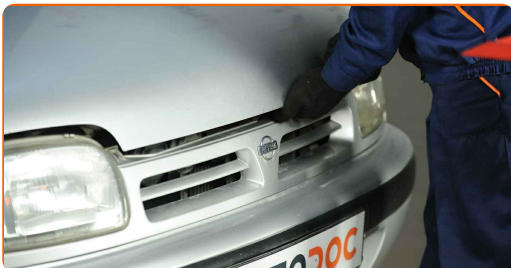

Utskifting: motorolje og oljefilter – Nissan Micra K11. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR NISSAN MICRA K11

OLJEFILTER FOR NISSAN: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR NISSAN MICRA K11: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.