



Slik bytter du
drivstoffilter på en **VW**
Multivan T5 – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flatvogn lastebil / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFFILTER – VW MULTIVAN T5.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

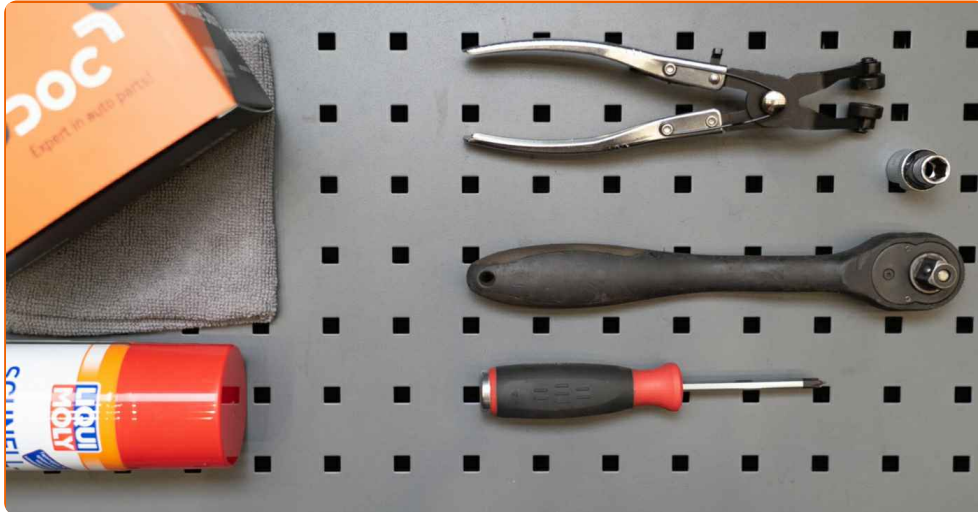

- Universal rengjøringspray
- Pibenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker
- Clic-R-slangeklemmetang
- Tang for drivstoffslange
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: drivstoffilter – VW Multivan T5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Multivan T5 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

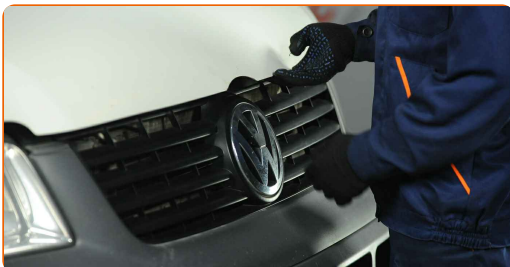


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

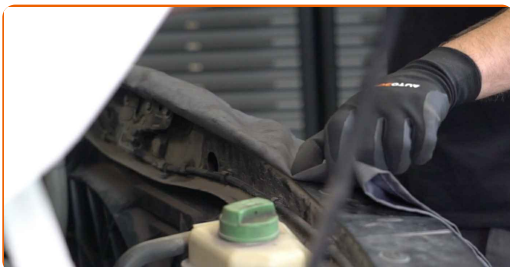

3


Fjern motordekselklipsene. Bruk en flat skrutrekker.

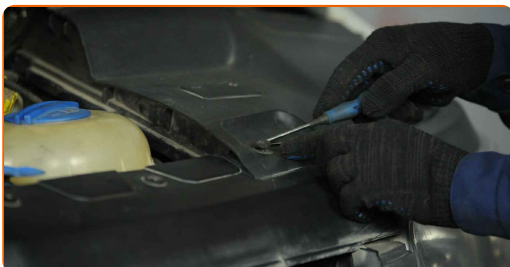


4 Fjern motordekselet.




5 Løs kontakten til ekspansjonstanken for kjølevæske. Bruk en flat skrutrekker.

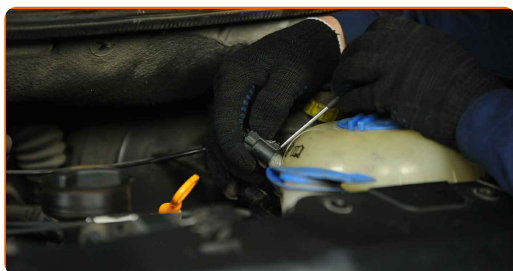

6 Løsne på klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

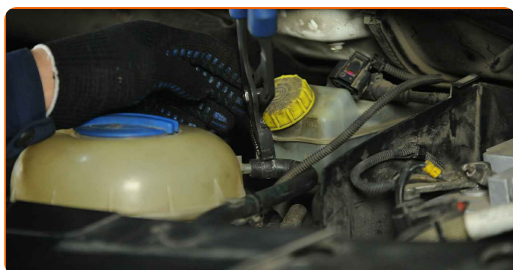

7 Ta av slangen til kjølevæsketanken. Bruk en flat skrutrekker.

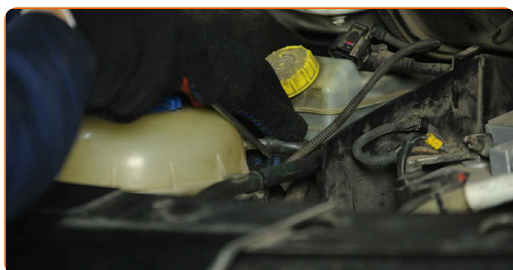


8

Skruløs festene til kjølevæsketanken. Bruk en Philips-skrutrekker.



9

Fjern kjølevæsketanken.

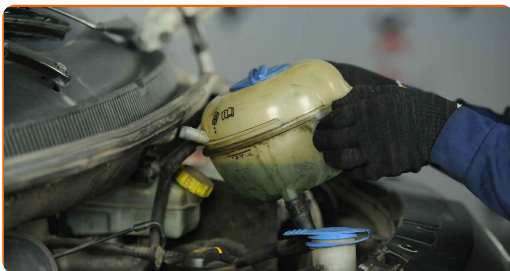

10


Klargjør en beholder for væsker.

11

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.

12

Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret. Bruk en tang for drivstoffslange. Bruk en flat skrutrekker.

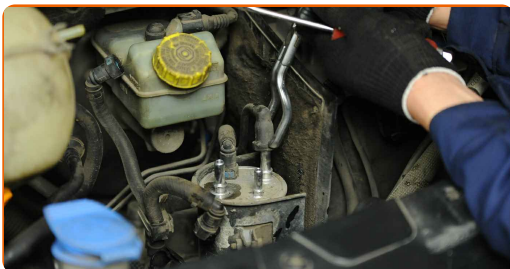


Utskifting: drivstoffilter – VW Multivan T5. Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


13

Skruløs braketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

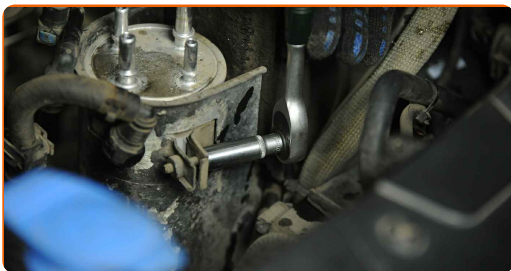

14

Ta ut drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

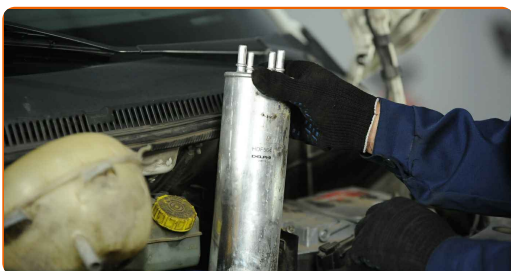

Utskifting: drivstoffilter – VW Multivan T5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

15

Sett inn et nytt drivstoffilter.




AUTODOC anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – VW Multivan T5.


16

Skru inn festbraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

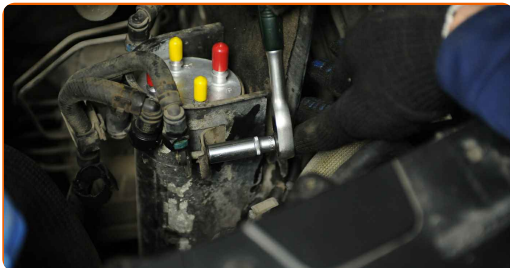


17

Koble drivstofforsyningslinjene til det nye drivstoffilteret.

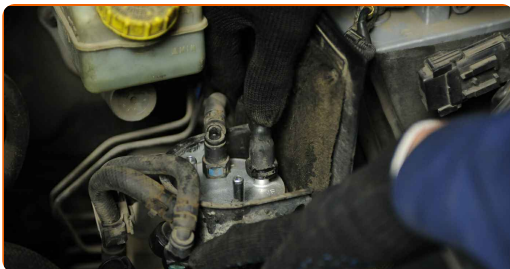

18

Monter kjølevæsketanken.

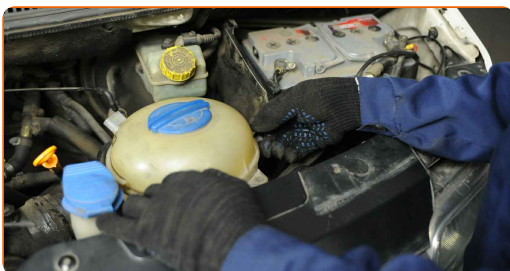


19 Skru inn festene til kjølevæsketanken. Bruk en Philips-skrutrekker.




20 Fest slangen til kjølevæsketanken.



21 Fest klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

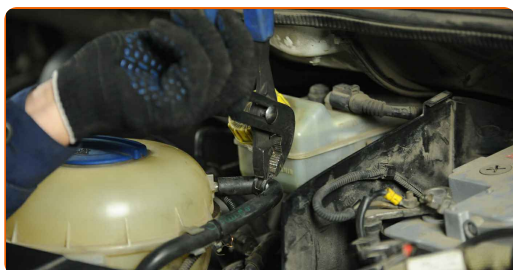


22 Fest kontakten til ekspansjonstanken for kjølevæske.

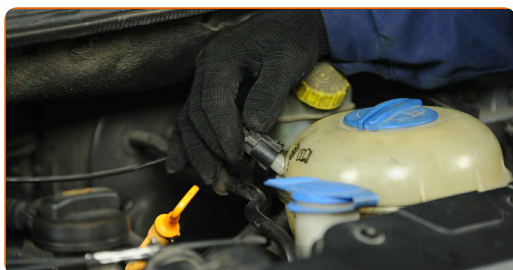

23 Monter motordekselet.




24 Fest motordekselklipsene.

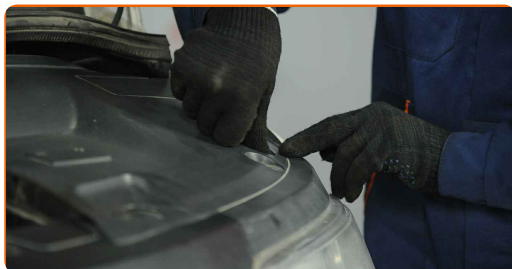


25 Luft drivstoffsystemet.

26 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

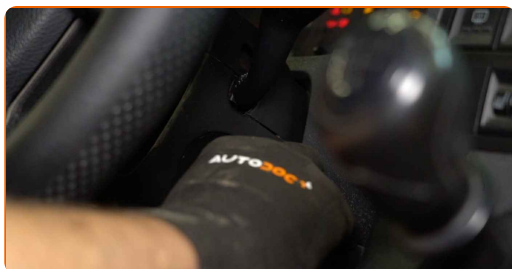

27 Slå av motoren.

28 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

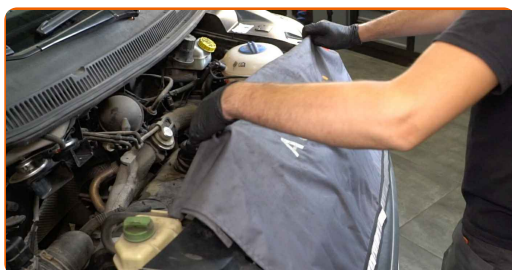

29 Lukk panseret.



Utskifting: drivstoffilter – VW Multivan T5. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section listing 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW MULTIVAN T5

DRIVSTOFFILTER FOR VW: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR VW MULTIVAN T5: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.