



Slik bytter du  
luftmengdemåler på en  
bil

## VIDEOVEILEDNING



### DU TRENGER FØLGENDE:



- – et sett med ringnøkler
- – flate skrutrekkere og stjerneskrutrekkere


**KJØP VERKTØY**

### Tegn på at luftmassemåleren er defekt:

- – motorfeillampen lyser
- – økt forbruk av drivstoff
- – redusert motoreffekt
- – ujevn og hakkete akselerasjon
- – ujevn tomgang
- – vanskelig eller umulig å starte motoren


1

Slå av tenningen og koble fra minuspolen til bilbatteriet.

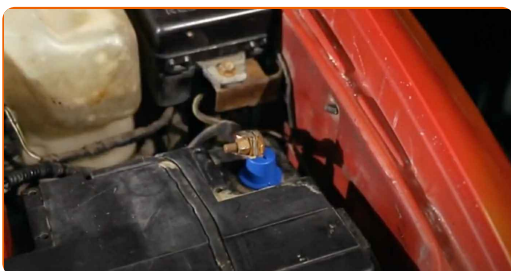


2

Koble fra kontakten til luftmassemåleren.

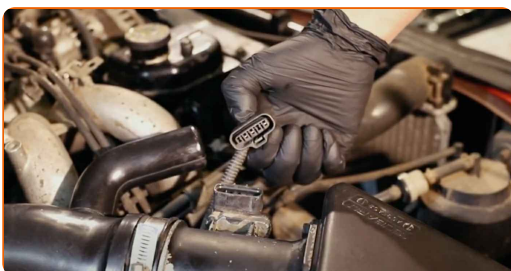

3

Ta ut deler i nærheten av luftmassemåleren, som slangeklemmen eller luftfilteret når du demonterer den.

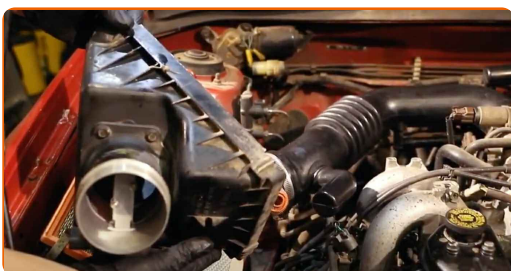


**4** Fjern luftmassemåleren.




**5** Monter en ny luftmassemåler og monter alle delene du fjernet igjen i motsatt rekkefølge.



**6** Koble til feilkodeleseren og slett eventuelle feilkoder.

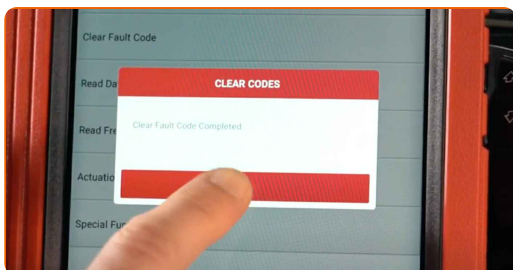


**7** Start motoren og kontroller at måleren fungerer som den skal.

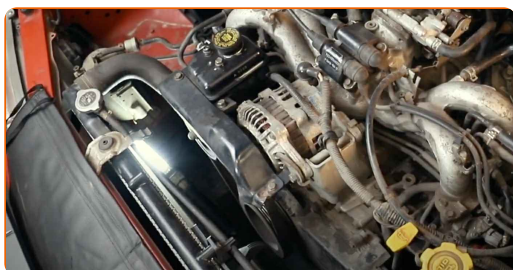

8

Fjern eventuelle feilkoder fra minnet til den elektroniske kontrollenheten.

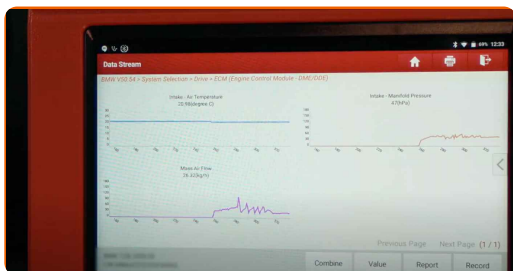

### Viktig!

- Dersom du ikke bytter luftfilteret i tide, kan det føre til at luftmassemåleren tilsmusses raskt og at det påvirker målingene til den.

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTMENGDEMÅLER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.