




Slik bytter du
tannstangmansjett på en
bil

VIDEOVEILEDNING



BYTT TANNSTANGMANSJETTEN

DU KAN TRENGE FØLGENDE:

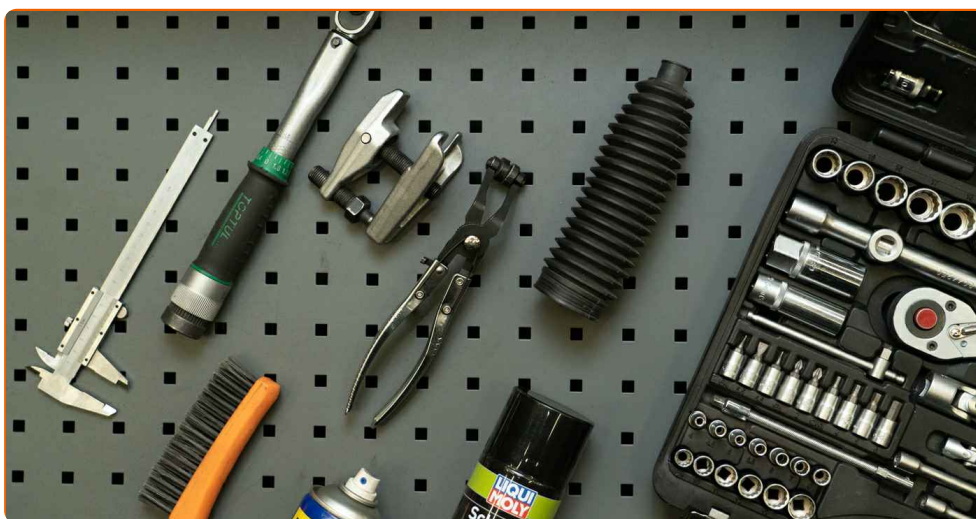

- En ny tannstangmansjett
- Et sett med passende verktøy
- Universal rengjøringspray
- WD-40-spray
- Clic-R-slangeklemmetang
- En momentnøkkel
- En avtrekker for bærekuler
- Et måleverktøy

KJØP VERKTØY

Vennligst merk deg!

- En tannstangmansjett beskytter tannstangen og det indre endeledet mot smuss og vann
- Mansjetten blir mindre elastisk med tiden, og det fører til at den blir skadet


1

Hev bilen med egnet løfteutstyr eller en jekk og støttebukker samt hjulstoppere



2

Drei rattet så langt det går for å få tilgang til komponenten

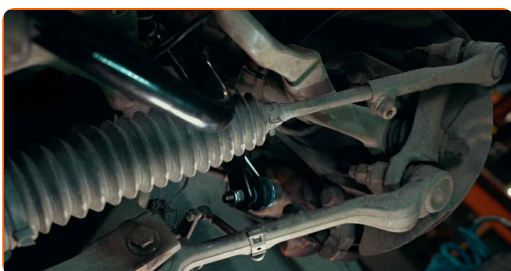

AUTODOC anbefaler:

- Mål hvor langt styrestaget er skrudd inn i endeledet før du begynner arbeidet
- Denne verdien påvirker hjulinnstillingen
- Når mansjetten er byttet, monteres styrestaget i den opprinnelige posisjonen igjen
- Du kan merke av på den for å hjelpe deg når du monterer den nye delen

- 3** Du må løse endeledet fra styrespindelen og styrestaget når du skal bytte mansjetten eller skru løs endeledet fra styrestaget



- 4** Rengjør arbeidsområdet



- 5** Mål avstanden fra starten av den gjengede delen av styrestaget til endeledet, ikke til låsemutteren




Viktig!

- De er fordi avstanden til låsemutteren vil variere avhengig av hvor tykk mutteren er


6

Løs endeledet fra styrespindelen

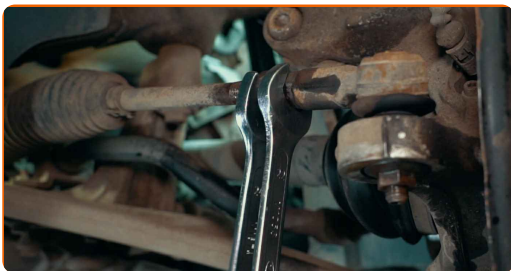


7

Skru løs endeledet fra styrestaget

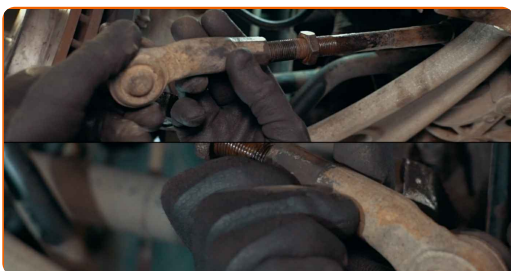

8

Vær forsiktig når du fjerner låsemutteren, så du ikke fjerner merket

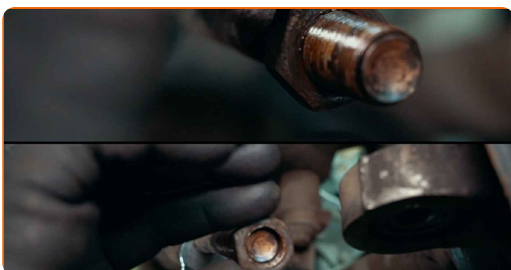


Vennligst merk deg!

- I mange tilfeller er det ikke nødvendig å fjerne endeledet

9

Skru løs styrestaget fra det

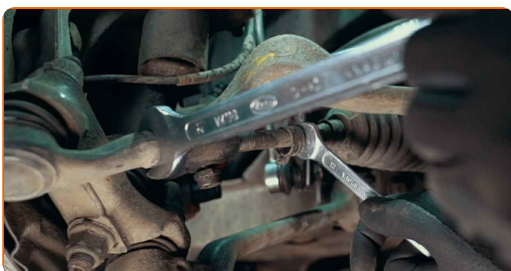


10 Løs eller fjern klemmen som mansjetten er festet med




Forsiktig!

- Hold endeledet godt fast mens du arbeider, slik at bærekulen ikke blir skadet

11 Fest endeledet og skru løs styrestaget fra det

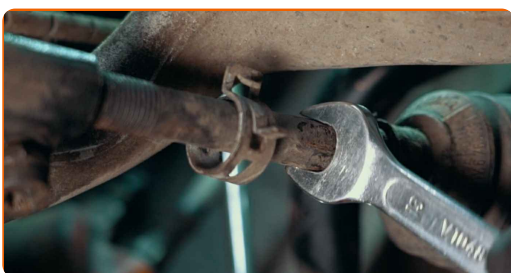

12 Fjern festene til mansjetten og ta den av

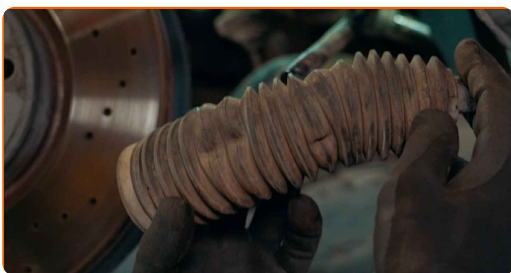


13 Fjern gammelt smøremiddel og smuss fra akselen til tannstangen og ha på nytt smøremiddel




AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden til endeledd, indre endeledd og tannstang


14 Plasser mansjetten på styrestaget og tannstangen

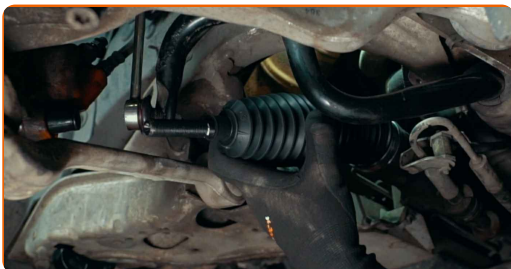


15 Pass på at mansjetten er festet tett og sikkert på festepunktene

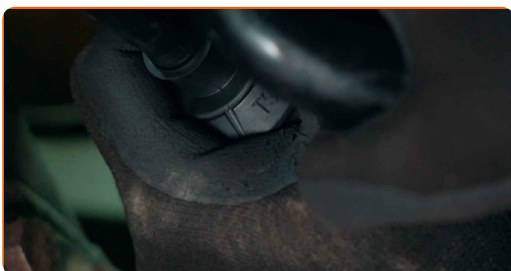


16 Sjekk at klemmene er festet på riktig måte og at de holder mansjetten godt på plass

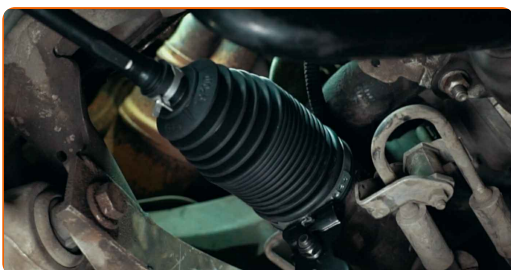


17 Skru på låsemutteren, bruk markeringen din som referanse

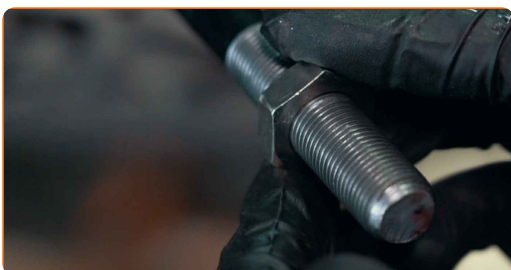

18 Ha rustfjerner på alle deler og fester før du monterer dem

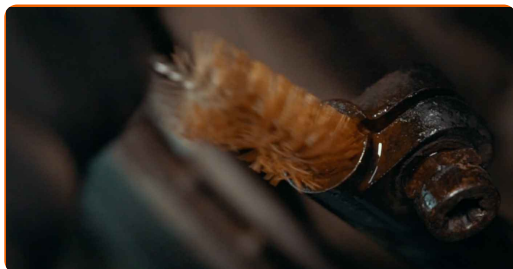


19 Skru endeledet på styrestaget i følge med markeringen din eller med påkrevd avstand

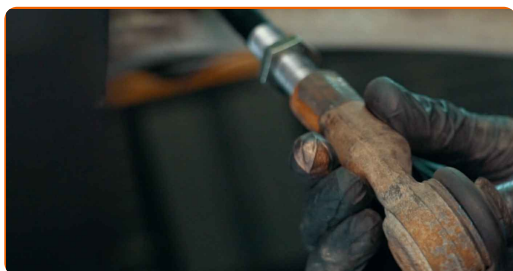


Viktig!

- Få hjulene innrettet med et eget apparat når du er ferdig med jobben

20 Stram alle festene til dreiemomentet bilprodusenten anbefaler

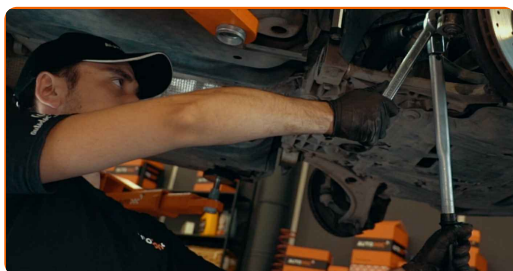


21 Ha rustfjerner på festene

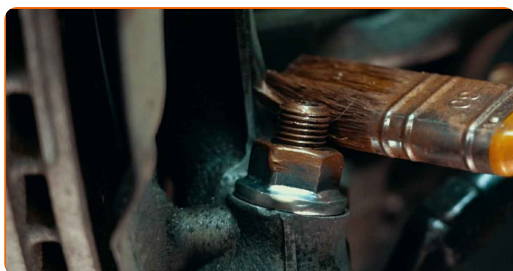


22

Pass på at overflaten mot hjulet er ren og jevn for å unngå ubalanse

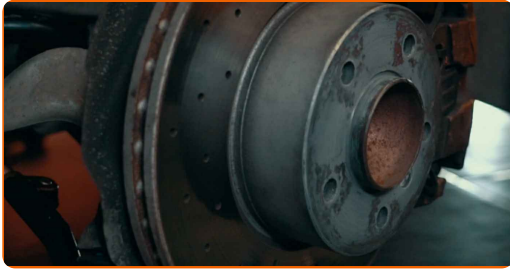

23

Ha på rustfjerner

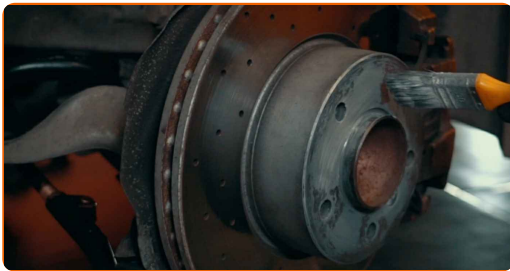

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TANNSTANGMANSJETT: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.