




Slik bytter du viskerarm
på en bil

VIDEOVEILEDNING



NØDVENDIGE VERKTØY:

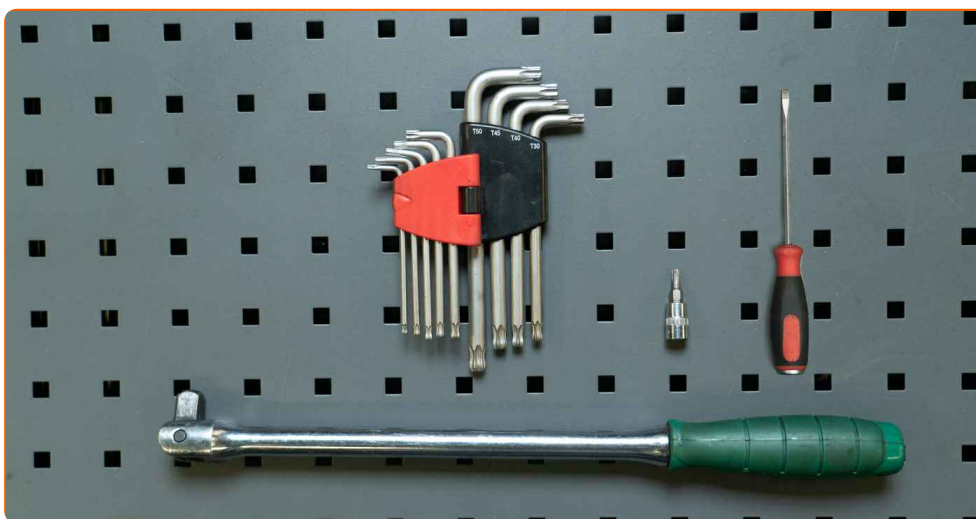

- Flat skrutrekker
- Svingjern
- Torxnøkkel
- Torx bits

KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Bytt viskerarmene hvis de skriker når de er i bruk
- eller viskerbladene ikke presses godt nok mot ruten

1

Fremgangsmåten for å bytte armene foran og bak er nesten identiske



2

Viskerarmen bak går ofte i stykker raskere



Grunner til å bytte viskerarmen bak:

- Det er sprekker i plastdelene
- Det er rust på foringen

3


Se etter hvordan delene er utformet og hvilken type fester de har

Grunner til å bytte viskerarmene foran:

- Fjæren som presser armen mot ruten er blitt løs
- Rust eller andre defekter
- Du skal montere et nytt visker-stangsystem

4

Løs det beskyttende dekselet og ta det av

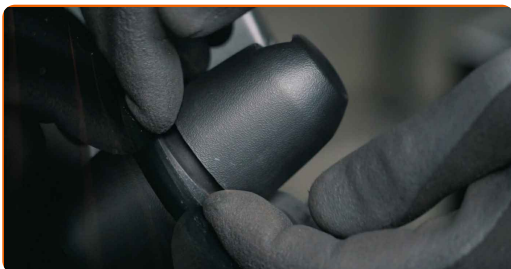

5


Rengjør festene og skru dem løs med et passende verktøy



Viktig!

- Hold godt i viskerarmen for å unngå skader på svingmekanismen

- 6** Noen biler har svingmekanismer med innebygde spraydyser til spylervæske. Pass på at du ikke skader dem når du fjerner armen

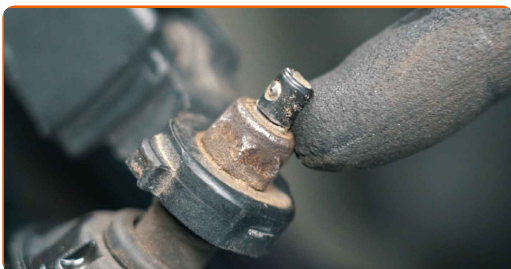


- 7** Fjern viskerarmen fra svingmekanismen




- 8** Bruk en universell avtrekker hvis den er vanskelig å ta av



- 9** Plasser åpningen til avtrekkeren mellom den underste delen av armen og festepunktet

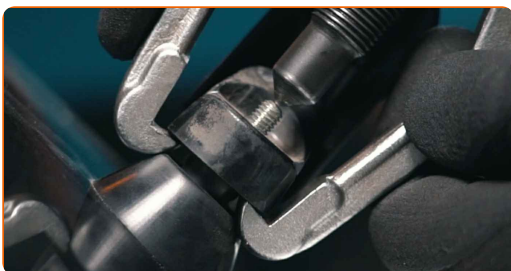

- 10** La verktøyet hvile mot svingmekanismen og løs armen

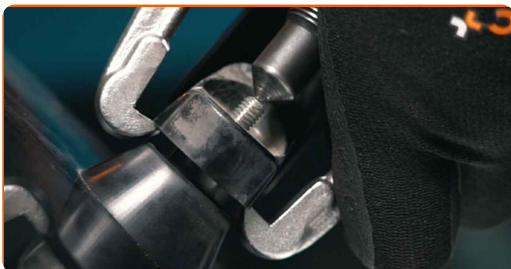


Vennligst merk deg!

- Pass på så du ikke skader glasset!

11

Løft viskerarmen bort fra ruten

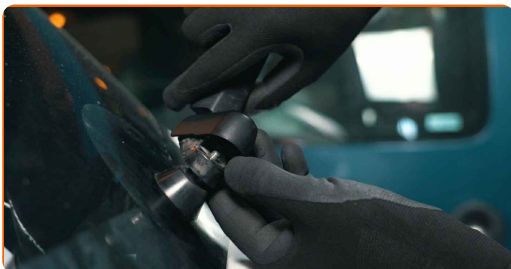

12

Dra i armen og beveg den opp og ned for å fjerne den




13

Bruk en universell avtrekker hvis den er vanskelig å ta av

14


Fjern viskerarmen fra svingmekanismen

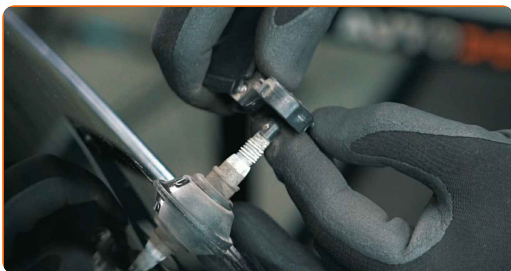

AUTODOC anbefaler:

- Den vil være enklere å fjerne hvis det ble brukt fett da en ble montert

15 Rengjør svingmekanismen til viskerarmen

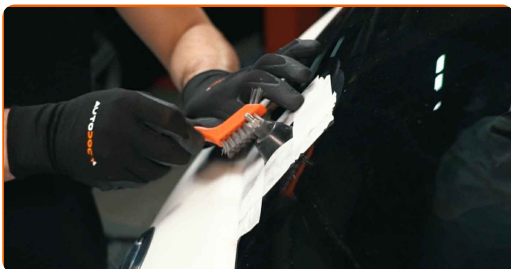

AUTODOC anbefaler:

- Beskytt området rundt med maskeringsteip før du gjør dette

16 Ha litt fett på svingmekanismen



17 Monter en ny arm på mekanismen




Vennligst merk deg!

- Bruk et nytt feste

18

Stram festet til viskerarmen til dreiemomentet produsenten anbefaler

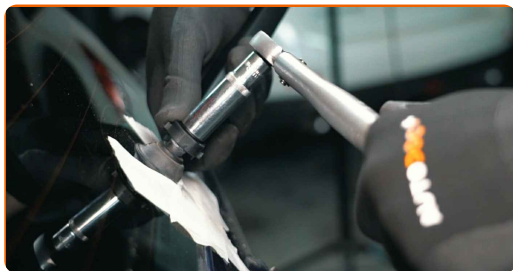


Viktig!

- Hold godt i viskerarmen for å unngå skader på svingmekanismen

19

Monter nye viskerblader

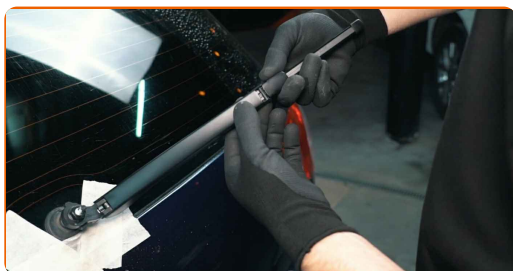

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VISKERARM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.