



Slik bytter du
drivstoffilter på en
NISSAN Primastar
Flatvogn lastebil /
Chassis (X83) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 1.9 dCi 100, NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 1.9 dCi 80, NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 dCi 140, NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 dCi 150

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – NISSAN PRIMASTAR FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (X83). VERKTØYET DU TRENGER:



- Universal rengjøringsspray
- Kontaktspray
- Momentnøkkel
- T30-torxbits
- Skralleskrutrekker
- Tang til drivstoffslange
- Oppsamlingskar til væske
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83).
Profesjonelle anbefalinger:

- Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon på stedet du arbeider. Drivstoffdampene er giftige.
- For å unngå brann, må du vente til motoren er helt avkjølt før du begynner arbeidet. Hold åpen ild eller gnistkilder borte fra området.
- Fjern trykket i drivstoffsystemet ved å følge fremgangsmåten som bilprodusenten angir, for å hindre at drivstoffet spruter ut.
- Alt arbeid må utføres med tenningen slått av.


UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – NISSAN PRIMASTAR FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (X83). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Ha klart et oppsamlingskar.


4 Rengjør alle tilkoblingene til filteret. Bruk en universal rengjøringspray.

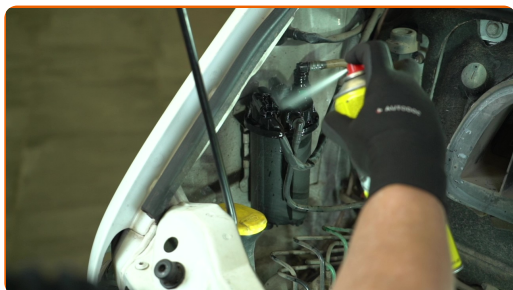

- 5 Koble fra den elektriske kontakten til drivstoffilteret.



- 6 Koble fra drivstoffrørene fra drivstoffilteret. Plugg drivstoffrørene med en gang etter at du har koblet dem fra, slik at du forhindre søl og forurensning. Bruk drivstofftangen.

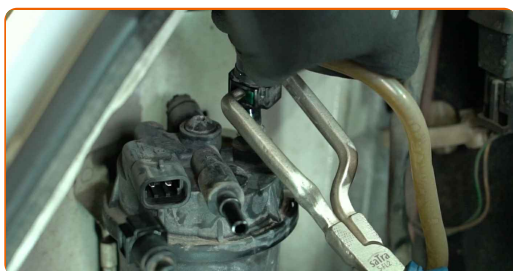

- 7 Fjern drivstoffilterhuset.



- 8 Skru løs festet til drivstoffilterlokket. Bruk en T30-torxbits. Bruk en skrallenøkkel.



9 Fjern festet.



10 Fjern lokket fra drivstoffilteret.




11 Fjern tetningsringen.


12 Fjern filterelementet fra drivstoffilterhuset.



13 Rengjør drivstoffilterhuset, lokket og festet til lokket. Bruk en universal rengjøringspray.

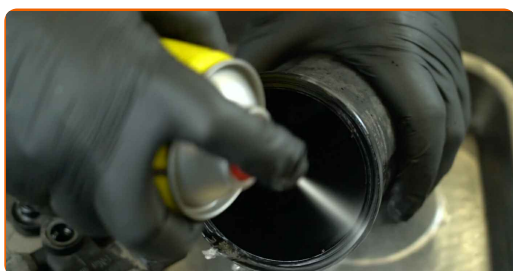

- 14** Monter et nytt filterelement i drivstoffilterhuset.

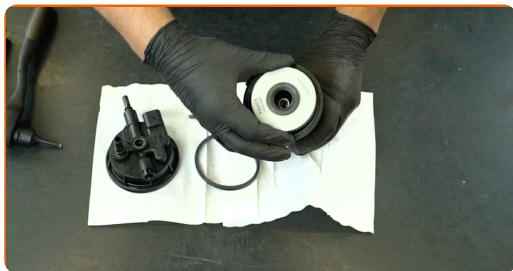

- 15** Monter en ny tetningsring.



- 16** Sett lokket på drivstoffilterhuset.



- 17** Monter festet.



- 18** Stram festet til drivstoffilterlokket. Bruk en T30-torxbits. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 12 Nm.




19 Monter drivstoffilterhuset.



20 Fjern pluggene fra drivstoffrørene, og koble rørene til drivstoffilteret.



21 Klargjør den elektriske kontakten til drivstoffilteret. Bruk en kontaktspray til dette.

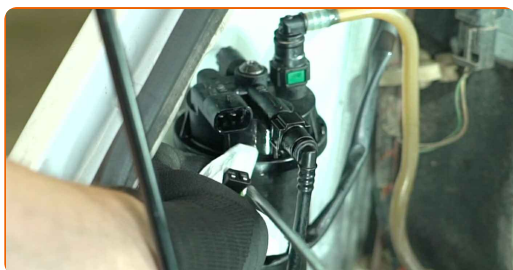

22 Koble den elektriske kontakten til drivstoffilteret.



Utskifting: drivstoffilter – NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83).
AUTODOC anbefaler:

- Det kan være nødvendig å lufte drivstoffsystemet når du har byttet ut drivstoffilteret. Sjekk reparasjonshåndboken din fra bilprodusenten og følg fremgangsmåten som er angitt der.

23

La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å sikre at komponenten fungerer som den skal.

24

Slå av motoren.

Forsiktig!

- Kontroller at det ikke lekker drivstoff.

25

Fjern skjermtrekket.

26

Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, må du sørge for å kaste de brukte filtrene på egnede innsamlingssteder.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.