



Slik bytter du kupefilter  
på en **OPEL Astra G  
Classic Hatchback (T98)**  
– veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

UTSKIFTING: KUPEFILTER – OPEL ASTRA G CLASSIC  
HATCHBACK (T98). LISTE MED VERKTØYET DU KAN  
TRENGE:



• Torx bits T20

• Flat Skrutrekker

[Kjøp verktøy](#)

## Utskifting: kupefilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KUPEFILTER – OPEL ASTRA G CLASSIC HATCHBACK (T98). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.



2 Spre ut en klut under dekselet til kupèfilteret for å beskytte innvendige trekk mot smuss.

3 Skru løs festene til passasjerersparkeplaten. Bruk en flat skrutrekker.




4 Skru løs festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.



5 Åpne hanskerommet.



6 Skru løs festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.

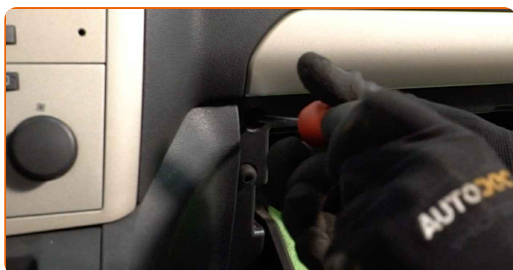

7 Fjern hanskerommet.



Utskifting: kupefilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Tips:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.

**8** Dra ut hanskerom lystilkoblingen.



**9** Fjern festene til luftfilterkanalen.



**10** Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.



**11** Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk Torx T20.



**12** Fjerne kupèfilterhusdekselet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

**13**

Fjern kupèfilteret.

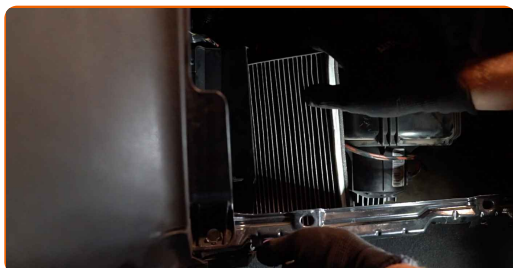

**Utskifting: kupefilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Tips fra AUTODOC:**

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrensingen inne i bilen.

**14**

Installer kupéfilteret i setet.



Utskifting: kupefilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: kupefilter – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

15

Installer kupèfilterhusdekselet.



16

Skru fast festene på dekselet til kupèfilteret. Bruk Torx T20.



17

Monter luftfilterkanalhuset.






18

Monter luftfilterkanalhus festene.



19

Sett inn hanskerom lystilkoblingen.

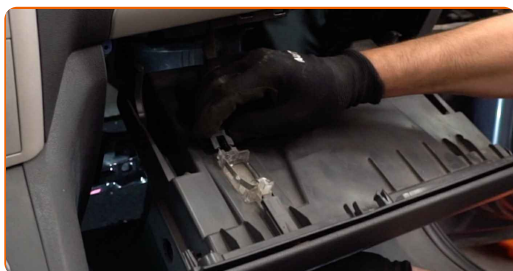

20

Installer hanskerommet.




21

Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.




22

Lukk hanskerommet.

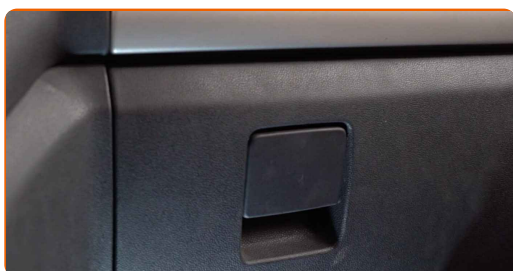


**23** Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.

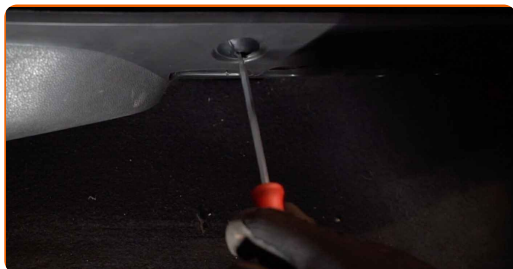

**24** Skru inn festene til passasjerersparkeplaten. Bruk en flat skrutrekker.

**25** Fjern kluten.

**26** Før passasjeretsetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.

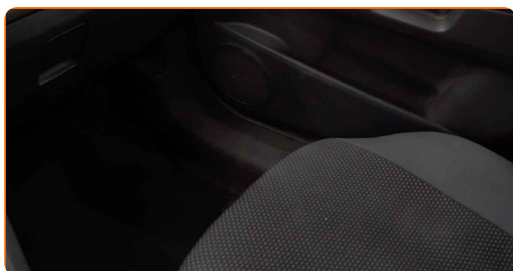

**27** Slå på tenningen.

**28** Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**29** Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.