



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **OPEL INSIGNIA**
sedan – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL INSIGNIA sedan 2.0 Turbo E85 (69), OPEL INSIGNIA sedan 1.4 (69), OPEL INSIGNIA sedan 2.0 Turbo 4x4 (69), OPEL INSIGNIA sedan 2.0 Biturbo CDTI (69), OPEL INSIGNIA sedan 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69), OPEL INSIGNIA sedan 2.0 CDTI (69), OPEL INSIGNIA sedan 1.6 (69), OPEL INSIGNIA sedan 1.8 (69), OPEL INSIGNIA sedan 2.0 Turbo (69), OPEL INSIGNIA sedan 2.8 V6 Turbo 4x4 (69), OPEL INSIGNIA sedan 1.6 Turbo (69), OPEL INSIGNIA sedan 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69), OPEL INSIGNIA sedan 2.0 CDTI 4x4 (69), OPEL INSIGNIA sedan 1.4 LPG (69), OPEL INSIGNIA sedan 1.6 SIDI (69), (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – OPEL INSIGNIA SEDAN. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA sedan. AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på OPEL INSIGNIA sedan parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – OPEL INSIGNIA SEDAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.



2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en krafpipe for hjulmutter #19.



3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. OPEL INSIGNIA sedan

5

Ta av hjulet.

**6**

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




7

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



8

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

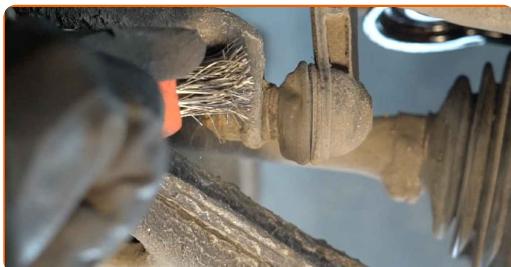

9

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19 (2 deler).



10

Fjern stabilisatorstaget.



Utskifting: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA sedan. AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

11


Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**12**

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

**13**

Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

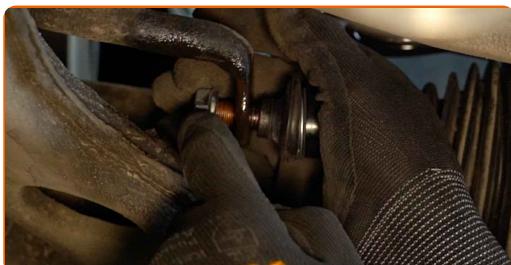


14


Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 60 Nm dreiemoment.

**15**

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

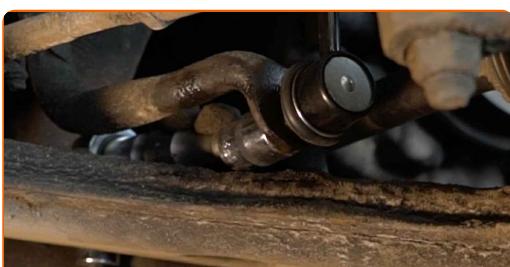**16**

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

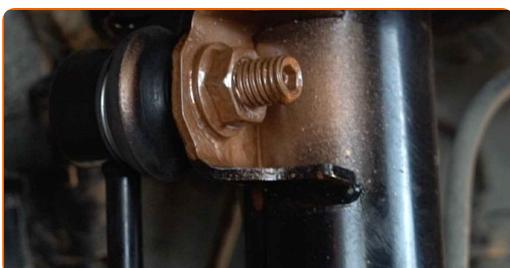**17**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



18

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA sedan. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

19

Installer hjulet.



Utskifting: stabilisatorstag – OPEL INSIGNIA sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

20

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




21

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



22

Fjern jekker og klosser.

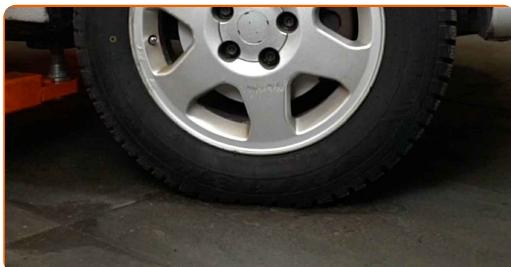

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.