



Slik bytter du luftfilter på
en **OPEL Vivaro A**
Flatvogn lastebil /
Chassis (X83) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.0 CDTi, OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 CDTi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07)

UTSKIFTING: LUFTFILTER – OPEL VIVARO A FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (X83). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

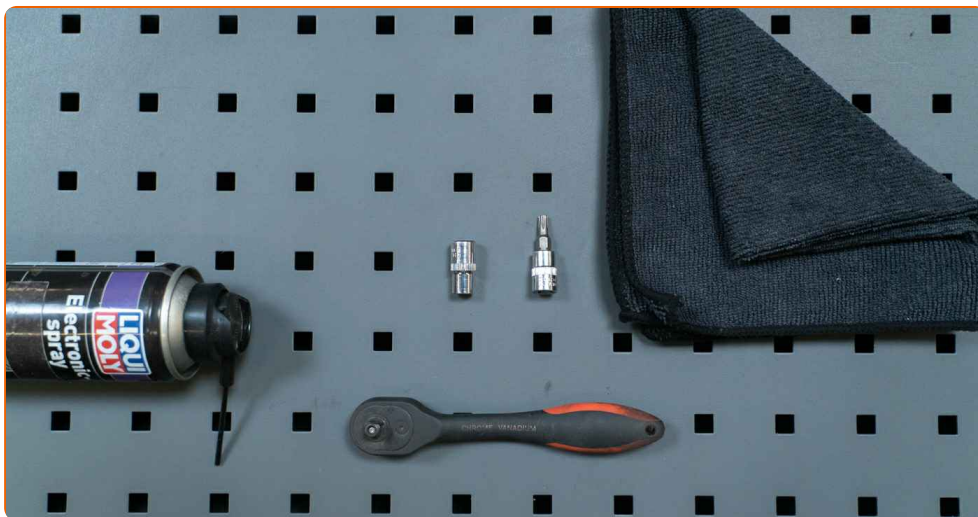

- Kontaktspray
- Pipenøkkelinnsats #7
- Skrutrekker med torx T25
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83). Profesjonelle anbefalinger:

- Følg alltid vedlikeholdsintervallene, anbefalingene og kravene som produsenten angir for bruken av delen.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – OPEL VIVARO A FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (X83). FØLG DISSE TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løsne klemmen på luftinntaksrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



4 Koble fra luftinntaksrøret fra luftmengdemåleren.

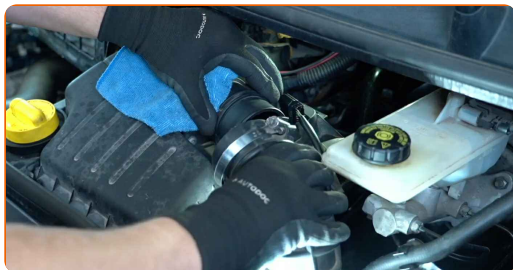

5

Dekk til luftinntaksrøret med et mikrofiberhåndkle for å hindre at støv og smuss kommer inn i systemet.




6

Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.



7

Skru av festene til luftfilterdekselet. Bruk en skrutrekker med torx T25.

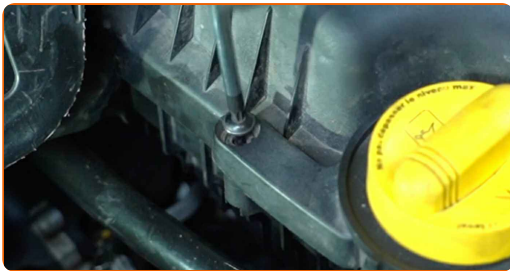

8

Fjern luftfilterdekselet.




9

Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

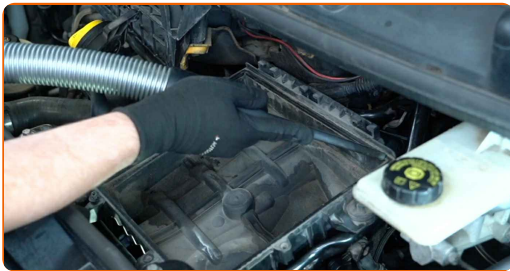

11

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.




Utskifting: luftfilter – OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83).
AUTODOC anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.
- Sørg for at du kun bruker kvalitetsfiltre.


12

Sett på luftfilterdekselet.

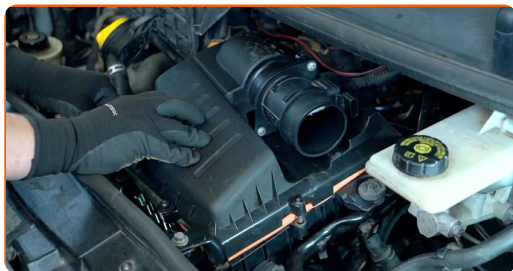


13

Stram festene på luftfilterdekselet. Bruk en skrutrekker med torx T25.

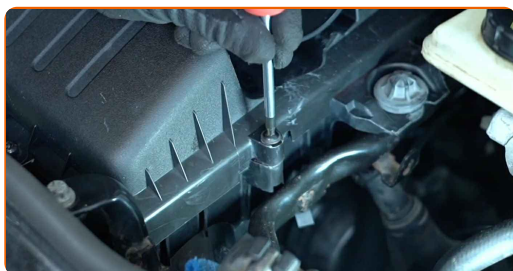


14

Klargjør kontakten til luftmengdemåleren. Bruk en kontaktspray til dette.

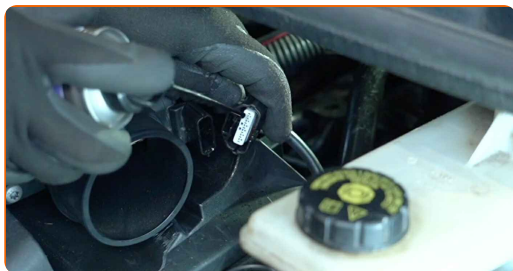


15

Koble til kontakten til luftmengdemåleren.

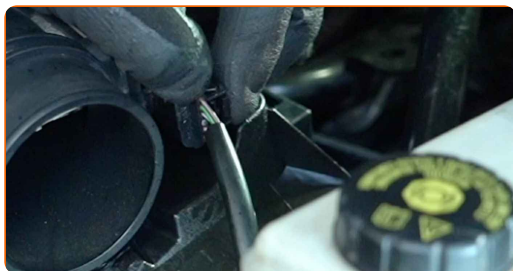

16

Ta ut mikrofiberhåndkleet fra luftinntaksrøret.

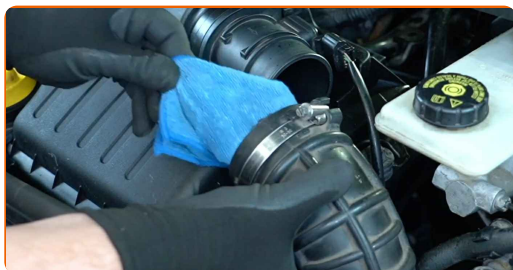


17

Fest luftinntaksrøret til luftmengdemåleren.



18

Stram klemmen på luftinntaksrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

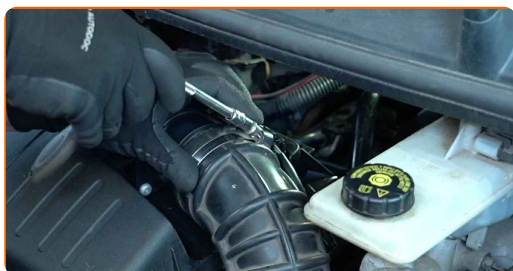

19

Fjern skjermtrekket.

20

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.