



Slik bytter du
kamakselsensor på en
OPEL Vivaro A Van (X83)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UTSKIFTING: KAMAKSELSSENSOR – OPEL VIVARO A VAN (X83). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

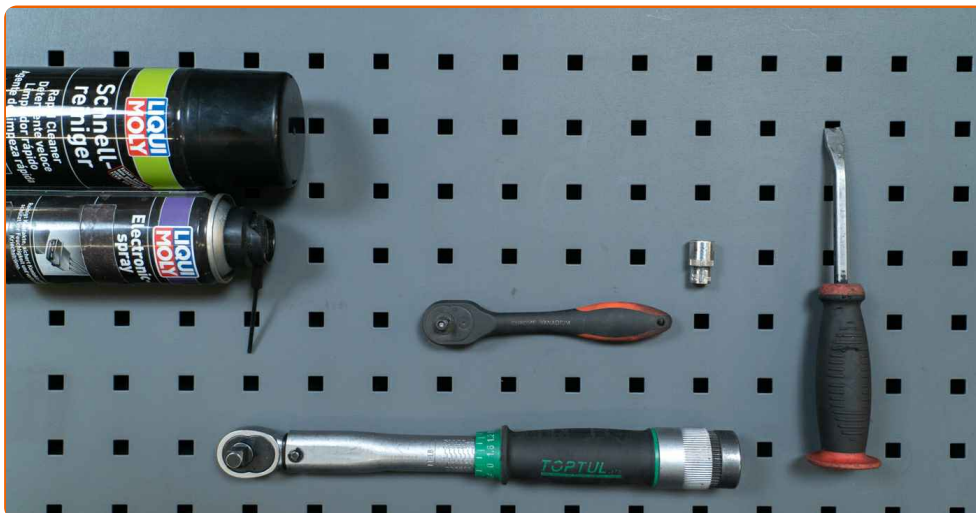

- Stålbørste
- Universal rengjøringsspray
- Kontaktspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Dekkspak
- Tørkepapir
- Skjermtrekk
- Løftebukker eller smøregrav

Kjøp verktøy

Utskifting: kamakselsensor – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: KAMAKSELSSENSOR – OPEL VIVARO A VAN (X83). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Rengjør området der kamakselsensoren sitter. Bruk en universal rengjøringspray.



4 Koble fra kontakten til kamakselsensoren.

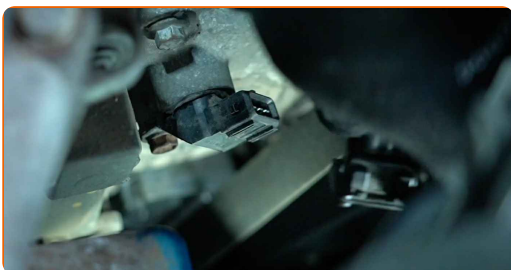

5

Skru av festet til kamakselsensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



6

Fjern festebolten.



7

Fjern kamakselsensoren.



8


Rengjør festepunktet til kamakselsensoren. Bruk en universal rengjøringspray.

9

Tørk av festepunktet til kamakselsensoren slik at det tørt. Bruk et tørkepapir.




10 Monter den nye kamakselsensoren.

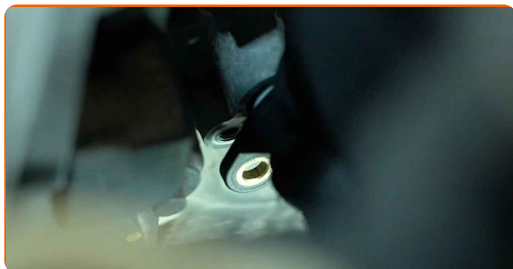


11 Monter og skru inn festebolten.



12 Stram til festet til kamakselsensoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 10 Nm.

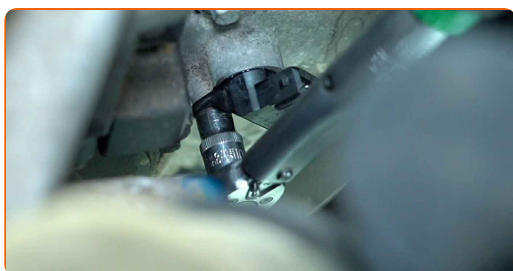

13 Rengjør kontakten til kamakselsensoren. Bruk en kontaktspray til dette.

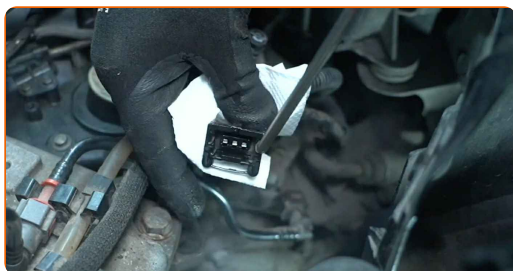

14

Koble til kontakten til kamakselsensoren.



15

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

16

Fjern skjermtrekket.

17

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KAMAKSELSSENSOR: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.