



Slik bytter du
drivstoffilter på en **VW**
Polo 5 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, (+ 32)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW POLO 5.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Rengjøringsbørste av nylon
- Universal rengjøringspray
- Væskebeholder
- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern

KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – VW Polo 5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW POLO 5. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne lokket til drivstofftanken.

2 Skru løs påfyllingslokket.

3 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




4 Klargjør en beholder for væsker.




5

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.

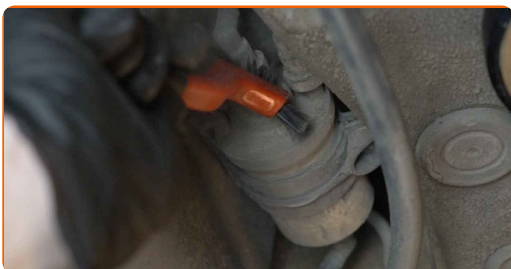

6

Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker. Bruk et brekkjern.

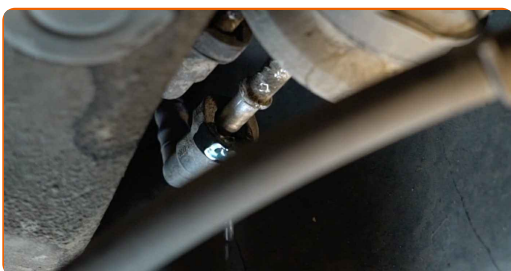


Utskifting: drivstoffilter – VW Polo 5. Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


7

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en Philips-skrutrekker.

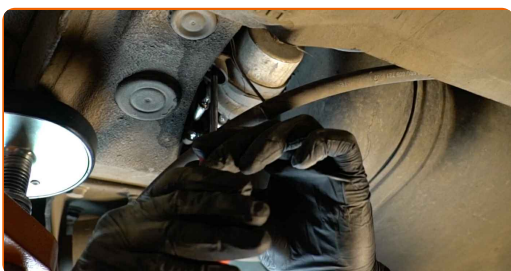


8

Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

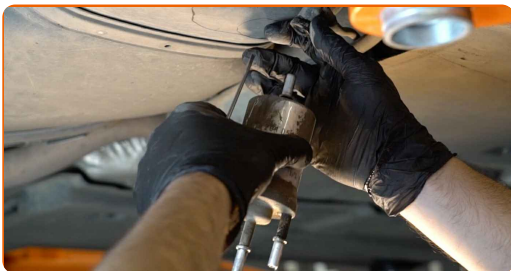


9

Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.

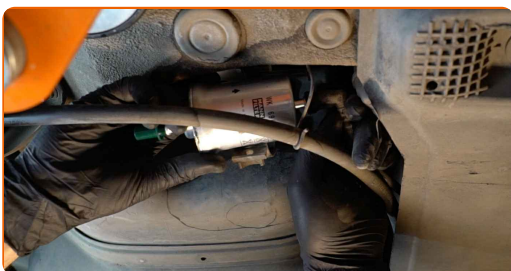

10

Sett inn et nytt drivstoffilter.

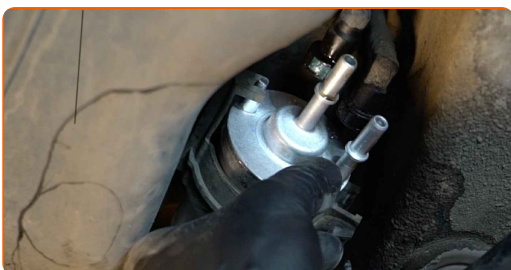


AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- VW Polo 5 – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.


11

Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en Philips-skrutrekker.

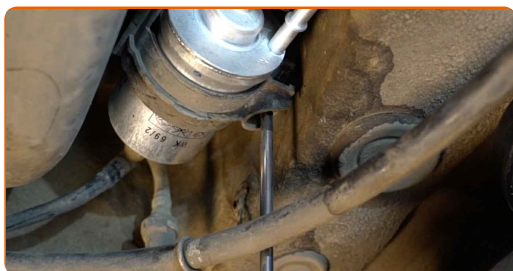


12

Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.

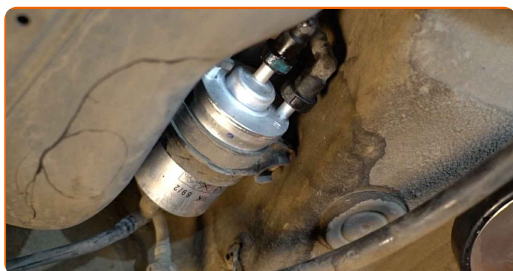


13

Rengjør drivstofførene. Bruk universal rengjøringspray.

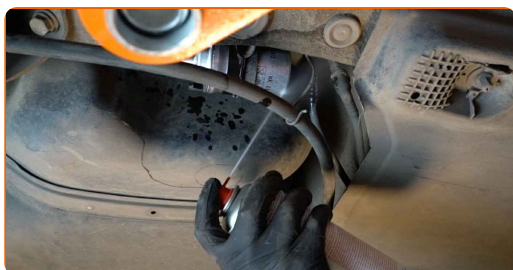


14

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

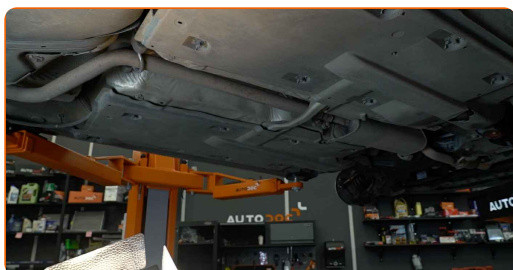

15

Senk bilen.

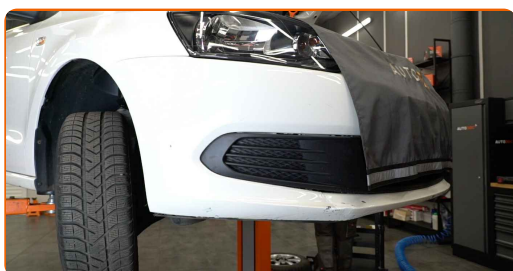


16 Stram påfyllingslokket.

17 Steng lokket til drivstofftanken.

Utskifting: drivstoffilter – VW Polo 5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

18 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

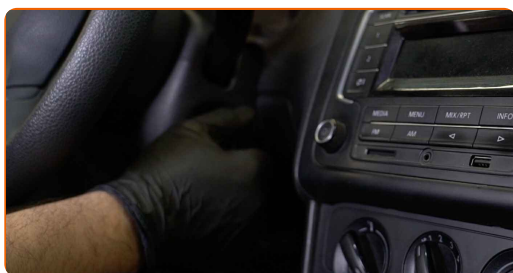

19 Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – VW Polo 5. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

[VELG BILDELER FOR VW POLO 5](#)[DRIVSTOFFILTER FOR VW: KJØP NÅ](#)[DRIVSTOFFILTER FOR VW POLO 5: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.