



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Fiat**
Punto 188 bensin –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.4 Natural Power, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.2, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.2, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.4, FIAT Palio I Hatchback (178) 1.2, FIAT Palio I Weekend (178) 1.2, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 16V, FIAT Punto I Cabrio (176) 1.2 16V 85, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187) 1.1, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 LPG, (+ 65)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FIAT
PUNTO 188. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

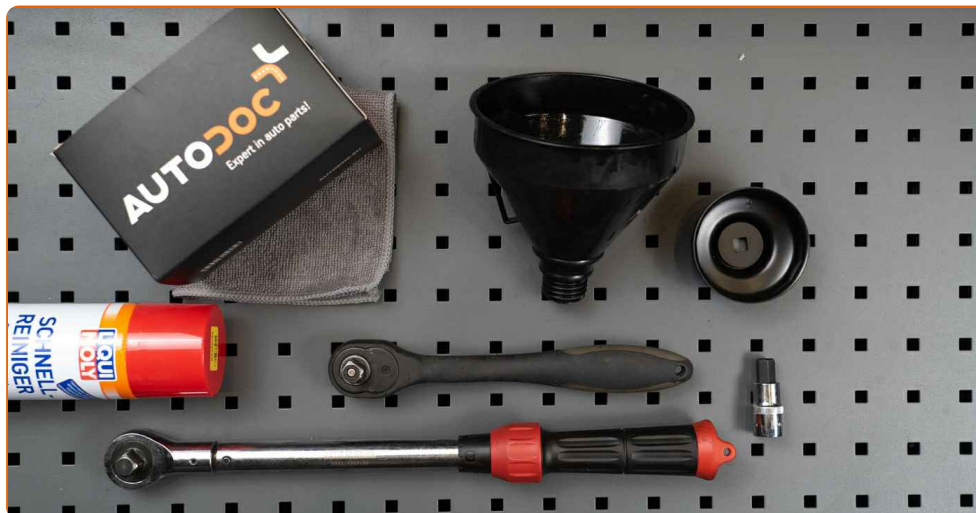

- Universal rengjøringspray
- Oljefilterkopp, pipe 76-14F
- HEX bit nr. H12
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:


- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk bare nye O-ringer under installasjon.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FIAT PUNTO 188.
BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

1 Åpne panseret.




2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

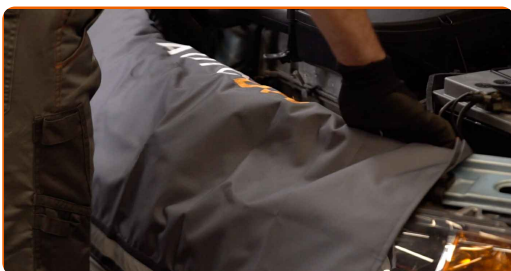

3

Skru av lokket til oljepåfyllingsstussen.

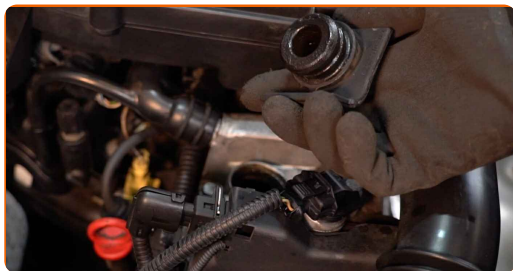

4

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Punto 188. Tips:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.


5

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 3 l. kapasitet, under dreneringshullet.

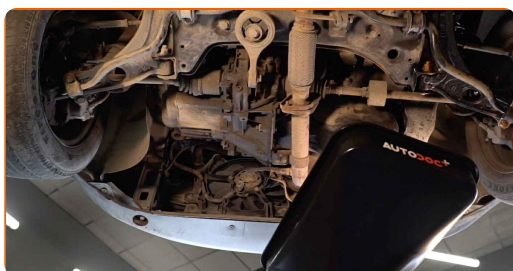

6

Skru ut bunnpluggen. Bruk HEX nr. H12. Bruk en skrallenøkkel.

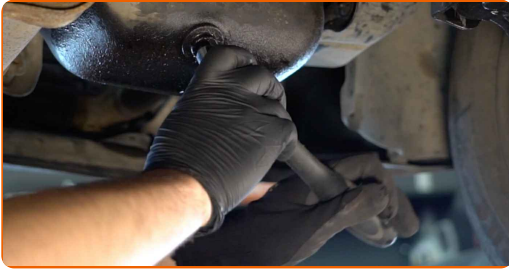

7

Tapp ut den brukte oljen.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Punto 188. Profesjonelle anbefalinger:

- Obs! Oljen kan være varm.

8


Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

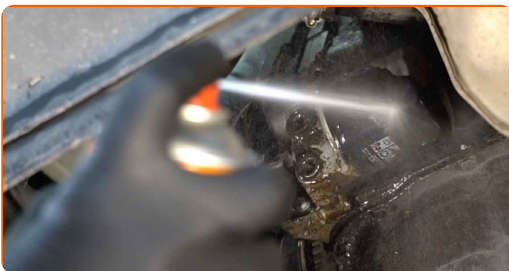

9

Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.

10 Skru løs oljefilteret. Bruk en 76-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

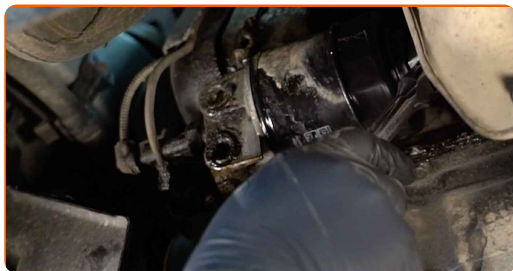

11 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.


Utskiifting: motorolje og oljefilter – Fiat Punto 188. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

12 Rengjør setet til oljefilteret.



13 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

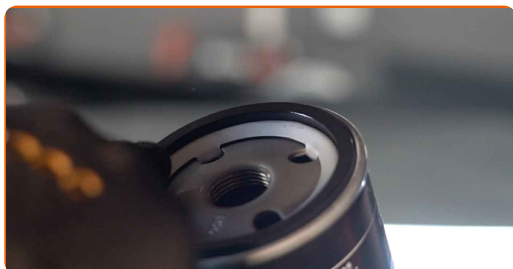

- 14** Skru det nye filteret på plass. Bruk en 76-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Punto 188. Tips fra AUTODOC:

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

- 15** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

- 16** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk HEX nr. H12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

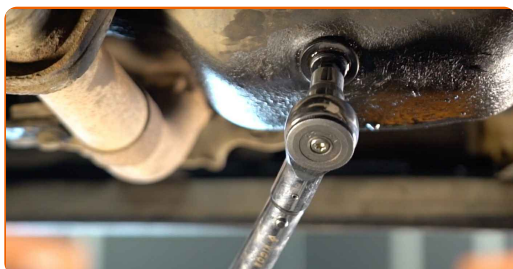


- 17** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

- 18** Senk bilen.




19

Fjern oljepåfyllingslokket.

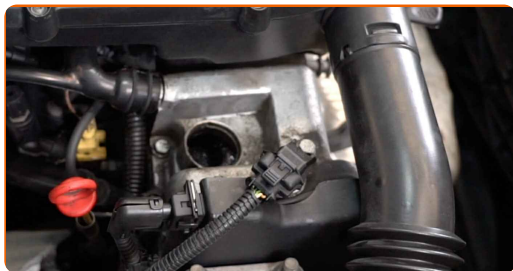

20

Sett inn i trakten.

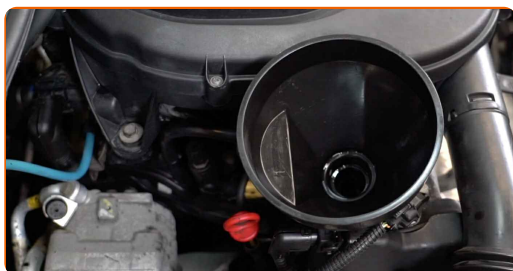

21

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 2.6.

Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Punto 188. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

22

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

23 Installer oljepåfyllingslokket.

24 Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

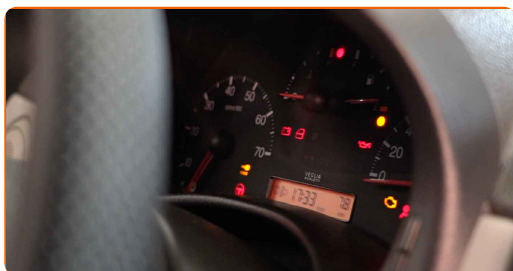

25 Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

26

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



27

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT PUNTO 188

OLJEFILTER FOR FIAT: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR FIAT PUNTO 188: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.