



Slik bytter du baklykter
på en **Nissan Qashqai**
J10 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 firehjulsdrift, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi firehjulsdrift, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi firehjulsdrift

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLYKTER – NISSAN QASHQAI J10.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel

KJØP VERKTØY


Utskifting: baklykter – Nissan Qashqai J10. Tips fra AUTODOC:

- Bytt ut begge baklyktene samtidig.
- Bytteprosedyren er lik for lyktene på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKLYKTER – NISSAN QASHQAI J10. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne bagasjelokket.

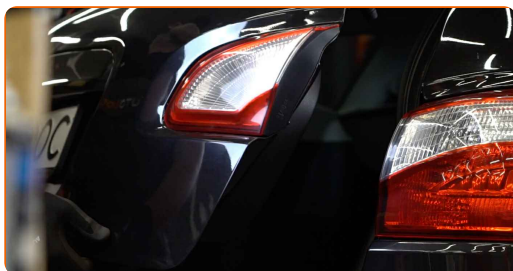


2

Skruløs festene som holder baklykten festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

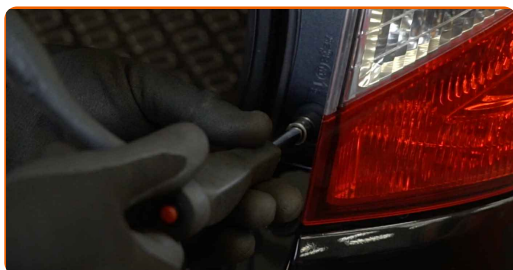

3


Fjern baklykten.

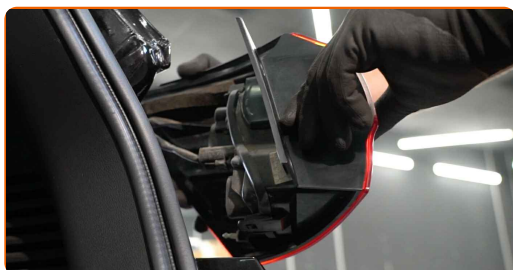

Utskiifting: baklykter – Nissan Qashqai J10. Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


4 Koble fra ledningsnett til baklykten.

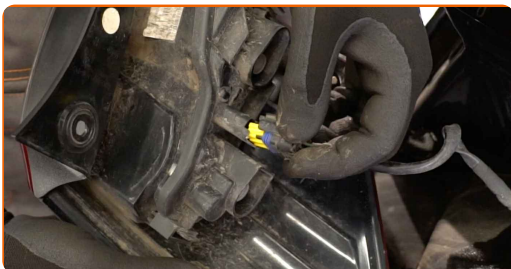

5 Behandle kontaktene til baklysene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.



6 Koble til ledningsnett til baklykten igjen.

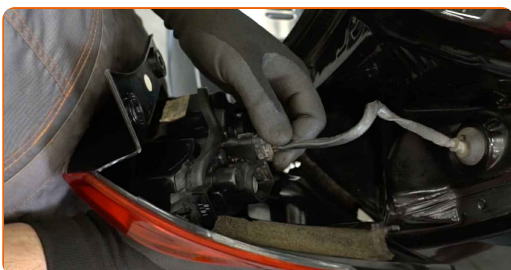

7 Monter den nye baklykten.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: baklykter – Nissan Qashqai J10. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.


8

Skru inn festene som holder baklykten festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

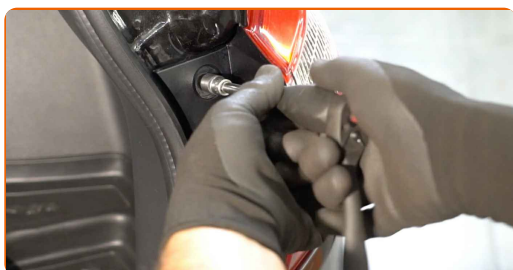

9

Stram festet som forbinder baklykten med karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 13 Nm dreiemoment.

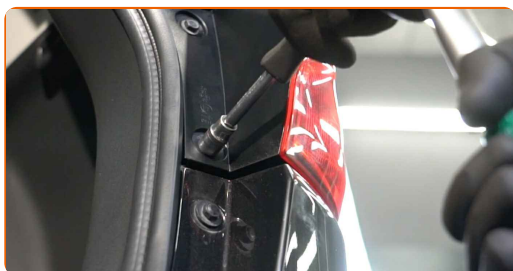

10

Lukk igjen bagasjeromslokket.



11

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**12**

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN

BAKLYKTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR NISSAN QASHQAI J10

BAKLYKTER FOR NISSAN: KJØP NÅ

**BAKLYKTER FOR NISSAN QASHQAI J10: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.