



Slik bytter du kupefilter
på en **Toyota RAV4 II** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_),
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_),
 TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA
 RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Yaris
 Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_,
 ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0
 V6 VVTi (GRJ150_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA
 FORTUNER Lukket terrengbil (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 3.0 D 4WD,
 TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA AVENSIS sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D
 (ADT270_), TOYOTA AVENSIS Stasjonsvogn (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270_),
 TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_,
 XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, (+ 61)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Utskifting: kupefilter – Toyota RAV4 II. AUTODOC anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Toyota RAV4 II – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne hanskerommet.




2 Press på sideveggene til hanskerommet for å løse stopperne.



3 Fjern hanskerommet.




4 Trykk på festklipsene til pollenfilteret for å løse dem.

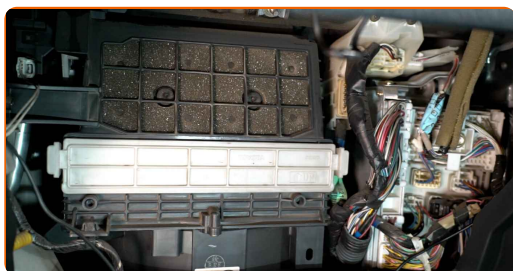

5 Fjern kupefilterhuset.



6 Fjern kupèfilteret.

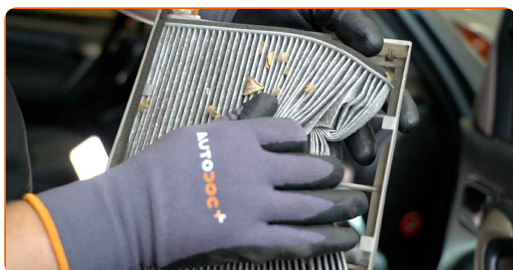


Utskifting: kupefilter – Toyota RAV4 II. Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

7

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.

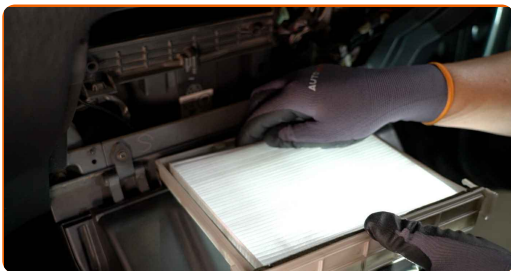


AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Toyota RAV4 II.

8

Monter kupefilterhuset.

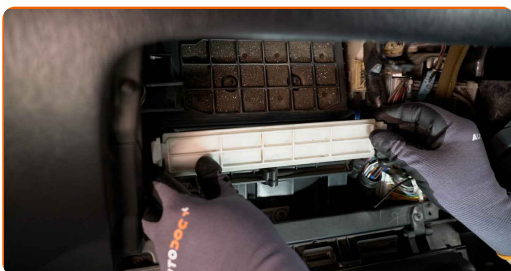

AUTODOC anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.

9

Monter hanskerommet.



10 Press på sideveggene til hanskerommet for å feste stopperne igjen.



11 Lukk hanskerommet.



12 Slå på tenningen.



13 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



14

Slå av tenningen.



GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR TOYOTA

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR TOYOTA RAV4 II

KUPEFILTER FOR TOYOTA: KJØP NÅ

**KUPEFILTER FOR TOYOTA RAV4 II: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.