



Slik bytter du  
tennplugger på en  
**RENAULT Clio IV**  
**Grandtour (KH\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

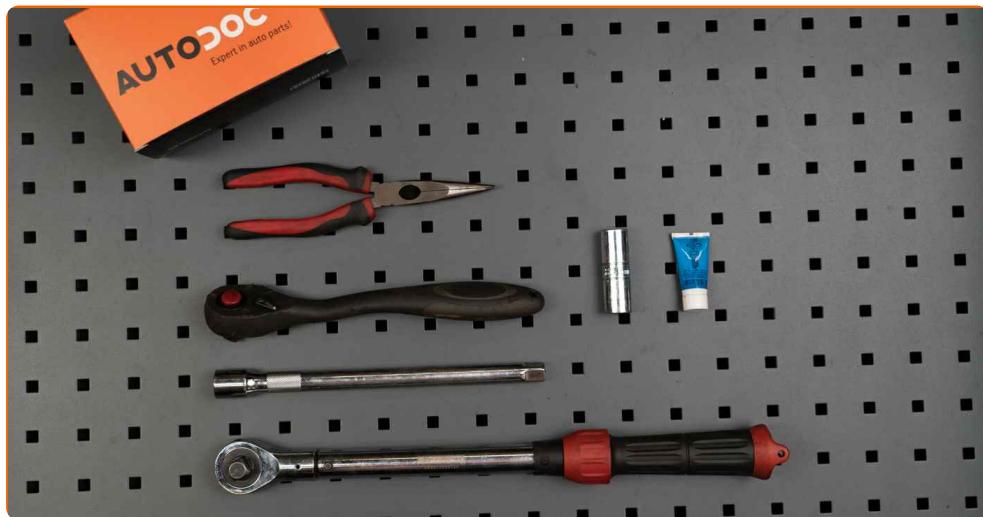
### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_) 1.2 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – RENAULT CLIO IV  
GRANDTOUR (KH\_). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Momentnøkkel
- Rundtang
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

## Utskifting: tennplugger – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_).

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.



**4** Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en rundtang.



## Utskifting: tennplugger – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

**5**

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

**6**

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

**7**

Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

**8**

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

9

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



10

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



### Utskifting: tennplugger – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrengetes, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

11

Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk høytemperaturs smøreolje.



12

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Bruk en rundtang. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). Følg monteringstrinnene.

13

Monter motordekselet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



#### Utskifting: tennplugger – RENAULT Clio IV Grandtour (KH\_). Tips:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

14

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**15** Slå av motoren.

**16** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**17** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.