



Slik bytter du fjærer
fremme på en **RENAULT**
Kangoo I Express (FC) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

UTSKIFTING: FJÆRER – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 21
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #19
- Spikerdor
- Hammer
- Svingjern
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: fjærer – RENAULT Kangoo I Express (FC). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge spiralfjærene i frontfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for høyre og venstre spiralfjærer i frontfjæringen er lik.
- Merk: Alt arbeid på bilen – RENAULT Kangoo I Express (FC) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Bytt hetten til monteringen for fjærbeinet. Bruk et brekkjern.



4 Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.



5

Sikre hjulene med klosser.



6

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



7

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

8

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. RENAULT Kangoo I Express (FC)

9

Ta av hjulet.

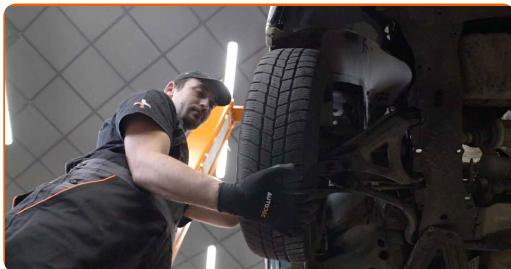

10

Rens festene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



11

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk et svingjern.



12

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



13

Fjern festeboltene (2 stykker). Bruk en hammer. Bruk en spikerdor.



14

Skru løs det øvre festet på fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #21.



AUTODOC anbefaler:

- RENAULT Kangoo I Express (FC) – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

15

Fjern fjærbeinet.



16

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.




Utskifting: fjærer – RENAULT Kangoo I Express (FC). Tips fra AUTODOC:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

17

Komprimer fjæren.

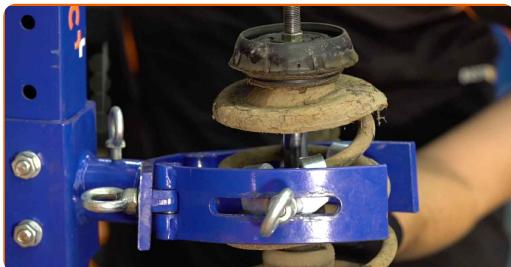

18

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk HEX nr. H6. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en skrallenøkkel.



19

Fjern det øvre beinfestet.



20

Slipp spiralfjæren.

**21**

Ta bort fjæren.

**22**

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

**23**

Installer støvbeskytteren og støtstopperen på støtdemperen.

**24**

Installer fjæren på støtdemperen.



25

Komprimer fjæren.



26

Installer toppen sjokk spankulere mount.



27

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H6. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

**Utskifting: fjærer – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOC anbefaler:**

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

28

Løs ut fjæren.




29

Fjern den monterte støtdemperen.



30

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen. Stram den øvre festemutteren på fjærbeinet. Ikke stram den.

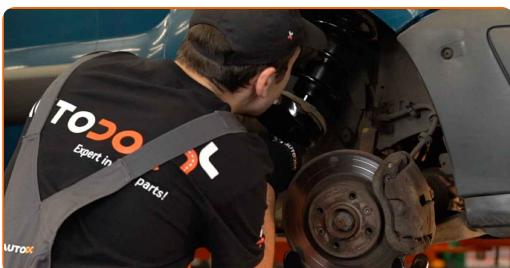**AUTODOC anbefaler:**

- RENAULT Kangoo I Express (FC) – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

31

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



32

Fest fjærbeinet på styrespindelen.




33

Monter og stram nye bolter på styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.



34

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

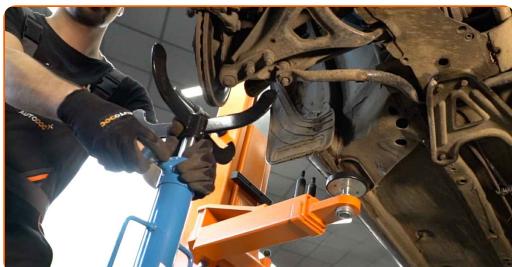

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – RENAULT Kangoo I Express (FC). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

35

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



36

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
RENAULT Kangoo I Express (FC)

37

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

**38**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

**39**

Stram fjærbeinets toppmontering. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.

**40**

Installer hetten til monteringen for fjærbeinet.

**41**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

42

Lukk panseret.

43

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** A large, bold, black sans-serif font text "GODT GJORT!" followed by a light orange thumbs-up emoji icon.[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÄRER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningsene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.