



Slik bytter du
veivakselsensor på en
RENAULT Trafic II
Flatvogn
lastebil/Chassis (EL) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT TRAFIC II Åpen lastebil / chassis (EL) 2.5 dCi 135, RENAULT TRAFIC II Åpen lastebil / chassis (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J), RENAULT TRAFIC II Åpen lastebil / chassis (EL) 2.5 dCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90

UTSKIFTING: VEIVAKSELSSENSOR – RENAULT TRAFIC II FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (EL). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- Universal rengjøringsspray
- Kontaktspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Dekkspak
- Tørkepapir

Kjøp verktøy


Utskifting: veivakselsensor – RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL). Tips fra AUTODOC:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.


UTSKIFTING: VEIVAKSELSSENSOR – RENAULT TRAFIC II FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (EL). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Løft kjøretøyet ved hjelp av en løftebukk eller plasser det over en smøregrav.


2 Trykk på holde fjæren til veivakselsensoren. Bruk en dekkspak.

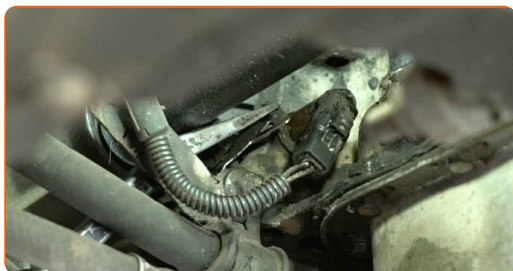

3 Fjern veivakselsensoren.

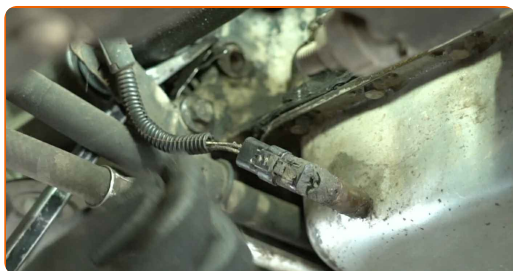

4 Fjern holde fjæren til veivakselsensoren.

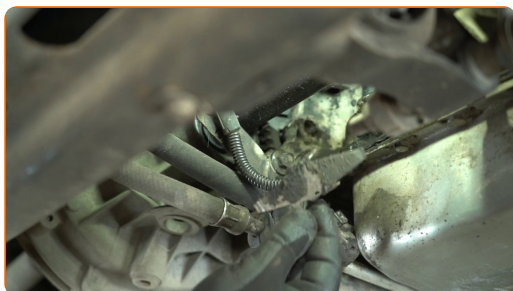

5

Koble fra kontakten til veivakselsensoren.




6

Rengjør festepunktet til veivakselsensoren. Bruk en universal rengjøringspray.




7

Rengjør kontakten til veivakselsensoren. Bruk en kontaktspray til dette.

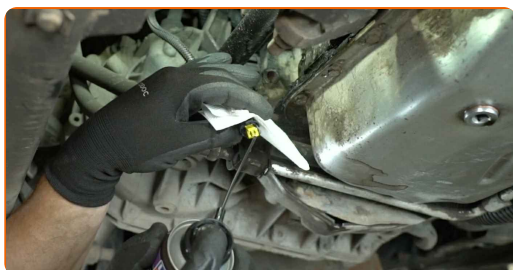


8

Monter den nye holde fjæren til veivakselsensoren.

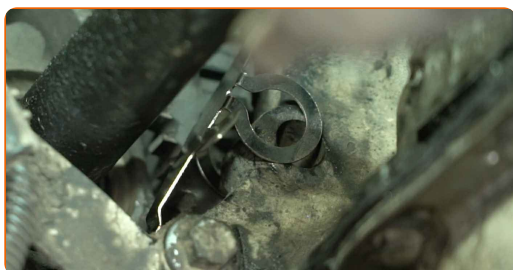


9

Trykk på holde fjæren til veivakselsensoren. Bruk en dekkspak.

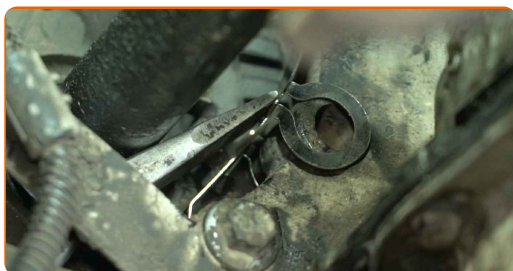

10

Monter den nye veivakselsensoren.

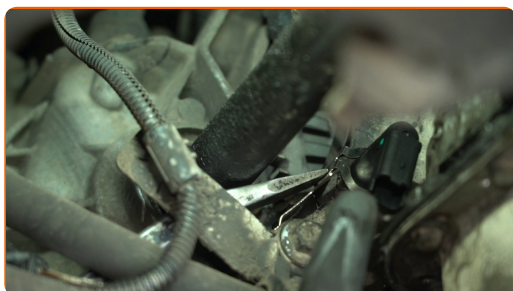

11

Koble til kontakten til veivakselsensoren.



12

Senk kjøretøyet.

13


Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

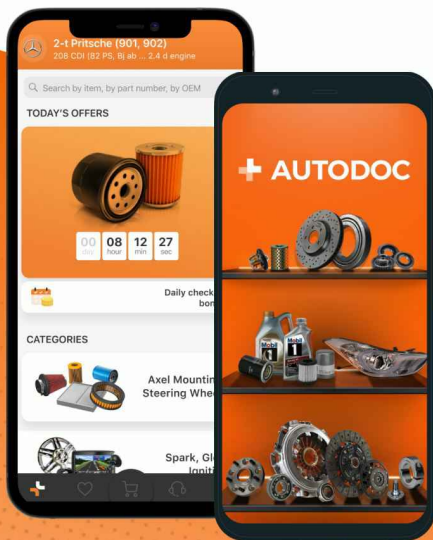

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VEIVAKSELSSENSOR: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.