



Slik bytter du  
bremseskiver bak på en  
**Lexus RX XU30** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.0, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.5 AWD, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 330 (MCU38\_), LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h AWD, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.5

---

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – LEXUS RX XU30. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

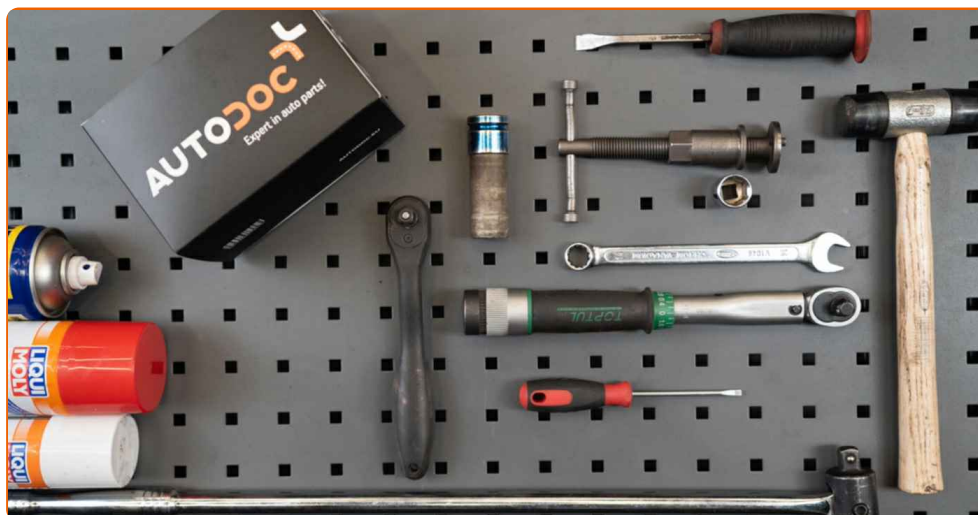

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpiper #21
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Flat Skrutrekker
- Gummihammer
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


### Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. Tips:

- Skift ut bremseskiver på bilen Lexus RX XU30 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Lexus RX XU30 – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

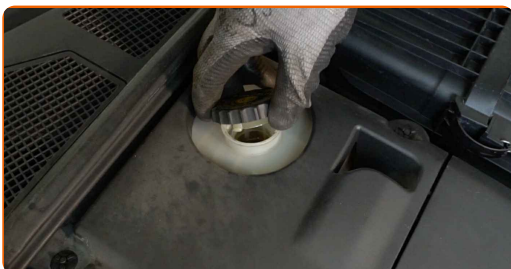


2

Trykk ned trykklipsene til beskyttelsesdekselet.

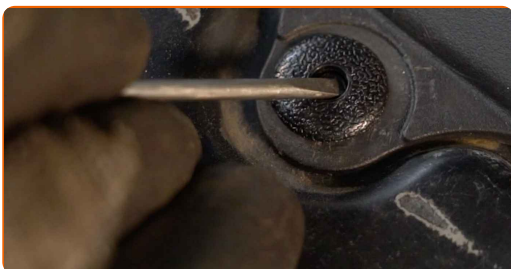


**3** Fjern beskyttelsesdekelet. Bruk en flat skrutrekker.

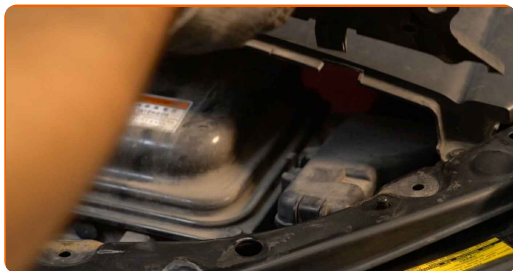


**4** Fjern motordekelet. Bruk en flat skrutrekker.



**5** Fjern dekelet til sikringsboksen.

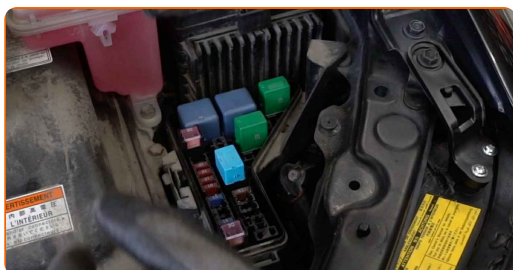

**6** Koble fra ABS-reléet.

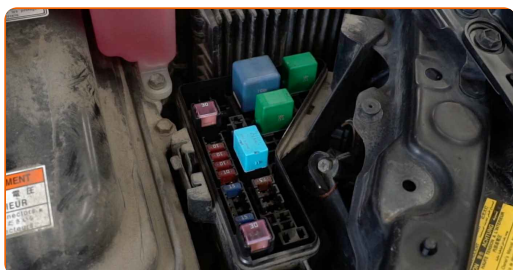

**Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:**

- Følg nøye med på koblingskjemaet for bilen når du fjerner delen.


**7** Sikre hjulene med klosser.



**8** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



**9** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

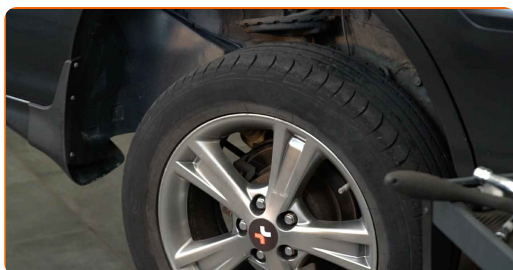

**10** Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

**11** Ta av hjulet.




**12** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




**13** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

**14** Skru løs bremsecalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

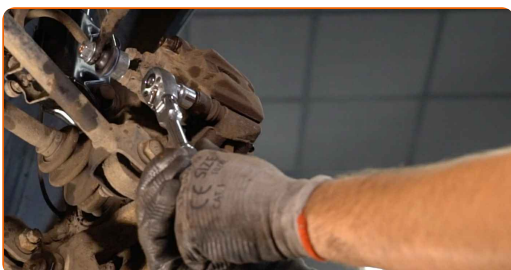

**15** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

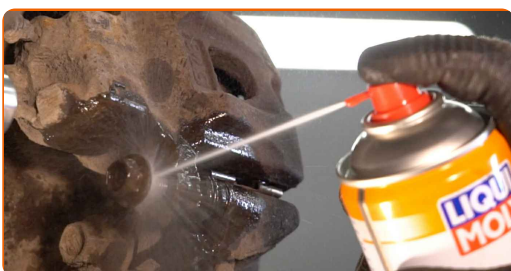


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

16

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

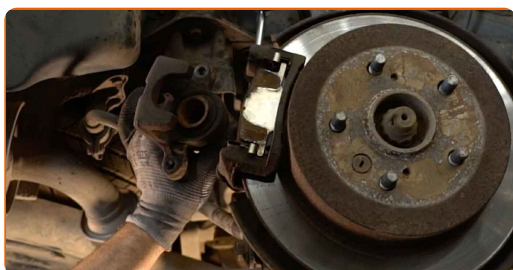


**Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. Profesjonelle anbefalinger:**


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.



**17** Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

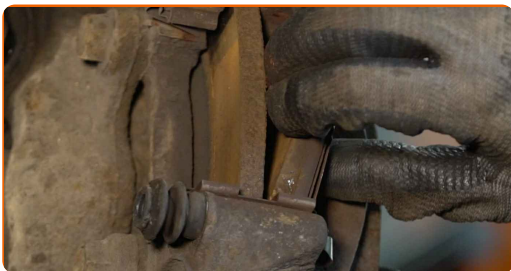


**18** Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

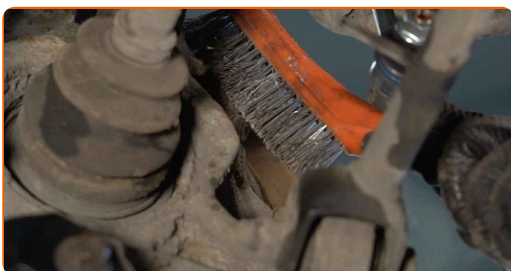

**19** Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.




**20** Fjern kalipperbraketten.

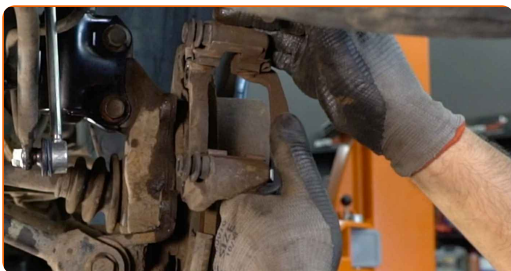


21

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

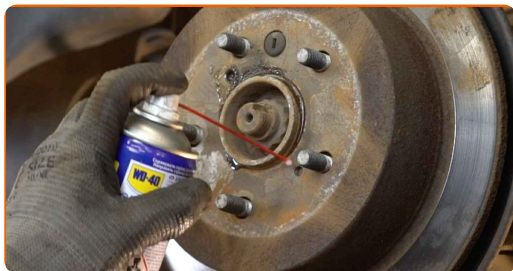

22

Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.

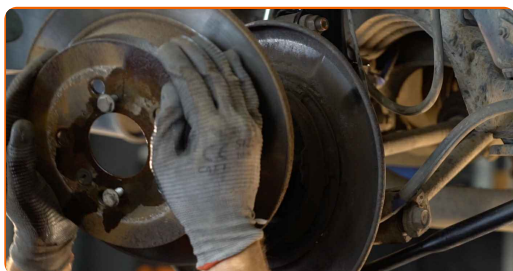


23

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



24

Installer bremseskiven.

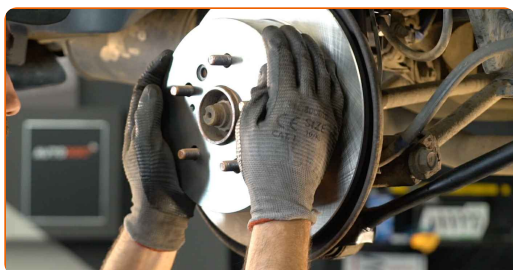

25

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseeskiver – Lexus RX XU30. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


26

Installer bremsekalipperbraketten.

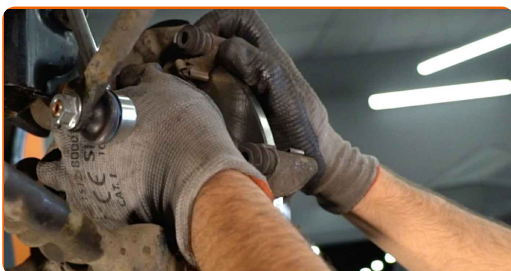


27

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 78 Nm dreiemoment.

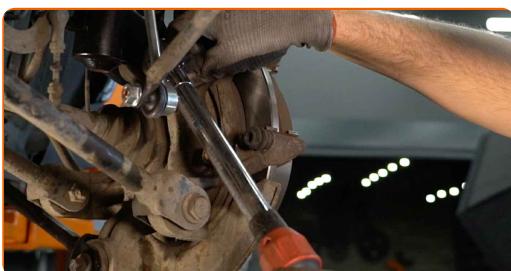


28

Installer bremseklossene.

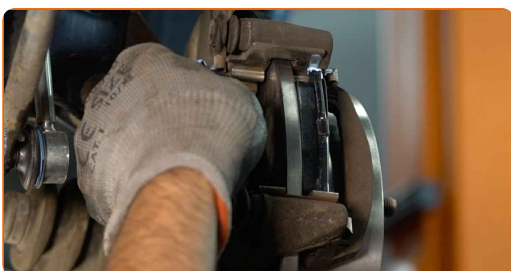

29

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

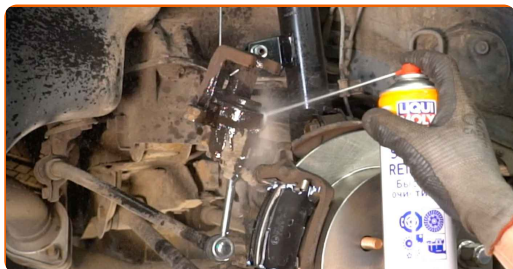


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – Lexus RX XU30. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


30

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

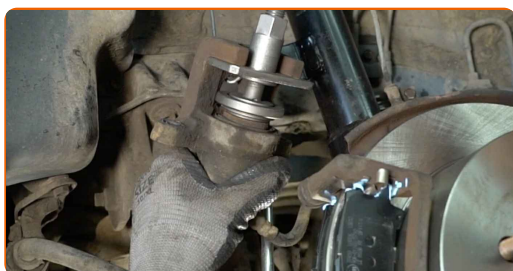


31

Installer bremsecaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

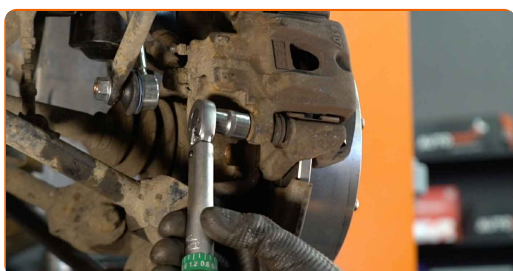

32

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

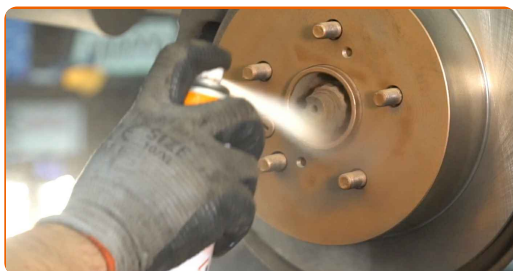

33

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

34


Installer hjulet.

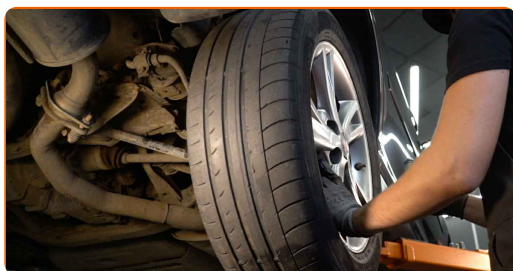

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Lexus RX XU30


**35** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

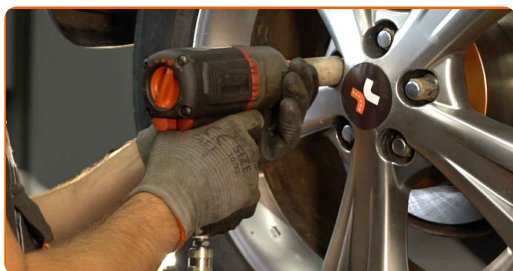

**36** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



**37** Fjern jekker og klosser.

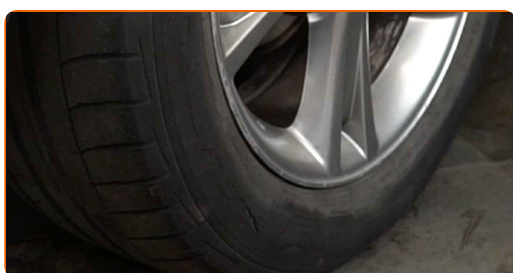

### Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. Tips:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**38** Stram tanklokket til bremsevæsken.




**AUTODOC anbefaler:**

- Lexus RX XU30 – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

**39**

Koble til ABS-reléet.

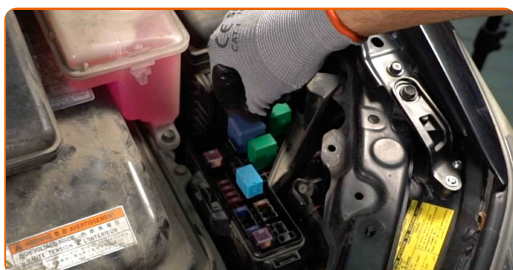


**Utskifting: bremseskiver – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:**

- Følg nøye med på koblingskjemaet for bilen når du monterer delen.

**40**

Monter dekselet til sikringsboksen.

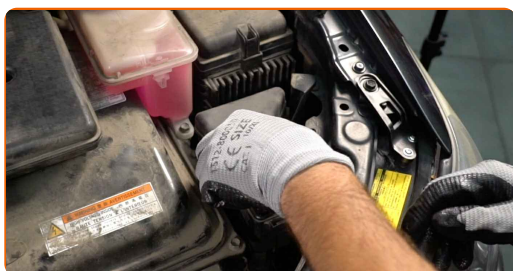


**41**

Monter motordekselet.



42

Monter beskyttelsesdekselet.

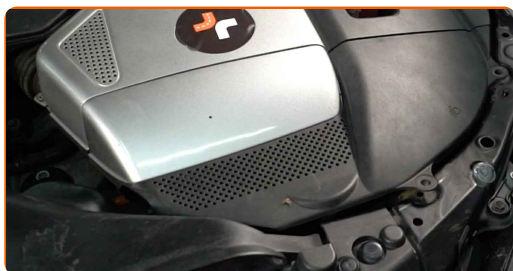

43

Fest klipsene til beskyttelsesdekselet igjen.



44

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR LEXUS**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR LEXUS RX XU30**

**BREMSESKIVER FOR LEXUS: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR LEXUS RX XU30: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.