



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
Lexus RX XU30 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – LEXUS RX XU30.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #21
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:


- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Lexus RX XU30.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

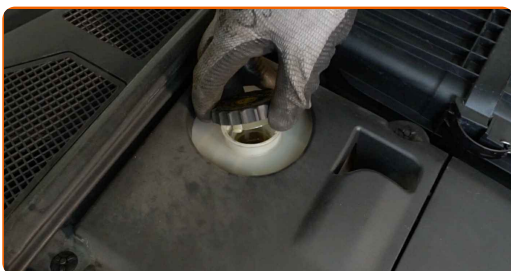

2 Trykk ned trykklipsene til beskyttelsesdekelet.

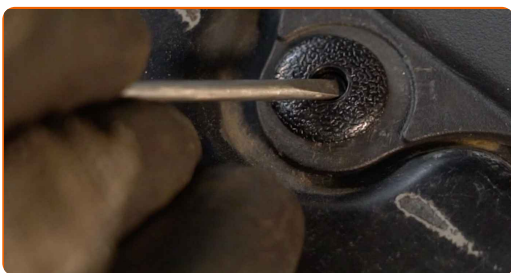


3 Fjern beskyttelsesdekelet. Bruk en flat skrutrekker.

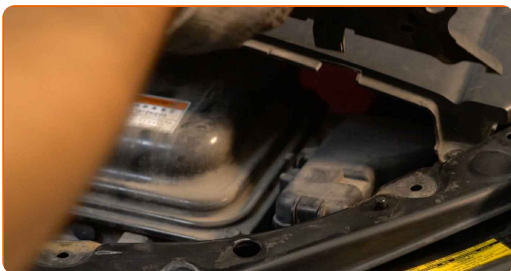


4 Fjern motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.



5 Fjern dekselet til sikringsboksen.

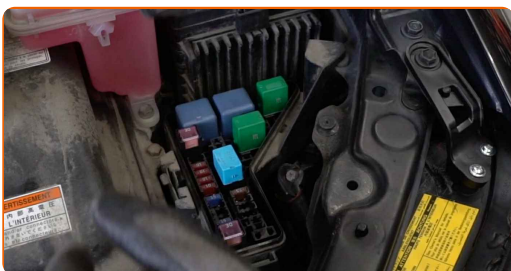

6 Koble fra ABS-reléet.

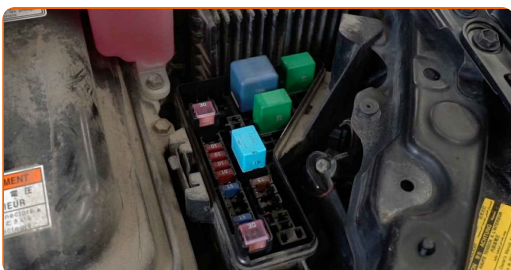

Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. Tips:

- Følg nøye med på koblingskjemaet for bilen når du fjerner delen.

7 Sikre hjulene med klosser.



8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




9

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



10

Løsne hjulboltene.

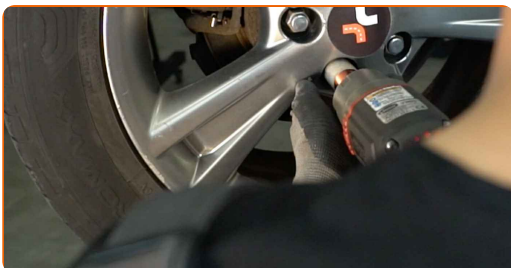

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Lexus RX XU30

11

Ta av hjulet.



12

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




13

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.


14

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

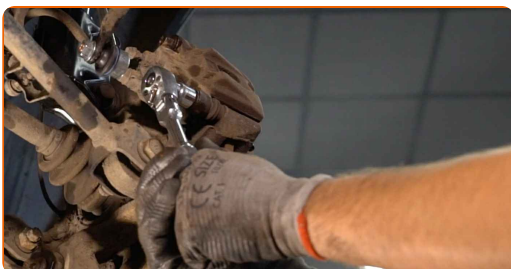

15

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

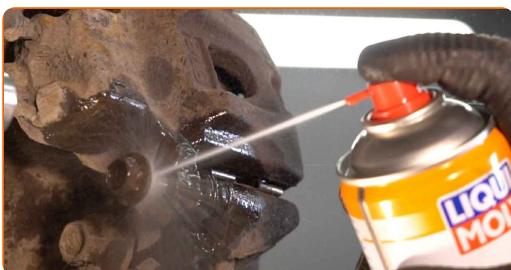


Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprøyen er påført.

16

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

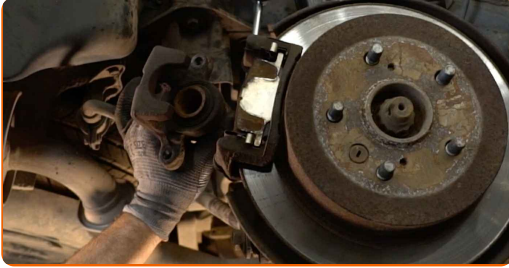


Utsifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

17

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

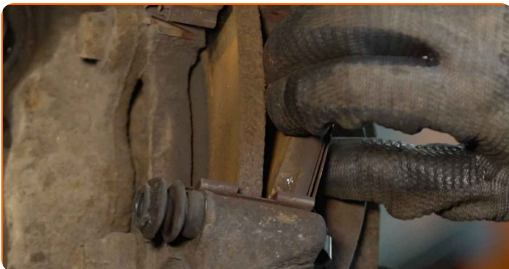

Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. Tips fra AUTODOC's eksperter:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

18

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

19

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. Tips:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

20

Installer nye bremseklosser.




Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

21


Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

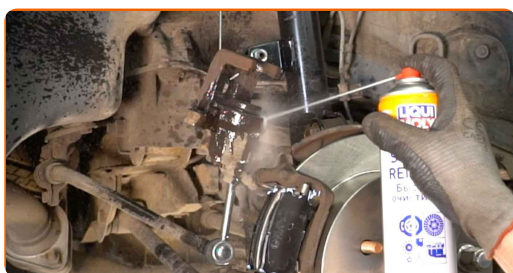


Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


22 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

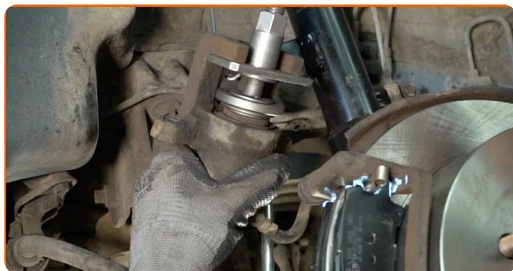


23 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

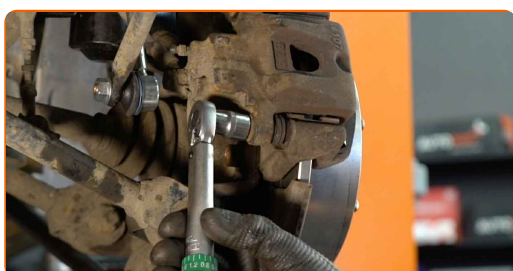

24 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

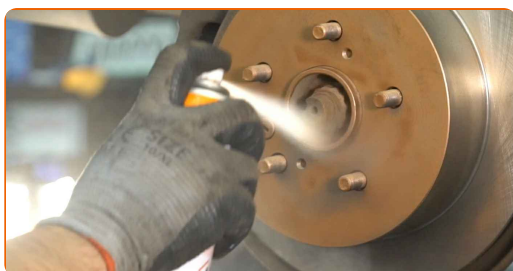

25 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

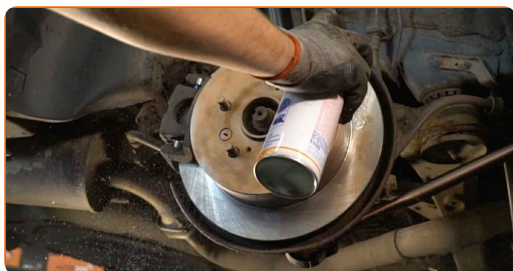

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


26 Installer hjulet.




Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

27 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

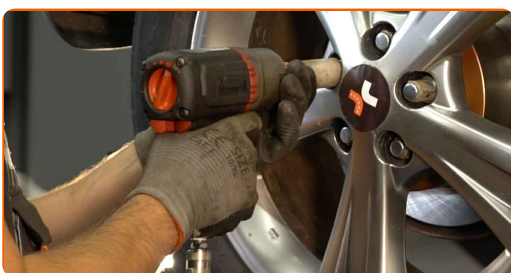

28 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

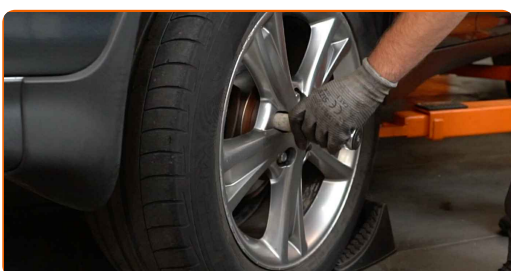

29

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

30

Stram tanklokket til bremsevæsken.




AUTODOC anbefaler:

- Lexus RX XU30 – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

31

Koble til ABS-reléet.

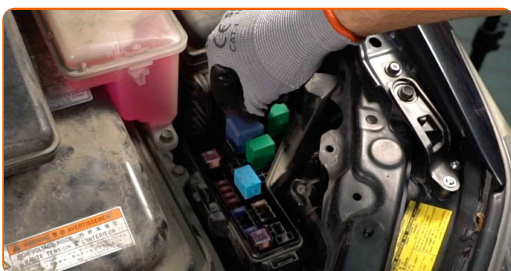


Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. Profesjonelle anbefalinger:

- Følg nøye med på koblingsskjemaet for bilen når du monterer delen.

32

Monter dekselet til sikringsboksen.

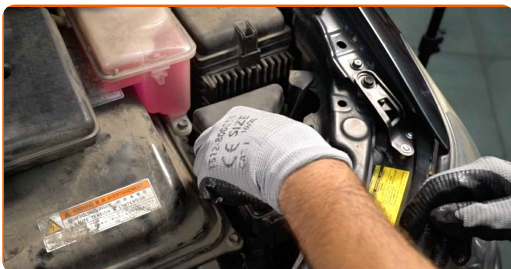


33

Monter motordekselet.



34

Monter beskyttelsesdekselet.

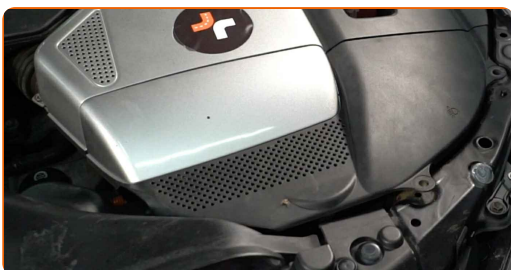

35

Fest klipsene til beskyttelsesdekselet igjen.



36

Lukk panseret.



Utskifting: bremseklosser – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR LEXUS

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR LEXUS RX XU30

BREMSEKLOSSER FOR LEXUS: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR LEXUS RX XU30: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.