



Slik bytter du
drivstoffilter på en **SEAT**
Alhambra (710, 711) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDi 4Drive (DLUB)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SEAT ALHAMBRA
(710, 711). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

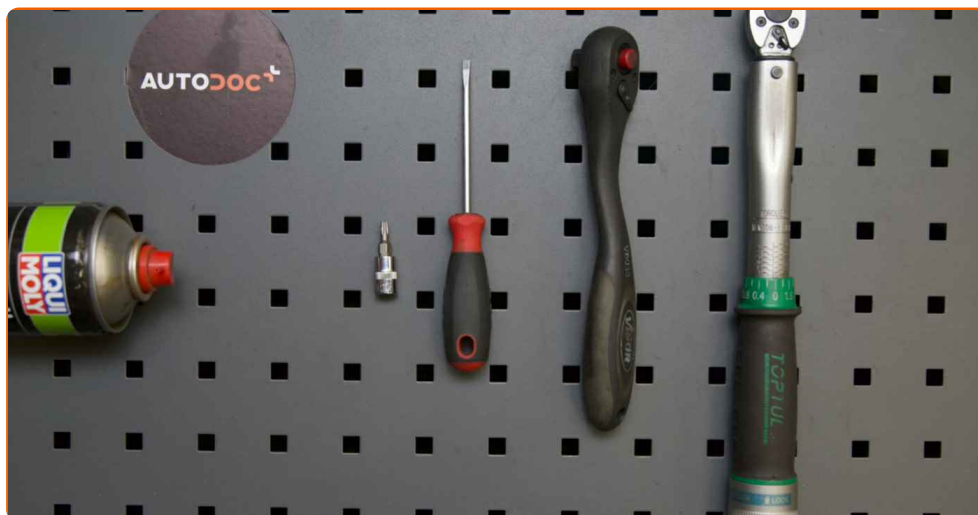

- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Torx bits T15
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Manuell sugepumpe for væsker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – SEAT Alhambra (710, 711). Tips fra AUTODOC:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SEAT ALHAMBRA (710, 711). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.

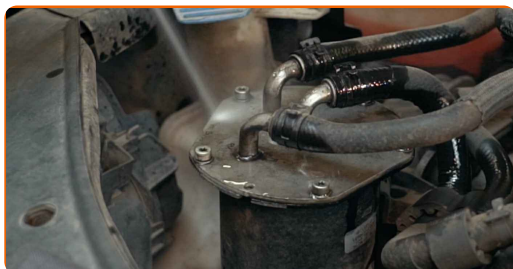


4 Skru løs festene til dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk Torx T15. Bruk en skrallenøkkel.



5 Fjern dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.

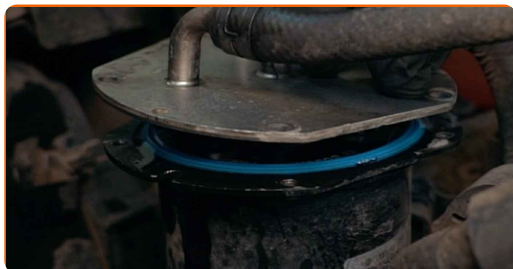


6 Ta ut drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

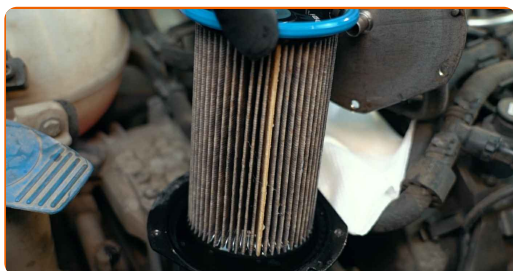

Utskifting: drivstoffilter – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7 Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

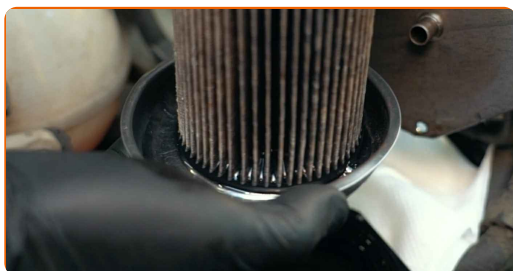


8 Tapp drivstoffet ut av drivstoffilterhuset. Bruk en manuell sugepumpe for væsker.



9 Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet.



10 Sett inn et nytt drivstoffilter.

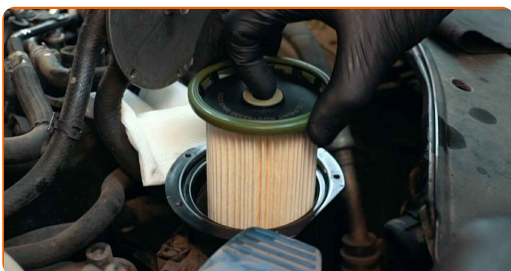


Utskiifting: drivstoffilter – SEAT Alhambra (710, 711). Tips:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SEAT Alhambra (710, 711).

11 Monter og stram lokket på drivstoffilterhuset. Bruk Torx T15. Bruk en skrallenøkkel.



- 12** Stram festene til dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk Torx T15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 6 Nm dreiemoment.

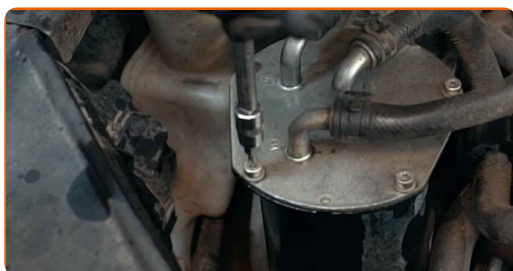

- 13** Koble til skanne- og serviceverktøyet og sett drivstoffsystemet i driftsmodus. Det er nødvendig for at drivstoffsystemet skal bli helt fylt opp med drivstoff.



- 14** Slå på tenningen.

- 15** Koble fra skanne- og serviceverktøyet.



- 16** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

- 17** Slå av motoren.

- 18** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

- 19** Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – SEAT Alhambra (710, 711). Profesjonelle anbefalinger:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.