



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **SEAT**  
**Alhambra (7V8, 7V9)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skrallenøkkel
- Clic-R-slangeklemmetang
- Manuell sugepumpe for væsker
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.

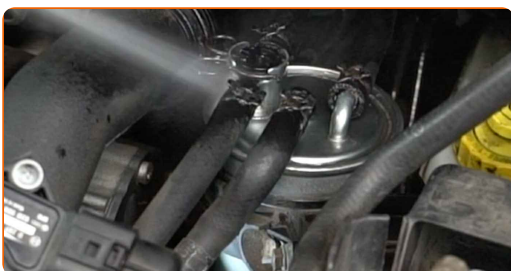

**4** Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

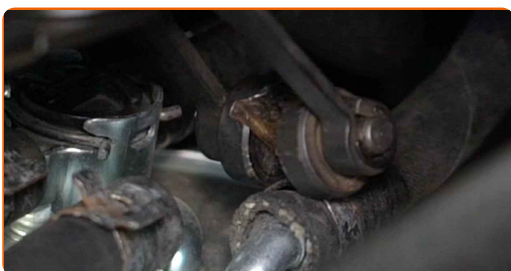

5

Løsne rørene fra drivstoffilteret.



Utskifting: drivstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

6

Løs filteret fra festene.

7

Fjern holdeklipsen som sikrer drivstoffilterrøret.

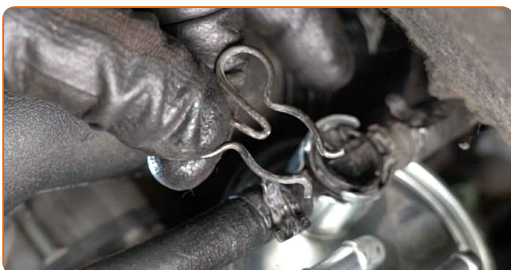

8

Koble røret fra drivstoffilteret.




**9** Ta ut drivstoffilteret.




**10** Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



**11** Skru løs festet til braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

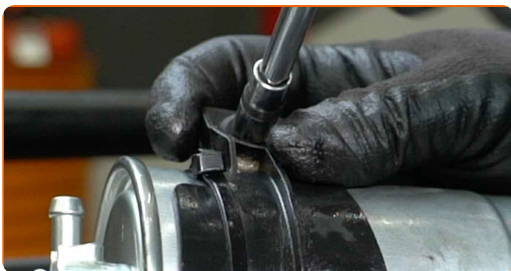

**12** Fjern braketten.

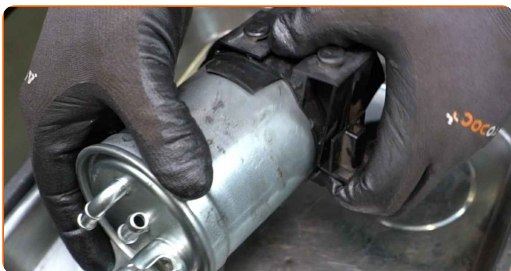

**13** Monter braketten på det nye filteret.



14

Skrue inn festet til braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.




15

Rengjør drivstoffilterrøret. Bruk universal rengjøringspray.



16


Sett inn et nytt drivstoffilter.

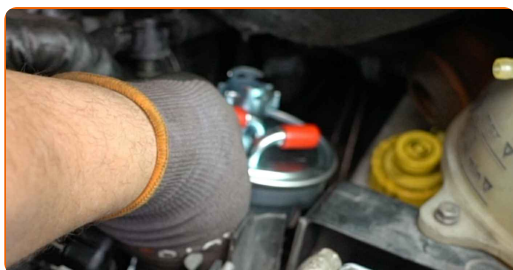


### Utskifting: drivstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).


**17** Koble røret til drivstoffilteret.

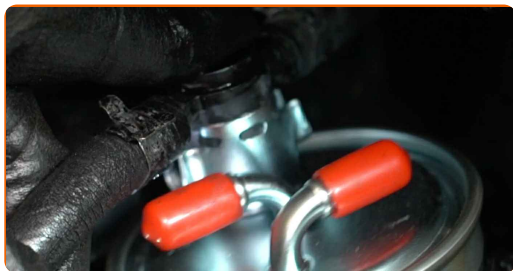

**18** Sikre drivstoffilterrøret med holdeklipsen.

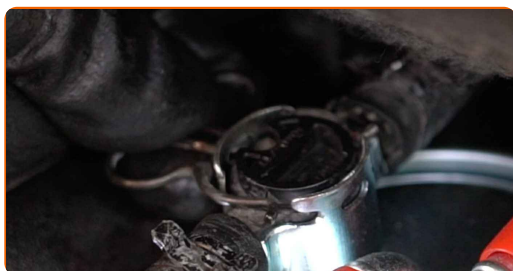


**19** Sikre filteret på festepunktet.

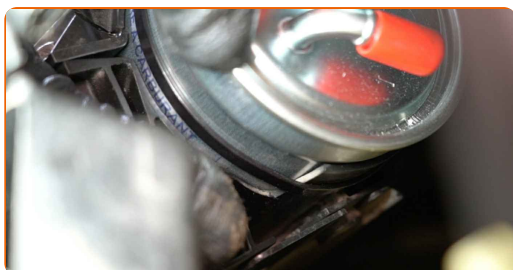

**20** Koble røret til drivstoffilteret.


**21** Fest klemmen til drivstoffrøret. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

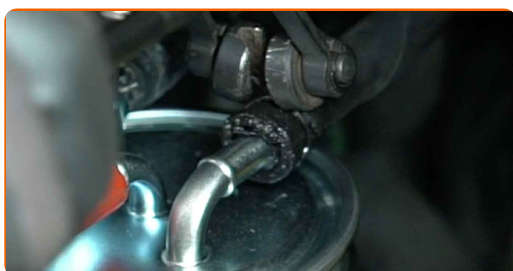




22

Tapp drivstoffet ut av drivstoffilterhuset. Bruk en manuell sugepumpe for væsker.

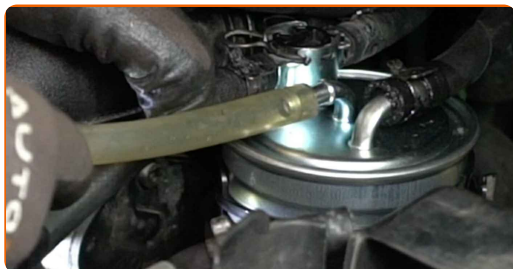


23

Koble røret til drivstoffilteret.

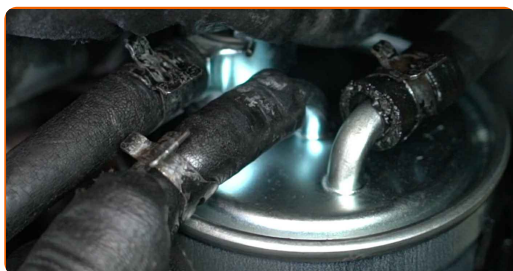


24

Fest klemmen til drivstoffrøret. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

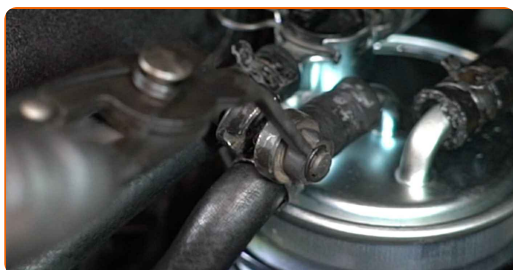

25

Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.

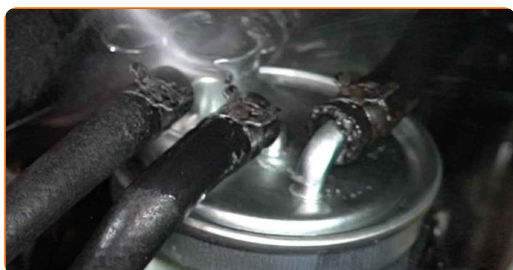

26

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

27

Slå av motoren.

28

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

29

Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows a search for '2-l Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 l engine)' with a search bar and 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter. The right one shows the AUTODOC logo and various car parts. To the right are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.