




Slik bytter du kupefilter  
på en **SEAT Exeo Sedan**  
**(3R2)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

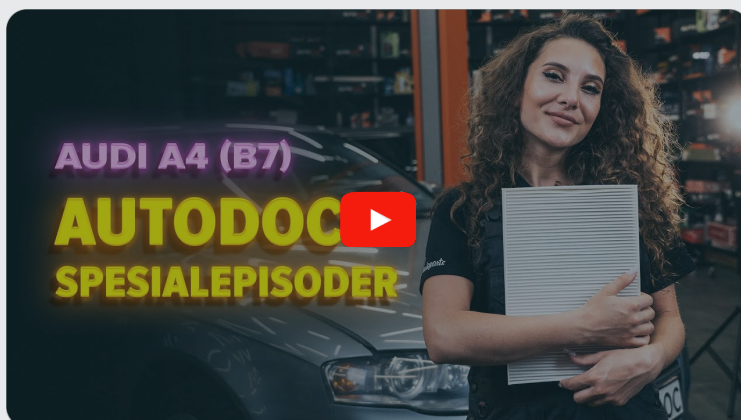

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TDI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

UTSKIFTING: KUPEFILTER – SEAT EXEO SEDAN (3R2).  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

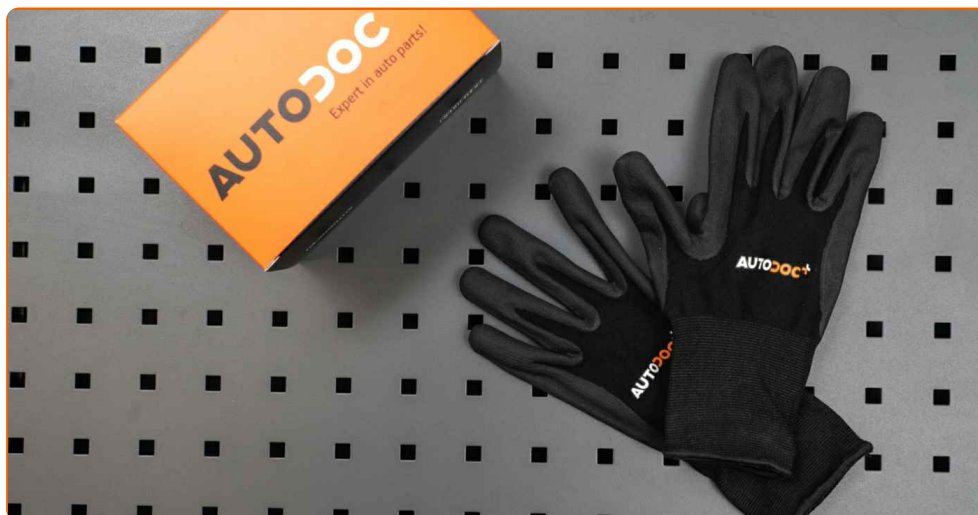

- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

**Utskifting: kupefilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC anbefaler:**


- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: KUPEFILTER – SEAT EXEO SEDAN (3R2). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern beskyttelsesdekselet.

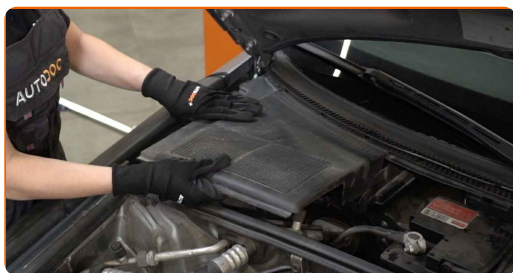

**4** Fjerne kupèfilterhusdekselet.



**5** Fjern filterelementet fra filterhuset.




**Utsifting: kupefilter – SEAT Exeo Sedan (3R2). Tips:**

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.


**6** Slå på tenningen.

**7** Skru på resirkuleringsmodusen for luft.

**8** Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

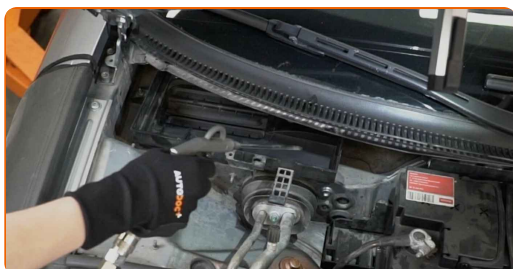

**9** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

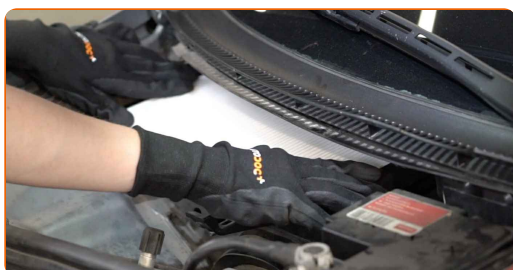


**AUTODOC anbefaler:**

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- SEAT Exeo Sedan (3R2) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

**10**

Installer kupèfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

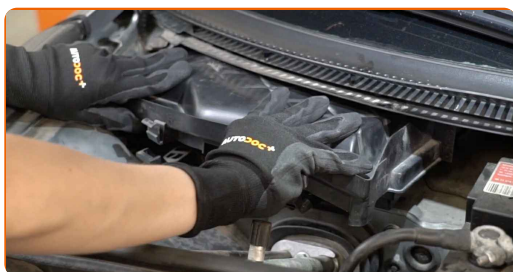

**11**

Monter beskyttelsesdekslet.



**12**

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**13**

Skru av resirkuleringsmodusen for luft.

**14**

Slå av tenningen.

**15**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.