



Slik bytter du
tennplugger på en **SEAT
Ibiza II (6K1)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V,
SEAT Ibiza II (6K1) 1.0 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SEAT IBIZA II (6K1).

LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: tennplugger – SEAT Ibiza II (6K1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

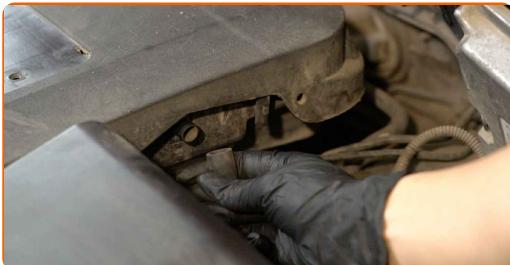
- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SEAT IBIZA II (6K1). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løs slangen til ventilen for veivhusventilasjon fra motordekselet på høyre side.



4 Fjern motordekslet som monteres med luftfilterhuset.

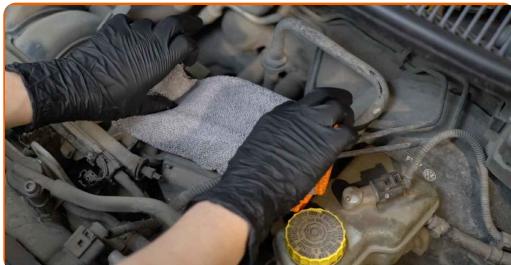


AUTODOC anbefaler:

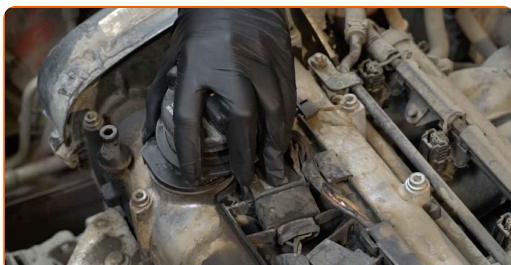
- Utskifting: tennplugger – SEAT Ibiza II (6K1). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

5

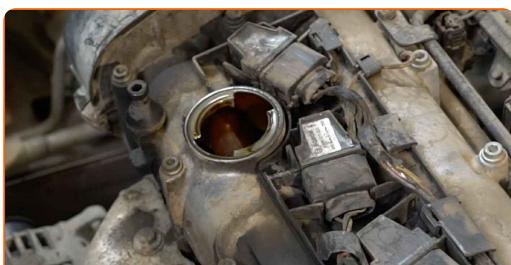
Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

**6**

Skru løs oljepåfyllingsstuss.

**7**

Fjern oljepåfyllingsstuss.

**8**

Dekk til påfyllingsstussen med en mikrofiberklut for å forhindre at smuss og fremmede objekter kommer seg inn i systemet.



9

Løsne plastikk låseflikene til tennspole forbindelsen. Bruk en flat skrutrekker.



10

Skru løs festene fra klemmen for apparatjorden på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen iylinderhodet. Bruk et brekkjern.



Utskifting: tennplugger – SEAT Ibiza II (6K1). Tips fra AUTODOC:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

12

Koble kontaktene fra tennspolene.

**13**

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

**14**

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

**15**

Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

**16**

Påfør et tynt lag spesialfett på gjengenes overflate på nye tennplugger. Bruk kobberfett.



17

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



18

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



Utskifting: tennplugger – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrengetes, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

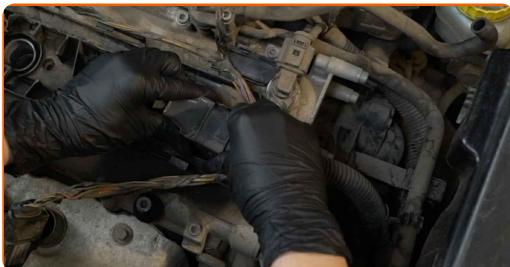
19

Behandle pluggen til tennspolen med elektrospray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



20

Plugg inn kontaktene til tennspolene.



21

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – SEAT Ibiza II (6K1). Følg monteringstrinnene.

22

Lås kontakten.



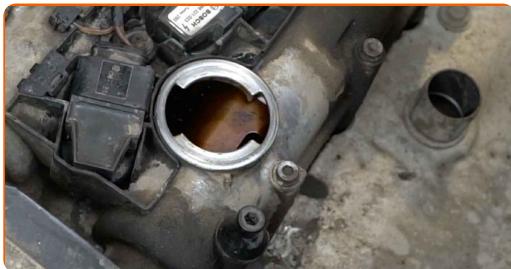
23

Stram apparatjorden på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



24

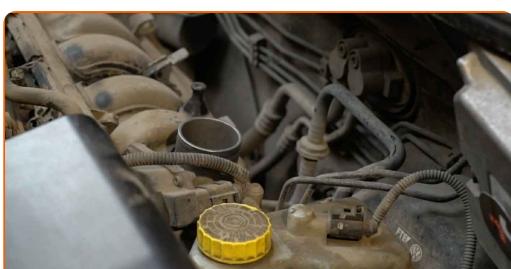
Fjern mikrofiberkluten fra oljepåfyllingsstuss.

**25**

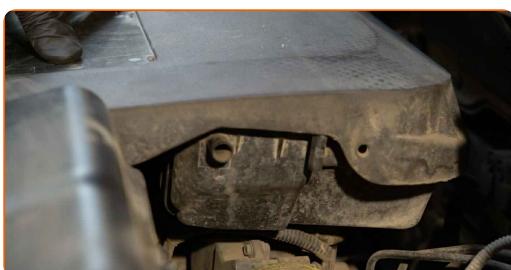
Monter oljepåfyllingsstuss. Skru inn oljepåfyllingsstuss.

**26**

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

**27**

Monter motordekselet og fest det.



Utskifting: tennplugger – SEAT Ibiza II (6K1). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.
- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

28

Fest slangen til ventilen for veivhusventilasjon til motordekselet på høyre side.



29

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

30

Lukk panseret.

31

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

32

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.