



Slik bytter du tennspole
på en **SEAT Ibiza IV ST**
(6J8, 6P8) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTSKIFTING: TENNSPOLE – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

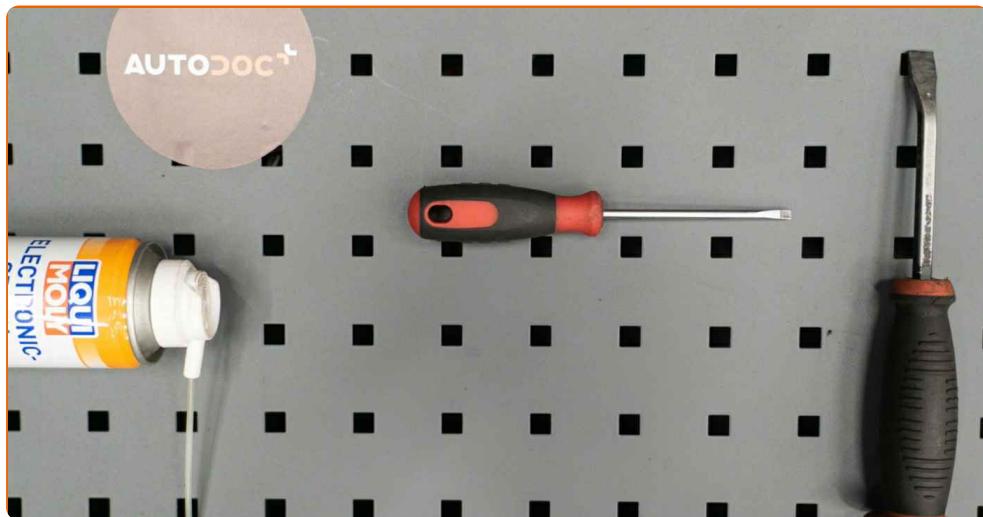

- Elektrospray
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skiermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennspole – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylinderne.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1


Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Løs slangen til ventilen for veivhusventilasjon fra motordekselet på høyre side.

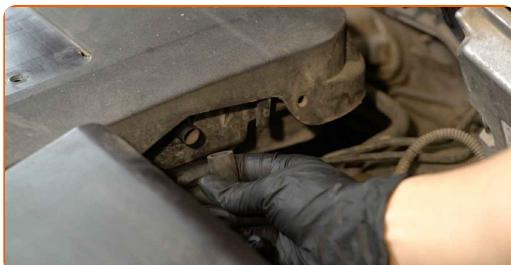

4


Fjern motordekslet som monteres med luftfilterhuset.



Utskifting: tennspole – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Tips:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

5 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

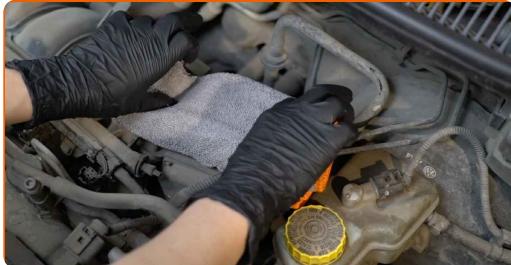

6 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen iylinderhodet. Bruk et brekkjern.



AUTODOC anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


7 Koble kontaktene fra tennspolene.



8 Behandle pluggen til tennspolen med elektrospray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



9 Plugg inn kontaktene til tennspolene.

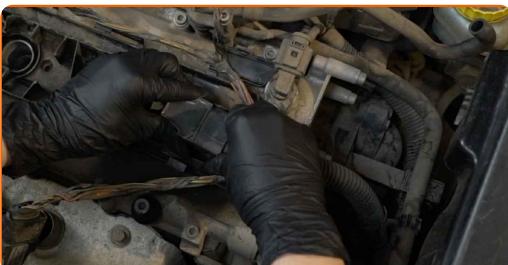

10 Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Følg monteringstrinnene.

11

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

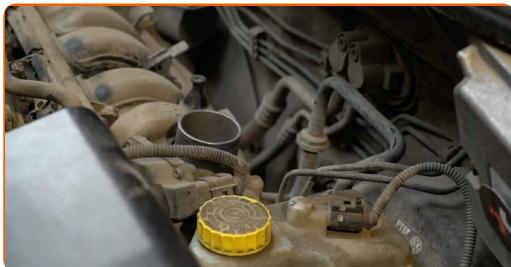

12

Monter motordekselet og fest det.



AUTODOC anbefaler:

- Forsiktig! Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene til bilen. SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8)
- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

13

Fest slangen til ventilen for veivhusventilasjon til motordekselet på høyre side.



14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15

Lukk panseret.

16

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPOLE: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.