



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **SEAT**  
**IBIZA SPORTCOUPE**  
**Kasse/kombibil (6J1) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SEAT IBIZA  
SPORTCOUPE KASSE/KOMBIBIL (6J1). LISTE MED  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Rengjøringsbørste av nylon
- Universal rengjøringspray
- Væskebeholder
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SEAT IBIZA SPORTCOUPE KASSE/KOMBIBIL (6J1). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

**1** Åpne lokket til drivstofftanken.

**2** Skru løs påfyllingslokket.

**3** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**4** Klargjør en beholder for væsker.



**5** Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.



6

Koble fra drivstofforsyningslangene fra drivstoffilteret. Bruk et brekkjern.




Utskiifting: drivstoffilter – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


7

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en Philips-skrutrekker.

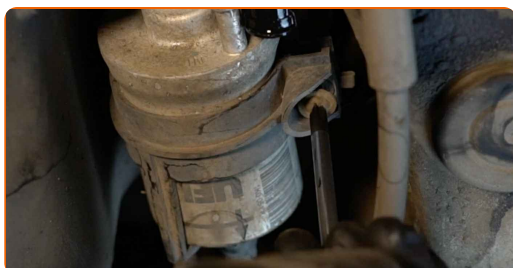


8

Ta ut drivstoffilteret.

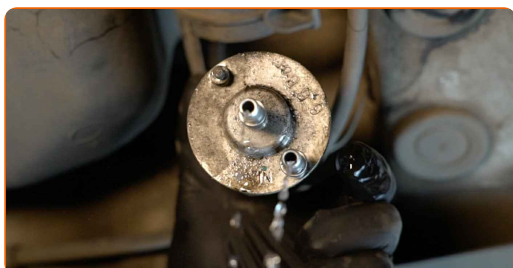

9

Koble fra drivstofforsyningslangene fra drivstoffilteret.

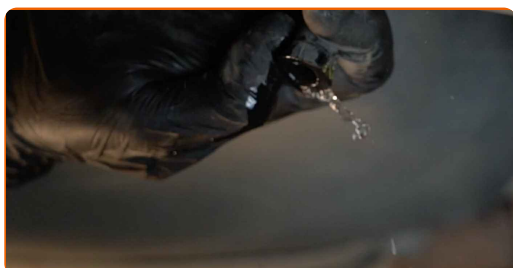

**10** Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

**11** Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.




**12** Sett inn et nytt drivstoffilter.




**Utskifting: drivstoffilter – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).  
AUTODOC anbefaler:**

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).

**13** Skru inn festbraketten til drivstoffilteret. Bruk en Philips-skrutrekker.

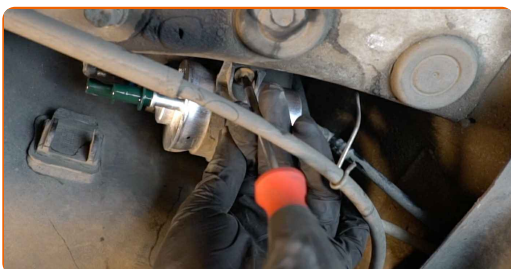

**14** Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.

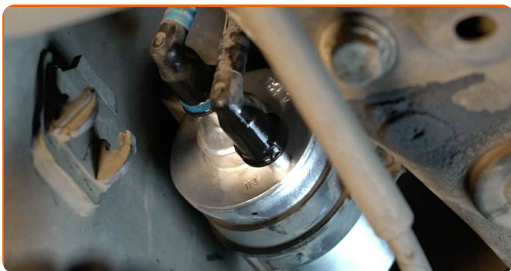

**15** Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.



**16** Senk bilen.

**17** Stram påfyllingslokket.

**18** Steng lokket til drivstofftanken.

**Utskifting: drivstoffilter – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).  
Tips fra AUTODOC:**

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

**19** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**20** Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).  
Profesjonelle anbefalinger:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.