



Slik bytter du kupefilter
på en **VW Sharan 1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG, VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – VW SHARAN 1.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skjermtrekk
- Skrallenøkkel

KJØP VERKTØY

Utskifting: kupefilter – VW Sharan 1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Sharan 1 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

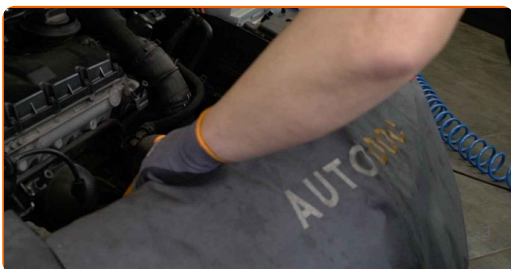


3 Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.



4 Skru løs festene til plastpanelet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




5 Fjern plastpanelet.

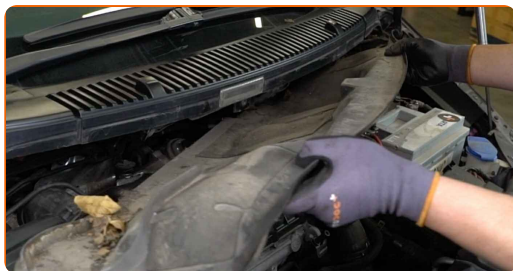

6 Trykk ned festene til kabinfilteret for å løsne det.



7 Fjern kupèfilteret.

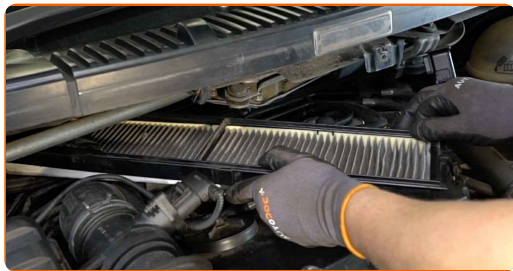

Utskifting: kupefilter – VW Sharan 1. Tips:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

8

Skru på resirkuleringsmodusen for luft.



9

Rens montasjeflaten til kupéfilteret.



10

Sett inn et nytt filterelement i rammen.




Utskifting: kupefilter – VW Sharan 1. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – VW Sharan 1.

11

Installer kupéfilteret i setet.

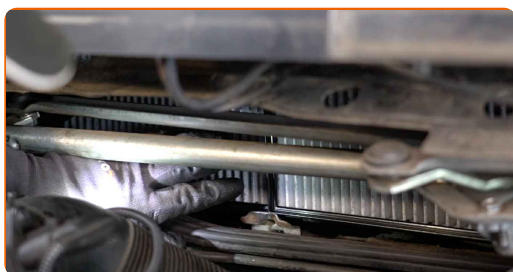

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – VW Sharan 1. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.

12


Klikk kabinfilteret tilbake på plass igjen.



13 Monter plastpanelet.



14 Skru på festene til plastpanelet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

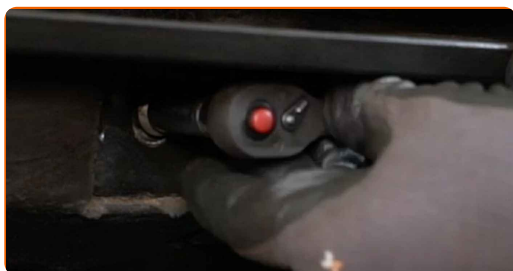

15 Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



16 Slå på tenningen.

17 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



18 Slå av tenningen.

19

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



20

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW SHARAN 1

KUPEFILTER FOR VW: KJØP NÅ

KUPEFILTER FOR VW SHARAN 1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.