



Slik bytter du kupefilter  
på en **SKODA Octavia I**  
**Varebil / Stasjonsvogn**  
**(1U5)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5) 1.9 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

UTSKIFTING: KUPEFILTER – SKODA OCTAVIA I VAREBIL  
/ STASJONSVOGN (1U5). LISTE MED VERKTØYET DU  
KAN TRENGE:

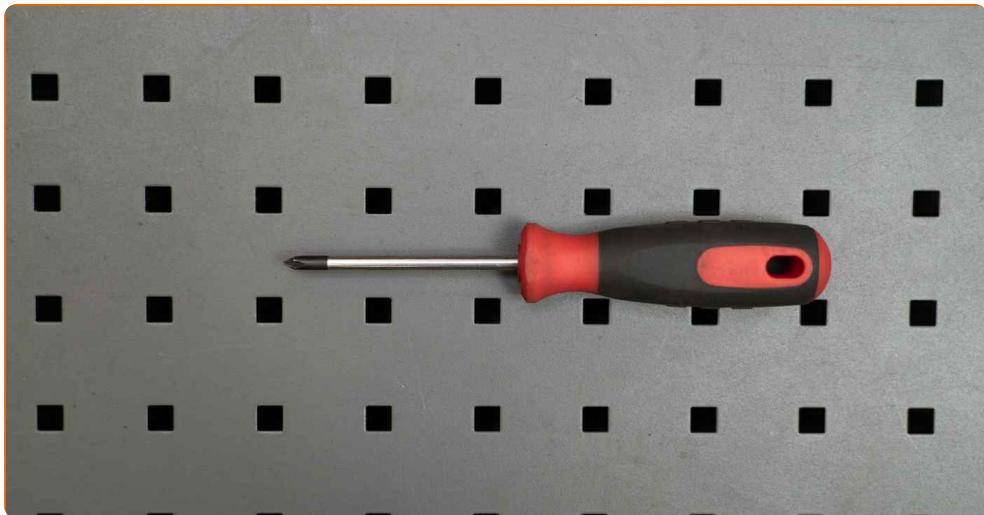

• Phillips-skrutrekker

• Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: kupefilter – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5).

### Verktøyet du kan trenge:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1**

Åpne panseret.

**2**

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3**

Fjern gummilisten.

**4**

Skru løs festene til plastpanelet. Bruk en Philips-skruttrekker.



**5**


Fjern plastpanelet.

**6**

Trykk på festeklipsene til pollenfilteret for å løse dem.

**7**

Fjern kupefilteret.

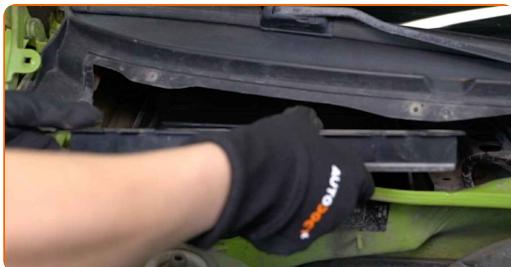

### Utskifting: kupefilter – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5). Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

**8**

Skru på resirkuleringsmodusen for luft.

9

Rens montasjeflaten til kupéfilteret.



10

Sett inn et nytt filterelement i rammen.



11

Installer kupéfilteret i setet.



### Utskifting: kupefilter – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5). AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SKODA Octavia I Varebil / Stasjonsvogn (1U5).

12

Trykk festeklipsene til pollenfilteret på plass.

**13**

Monter plastpanelet.

**14**

Skru på festene til plastpanelet. Bruk en Philips-skruttrekker.

**15**

Monter gummilisten.

**16**

Slå på tenningen.

**17**

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**18**

Slå av tenningen.

**19**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**20**

Lukk panseret.

**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.