



Slik bytter du kupefilter
på en **TOYOTA HILUX VI**
Pick-up (_N1_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_) 2.4 D (LN145, LN150), TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_) 2.5 D-4D (KDN150, KDN155, KDN190), TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_) 3.4 i (VZN167, VZN172)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

Utskifting: kupefilter – TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

åpne hanskerommet.



2

Fjern hanskerommet.

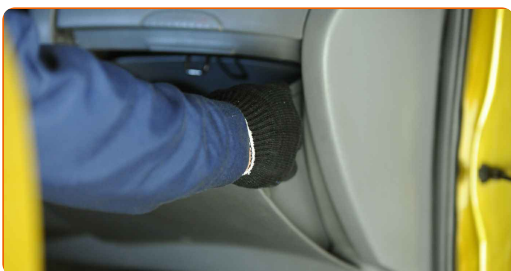

Utskifting: kupefilter – TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_). Tips:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.

3

Fjern kupèens luftfilterhus.



4

Fjern filterelementet fra filterhuset.



Utskifting: kupefilter – TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_). AUTODOC anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

5

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

6

Monter kupèens luftfilterhus.

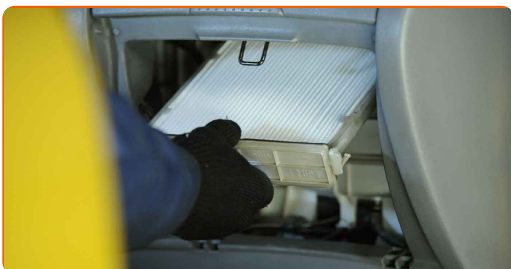

7

Installer hanskerommet.



8

Lukk hanskerommet.



9

Slå på tenningen.

10

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

11

Slå av tenningen.


GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.