



Slik bytter du oljefilter og
motorolje på en **Ford
Transit Mk7 van** –
veiledning for utskiftning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III sedan 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 2.0 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 38)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FORD
TRANSIT MK7 VAN. VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #13
- Pipenøkkelinnsats #30
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Trakt
- Oppsamlingskar til spillolje
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift oljefilteret hver gang du skifter motorolje.
- Varm opp motoren før du begynner å jobbe for å redusere viskositeten til oljen.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Ford Transit Mk7 van.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

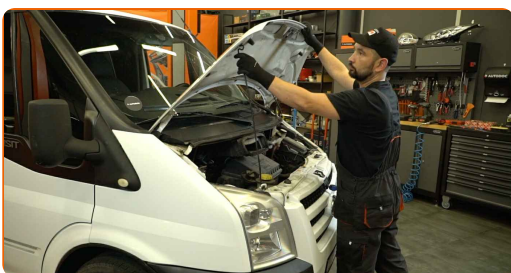


2

Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

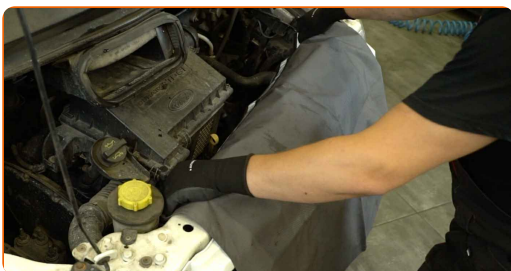


3

Skru løs oljepåfyllingslokket.

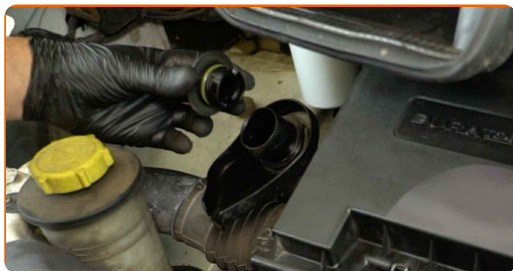


4

Trekk opp peilepinnen.

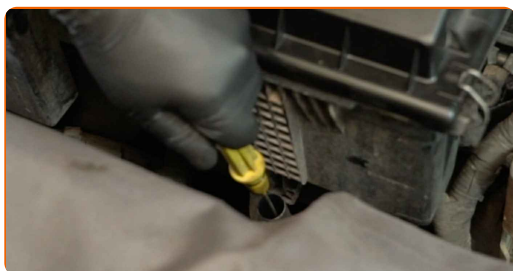

5

Hev bilen ved hjelp av en løfteinnretning for biler eller plasser den over en smøregrav.

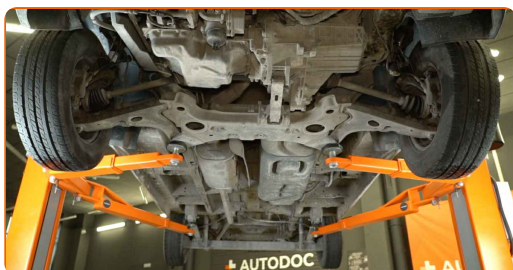


Advarsel!

- Bilen må stå i vater, men hvis den står på skrå, må påfyllingspluggen (også kalt bunnpluggen) være på det laveste punktet.


6

Sett et oppsamlingskar for spillolje med en kapasitet på minst 7 liter under påfyllingspluggen.

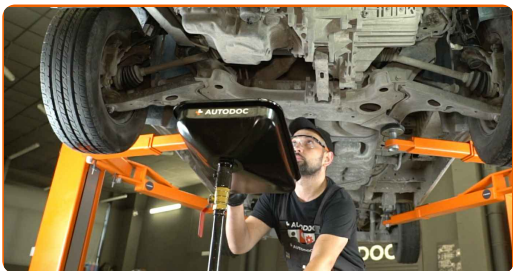


7

Rengjør området rundt dreneringshullet i bunnpannen. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

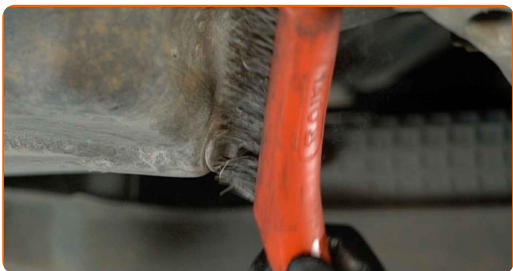


8

Skru ut påfyllingspluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

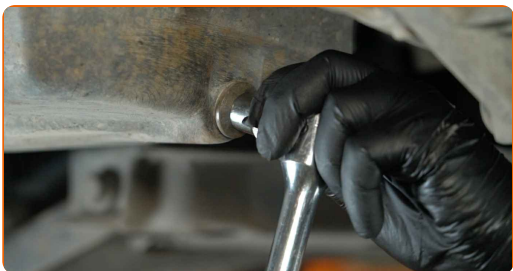

9

Tøm ut den brukte oljen.

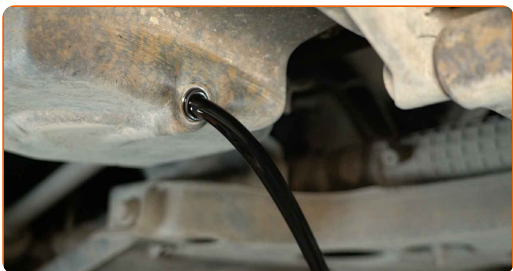

Forsiktig!

- Oljen kan være varm.
- Vent til oljen har strømmet helt ut av dreneringshullet.

10

Rengjør dekselet på oljefilterhuset. Bruk en universal rengjøringspray.



11

Skru av dekselet på oljefilterhuset sammen med den gamle filterdelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en skrallenøkkel.



Forsiktig!

- Oljen kan være varm.

12

Fjern filterdelen fra dekselet på oljefilterhuset. Fjern den gamle o-ringen til dekselet på oljefilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.




13 Fjern o-ring fra påfyllingspluggen. Bruk en flat skrutrekker.




14 Rengjør dekselet på oljefilterhuset. Bruk en universal rengjøringspray.




15 Rengjør påfyllingspluggen. Bruk en universal rengjøringspray.

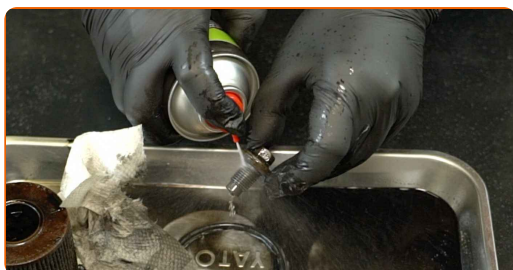

16 Sett en ny o-ring på påfyllingspluggen.

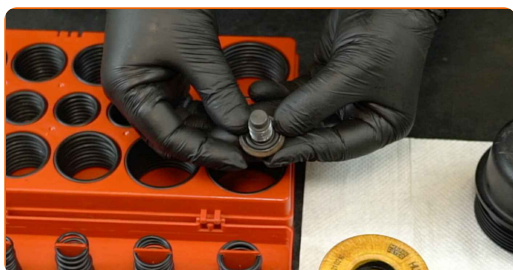

17 Sett en ny o-ring på dekselet på oljefilterhuset.

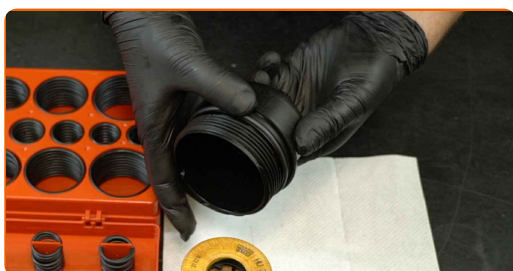


18 Smør den nye o-ringen med litt ny olje.




19 Sett inn en ny filterdel i dekselet på oljefilterhuset.



20 Rengjør festepunktet til oljefilteret. Bruk en universal rengjøringspray.

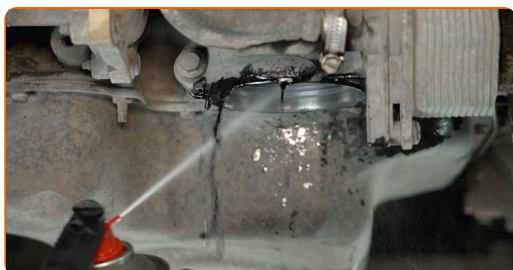

21 Monter og skru inn dekselet på oljefilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 20 Nm.

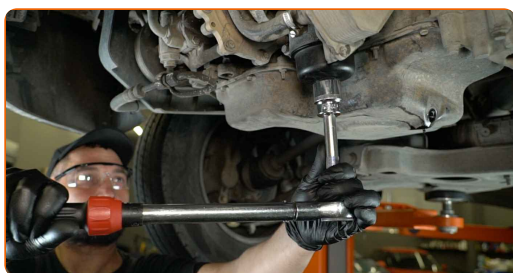


22

Rengjør området rundt dreneringshullet i bunnpannen. Bruk en universal rengjøringspray.



23

Skrue inn påfyllingspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Dreiemoment: 23 Nm.

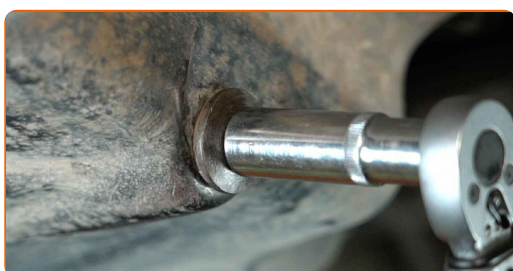


24

Senk bilen ned på bakken igjen.




25

Ta av oljepåfyllingslokket.

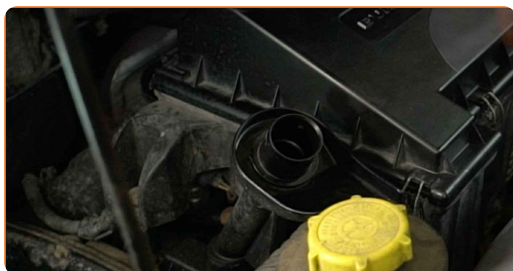

26

Sett inn trakten.

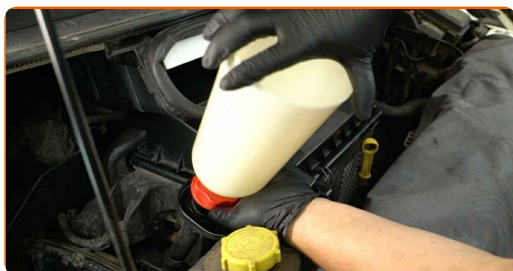

27

Hell olje ned i motoren gjennom trekten. Nødvendig oljemengde: 6,14 L.




Viktig!

- Bruk den oljen produsenten anbefaler.

28

Sjekk oljenivået med peilepinnen.

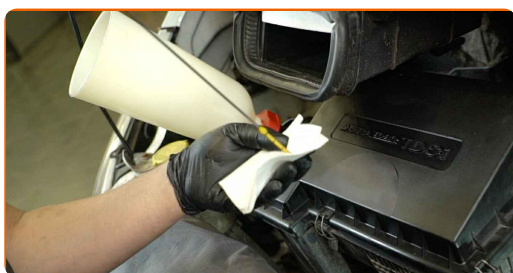

Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Oljenivået må være mellom markeringene for «min» og «maks».
- Fyll på olje dersom det er nødvendig.

29

Ta ut trekten og skru inn oljepåfyllingslokket.



30

La motoren gå i noen minutter.




Utsifting: motorolje og oljefilter – Ford Transit Mk7 van. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Varsellampen for oljetrykk, som indikerer at det er utilstrekkelig trykk i smøresystemet, kan være tent i lengre tid enn vanlig. Etter et par sekunder vil oljen fylle alle kanalene, og lyset vil slukkes.

31

Sjekk oljenivået med en peilepinne 5 minutter etter at du har slått av motoren og fyll på med mer olje om nødvendig.

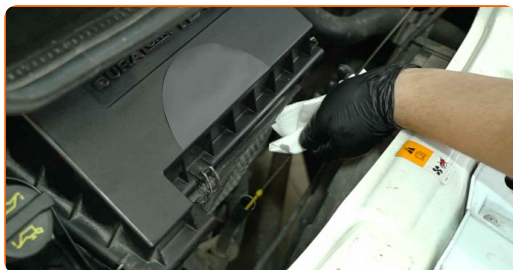


Advarsel!

- Oljenivået må være mellom markeringene for «min» og «maks».


- 32** Pass på at oljepåfyllingslokket er strammet godt nok. Kontroller at den gjengede pluggen til dreneringshullet og pakningen til oljefilteret er tette. Stram dem forsiktig ved behov.



- 33** Fjern skjermtrekket.

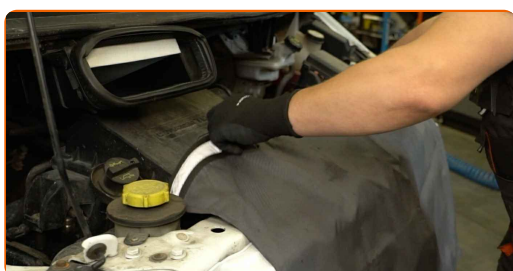

- 34** Lukk panseret.

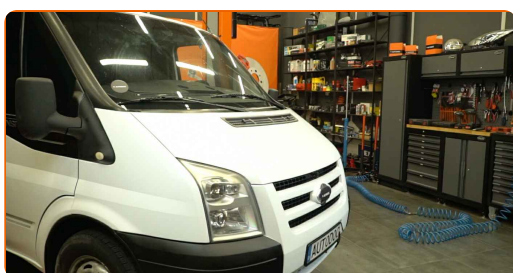

AUTODOC anbefaler:

- Sørg for å kassere brukte filter og spillolje på din lokale gjenvinningsstasjon for å beskytte miljøet mot forurensing.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

OLJEFILTER FOR FORD: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.