



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en **Volvo**  
**V50 MW** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D2, VOLVO S60 II (Y20, 134) 1.6 DRIVe / D2, VOLVO V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe, VOLVO S80 II (AS, 124) 1.6 DRIVe, VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 DRIVe / D2, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D, VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D, VOLVO S80 II (AS, 124) 1.6 D DRIVe, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D2, VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 1.6 D2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VOLVO V50 MW. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

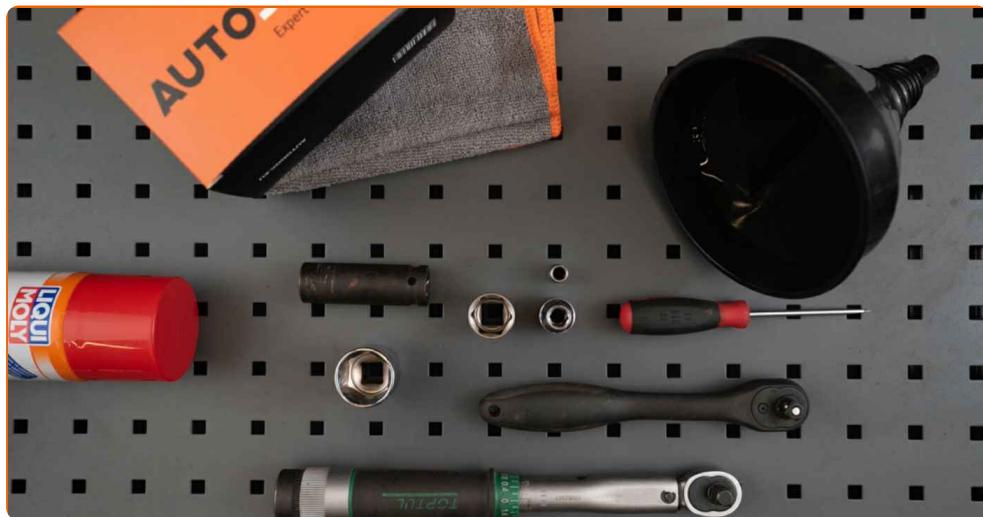

- Universal rengjøringsspray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Pipenøkkelinnsats # 27
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

## Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V50 MW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VOLVO V50 MW. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



**4**


Fjern motordekselet.

**Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V50 MW. AUTODOC anbefaler:**


- Løft motordeksel og hold den på begge sider.

**5**

Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.

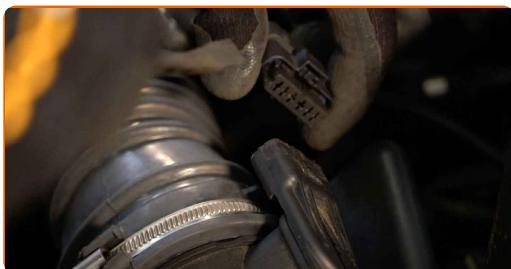**6**

Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

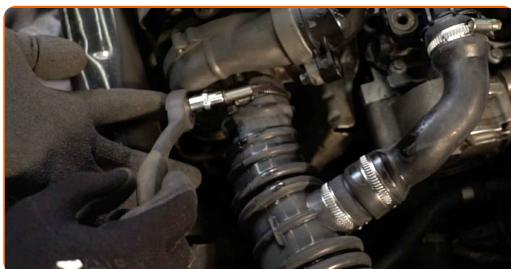**7**

Løsne slangeklemmen på veivhusventilasjonen.



**8**

Fjern slangen til veivhusventilasjonen.

**9**

Ta løs luftinntaksrøret fra turboladeren.

**10**


Fjern holdefjæren til luftfilterhuset.

**11**

Ta av luftfilterhuset.

**12**

Dekk til skovlhjulet til turboladeren med en mikrofiberklut, slik at smuss og objekter kan komme inn i systemet.

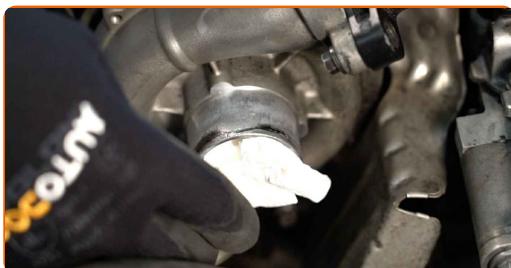

13

Skru løs oljepåfyllingslokket.



14

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



**Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V50 MW. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

15

Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



**16**


Fjern dekselet til oljepannen.

**17**

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

**18**

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

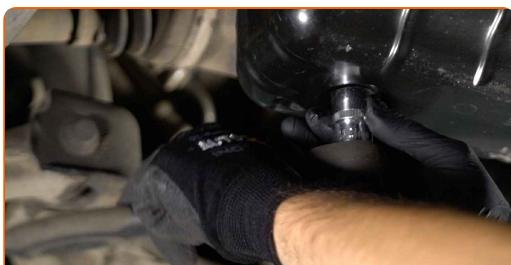**19**

Tapp ut den brukte oljen.



### Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V50 MW. Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.

20

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringsspray.



21

Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.



22

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



#### Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V50 MW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

23

Dekk til oljefilterhuset med en mikrofiberklut å forhindre at smuss og fremmedobjekter trenger seg inn i systemet.

**24**

Koble oljefilteret fra filterdekselet.

**25**

Fjern O-ringen til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.

**26**

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringsspray.

**27**

Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.

**28**

Smør gummpakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.




**29**

Fjern mikrofiberkluten fra oljefilterhuset.

**30**

Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.

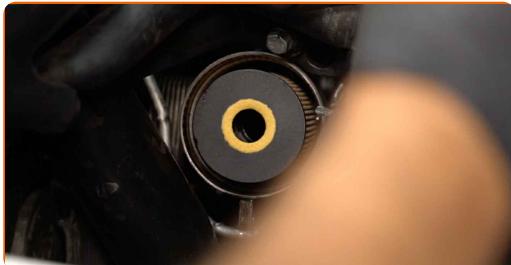


### Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

**31**

Skru det nye filteret på plass.

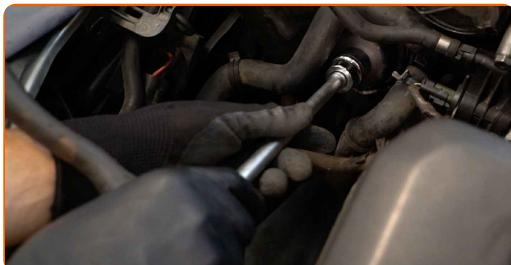**32**

Skru til hetten. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



**33**


Fjern mikrofiberkluten fra skovlhjulet til turboladeren.

**34**


Monter luftfilterhuset og fest den.

**35**

Fest luftinnaksrøret til turboladeren.

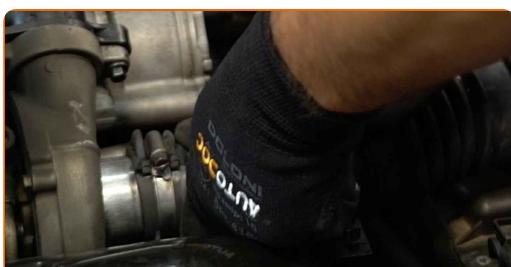**36**

Monter PVC-røret.

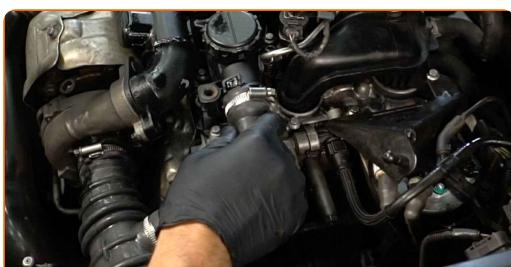**37**

Monter klemmen på slangen for veivhusventilasjonen.

**38**

Monter holdefjæren til luftfilterhuset.

**39**

Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

**40**

Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.



### Vennligst merk deg!

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

**41**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



42

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



43

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.



44

Sett på igjen dekselet til oljesumpen.



45

Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




46

Senk bilen.




47

Fjern oljepåfyllingslokket.

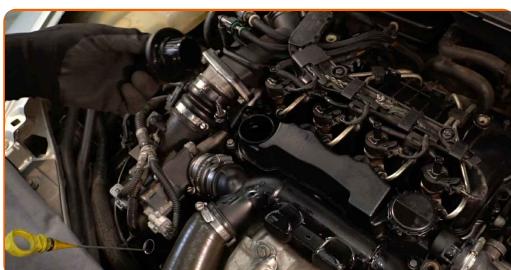


48

Sett inn i trakten.

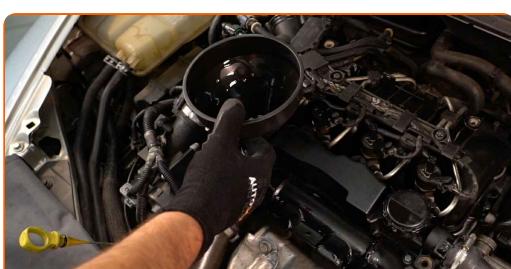

49

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.1.

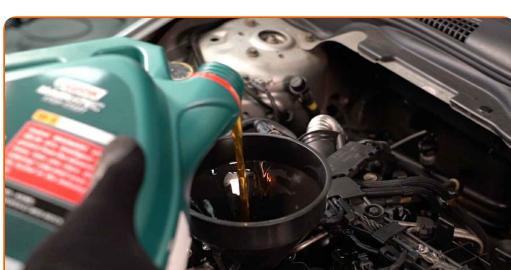

Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V50 MW. Tips fra AUTODOC:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

50

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

51

Monter motordekselet og fest det.



### AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Forsiktig! Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene til bilen. Volvo V50 MW

**52**

Skru inn festene på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

**53**

Installer oljepåfyllingslokket.

**54**

Stram oljepåfyllingslokket.

**55**

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

**56**

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



## Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.

**57** Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

**58** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



**59** Lukk panseret.



## Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V50 MW. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

OLJEFILTER: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR VOLVO V50 MW****OLJEFILTER FOR VOLVO: KJØP NÅ****OLJEFILTER FOR VOLVO V50 MW: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.