



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Volvo**
V70 BW – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO V70 III (135) 2.0 T5, VOLVO S40 II (544) 2.0 F, VOLVO S40 II (544) 1.8, VOLVO V50 (545) 1.8, VOLVO C30 (533) 1.8, VOLVO C30 (533) 2.0, VOLVO S40 II (544) 2.0, VOLVO V50 (545) 2.0, VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel, VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel, (+ 11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VOLVO
V70 BW. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Oljefilterkopp, pipe 76-14F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk


KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 BW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VOLVO V70 BW. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

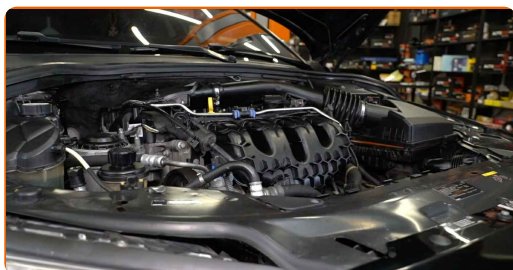

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3 Trekk opp oljepeilepinnen.

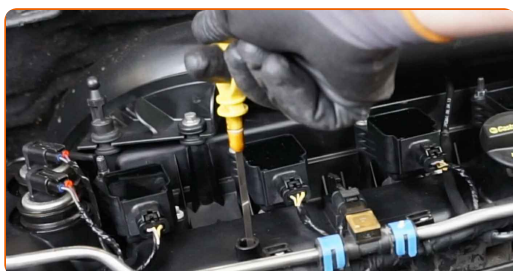

4

Skru løs oljepåfyllingslokket.



5

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




AUTODOC anbefaler:

- Bilen må stå på et jevnt underlag, eller, dersom den står skjevt, må tappepluggen være på det laveste punktet.

6

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 6 l. kapasitet, under dreneringshullet.

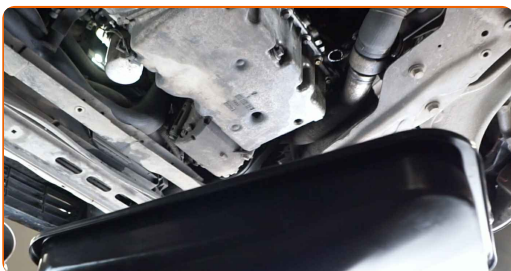


7 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.



8 Skru løs bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.



9 Tapp ut den gamle oljen.

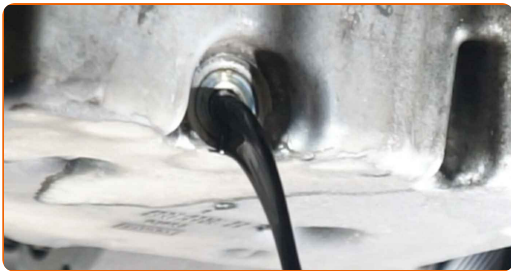

Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 BW. Tips fra AUTODOC:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


10 Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.



11 Skru løs oljefilteret. Bruk en 76-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



12 Fjern oljefilteret.

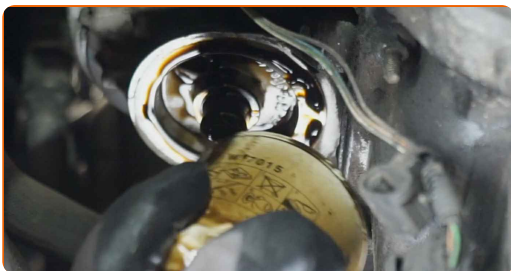

13 Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.




14 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.




15 Sett i et nytt oljefilter.



16 Stram oljefilteret. Husk å stramme med korrekt dreiemoment. Bruk en 76-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 17 Nm dreiemoment.

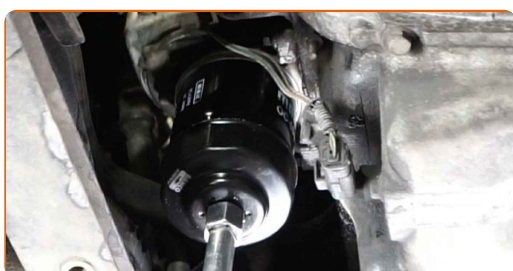

17 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

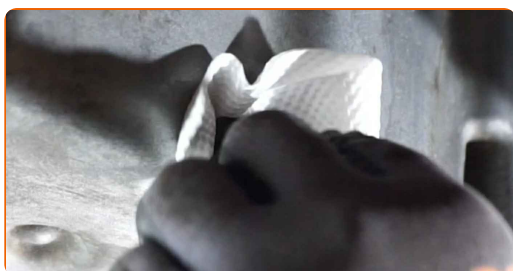

18 Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.




19

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.




20

Senk bilen.

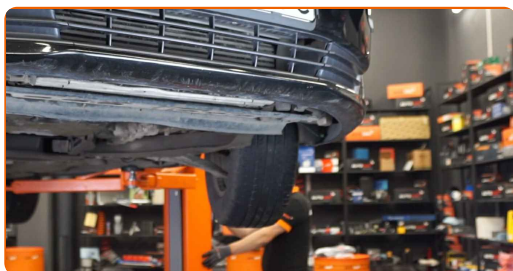

21

Fjern oljepåfyllingslokket.

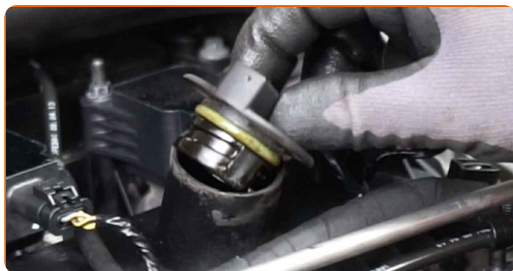

22

Sett inn i trakten.



23

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 5,9.



AUTODOC anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

24

Kontroller oljenivået med peilepinnen.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 BW. Profesjonelle anbefalinger:

- Etterfyll olje om nødvendig.
- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

25

Monter oljepåfyllingslokket.

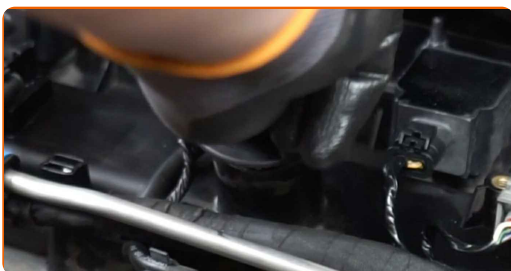


26

Stram oljepåfyllingslokket.



27

La motoren gå i noen minutter.

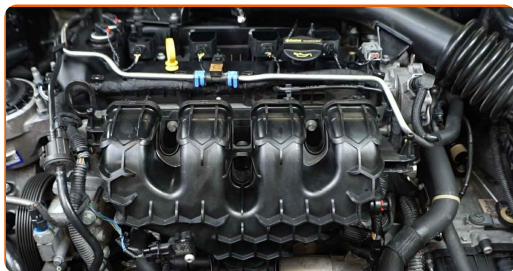

28

Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

Utskiifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 BW. AUTODOC anbefaler:

- Merk deg at varselampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.

29

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at du har stoppet motoren, og fyll på olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.


30 Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.

31 Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

32 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

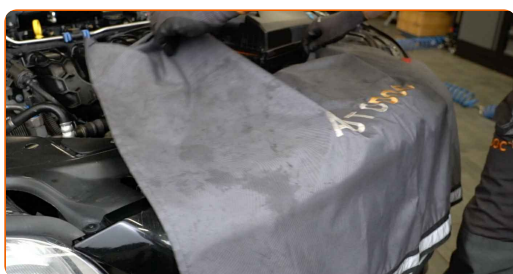

33 Lukk panseret.

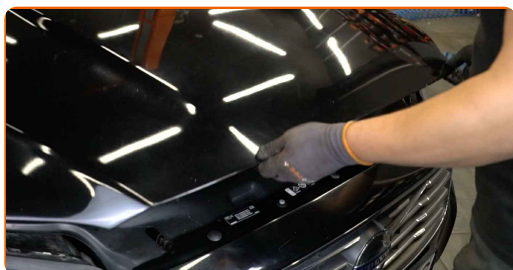

Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 BW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VOLVO V70 BW

OLJEFILTER FOR VOLVO: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR VOLVO V70 BW: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.