



Slik bytter du
drivstoffilter på en **Volvo**
V70 BW – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO S60 II (134) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.5 T, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, (+ 74)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VOLVO V70 BW.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Væskebeholder

KJØP VERKTØY


Utskifting: drivstoffilter – Volvo V70 BW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Volvo V70 BW – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne lokket til drivstofftanken.

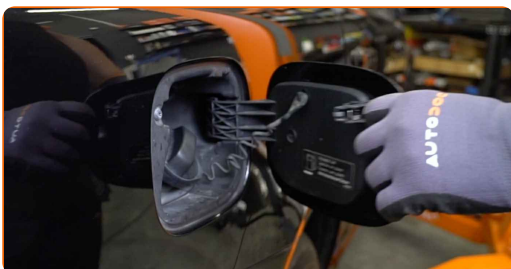


2

Skru løs påfyllingslokket.




3

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

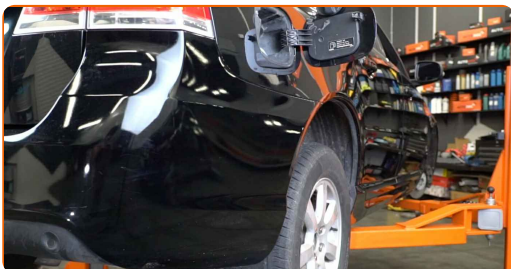


4

Klargjør en beholder for væsker.

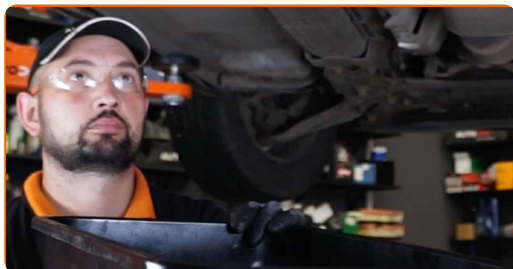


5

Rengjør festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

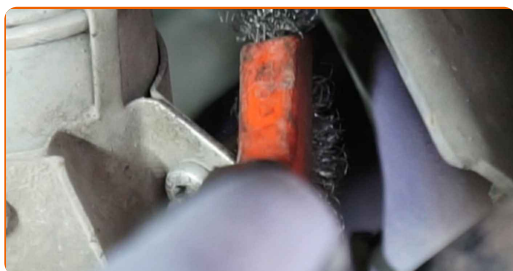

6

Løs festene til drivstoffilteret. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

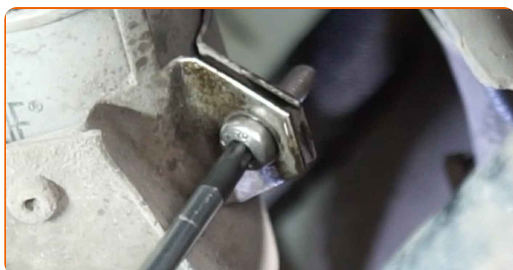


7

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.



8

Koble drivstoffslangene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

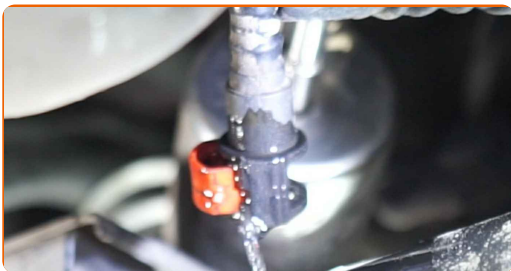

Utskifting: drivstoffilter – Volvo V70 BW. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

9

Ta ut drivstoffilteret.



10

Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.



11

Sett inn et nytt drivstoffilter.




AUTODOC anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.


12

Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret.

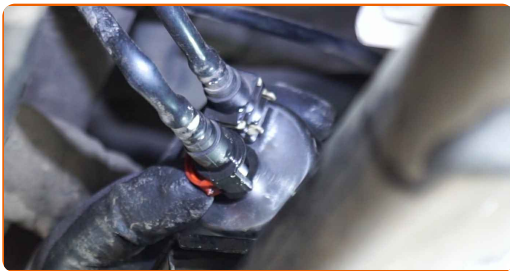

13

Skru inn festebakketten til drivstoffilteret. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

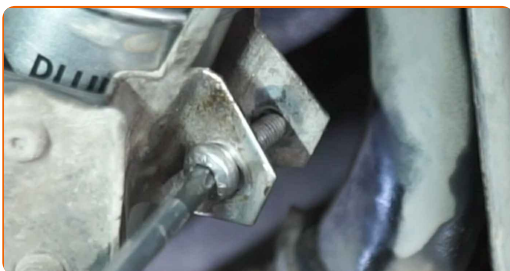

14

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.




15 Senk bilen.



16 Stram påfyllingslokket.



17 Steng lokket til drivstofftanken.

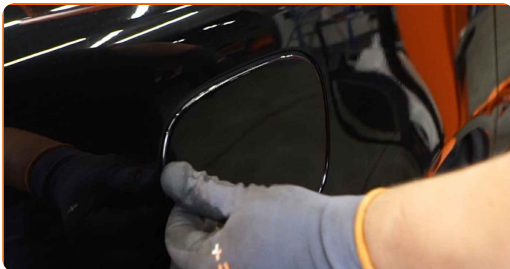

Utskifting: drivstoffilter – Volvo V70 BW. Tips:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

18 La motoren gå i noen minutter.

AUTODOC anbefaler:

- Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

19

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – Volvo V70 BW. Profesjonelle anbefalinger:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VOLVO V70 BW

DRIVSTOFFILTER FOR VOLVO: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR VOLVO V70 BW: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.