



Slik bytter du  
drivstoffilter på en  
**VAUXHALL Astra Mk V**  
**(H) Stasjonsvogn (A04) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04) 1.9 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04) 1.9 CDTi 16V (L35)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VAUXHALL ASTRA MK  
V (H) STASJONSVOGN (A04). VERKTØYET DU  
TRENGER:

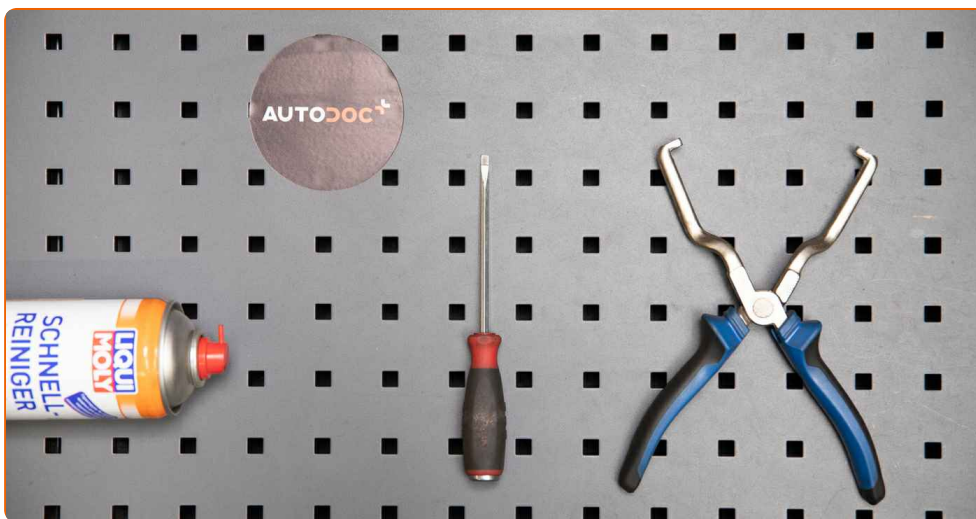

- Universal rengjøringspray
- Flat Skrutrekker
- Tanq for drivstoffslange
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04). Tips fra AUTODOC:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Bruk bare nye O-ringer under installasjon.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Koble fra drivstofftryksensor kontakten. Bruk en flat skrutrekker.

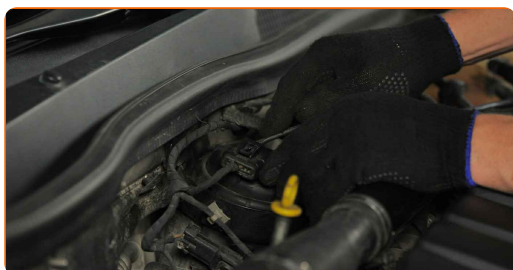

**4** Klargjør en beholder for væsker.




**5** Koble fra røret fra drivstoffilteret. Bruk en tang for drivstoffslange.




Utskifting: drivstoffilter – VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04).  
AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

**6** Skru løs festene til dekselet til drivstoffilterhuset.

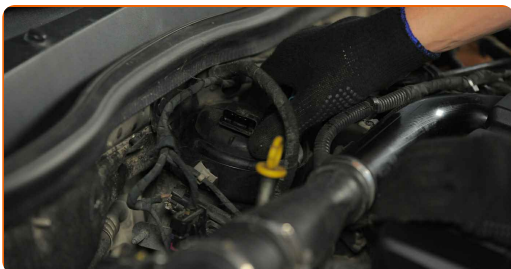

**7** Fjern drivstoffilterdekselet sammen med den gamle filterpatronen.

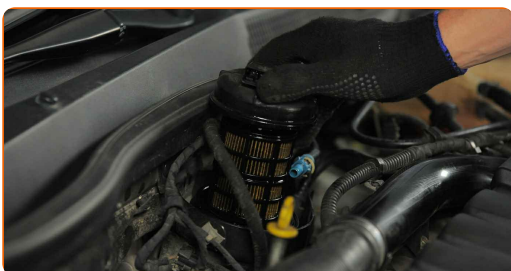

**8** Plasser drivstoffilterdekselet sammen med den gamle filterpatronen i en beholder.

**9** Ta ut drivstoffilteret.

**10** Fjern den gamle forseglingsringen.



**11** Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.

**12** Monter ny tetningsring.



**13** Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


**14** Monter drivstoffilterdekselet sammen med filterpatronen.




**15** Stram festene til dekselet til drivstoffilterhuset.

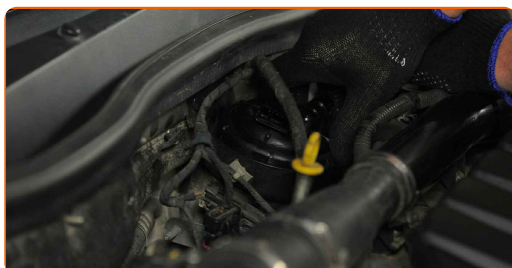

**16** Tilkoble røret til drivstoffilteret.

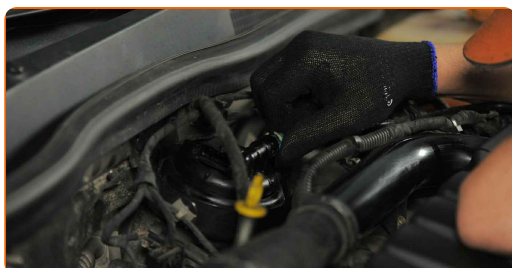

**17** Fest drivstofftrykksensor kontakten.

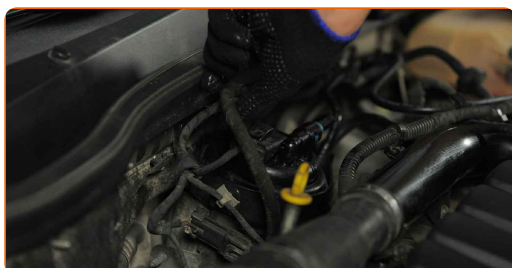

Utskifting: drivstoffilter – VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

18 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

19 Slå av motoren.

20 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21 Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON

Download on the

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.