




Slik bytter du
drivstoffilter på en
**VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

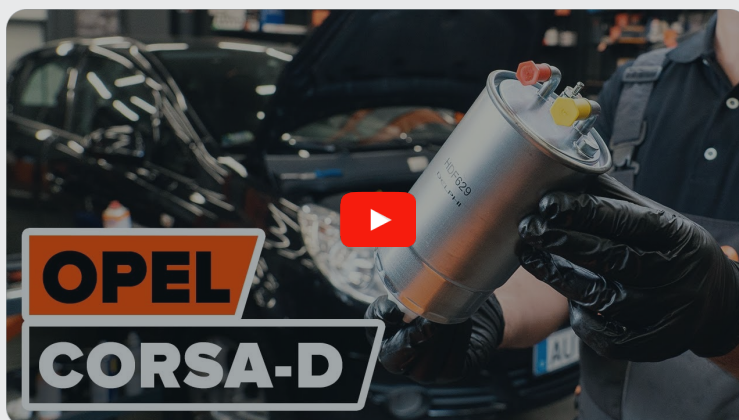

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

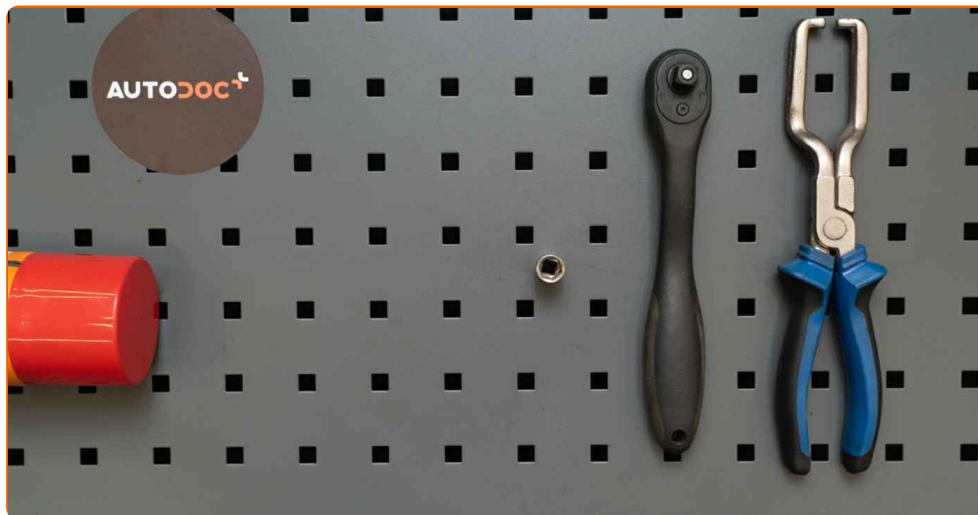

- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Tang for drivstoffslange
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Skru løs braketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

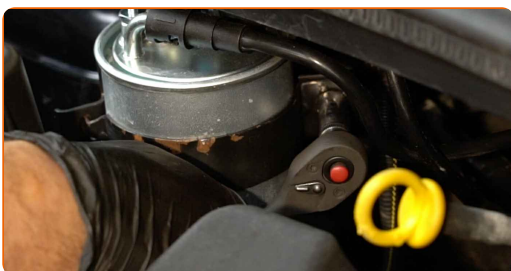

4 Fjern festebolt.

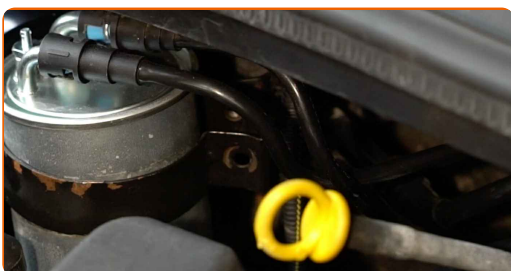

5 Ta ut drivstoffilteret.

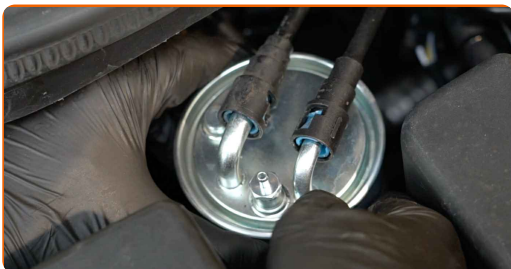

6 Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.



7 Koble fra drivstofforsyningslangene fra drivstoffilteret. Bruk en tang for drivstoffslange.



Utskifting: drivstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

8 Koble fra drivstofftrykksensor kontakten.



9 Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



10 Ta bort drivstofftrykksensoren.



Utskifting: drivstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

11 Monter drivstofftrykksensoren.



12 Fest drivstofftrykksensor kontakten.



13 Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.




14 Sett inn et nytt drivstoffilter.



15 Monter festebolten.



16 Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

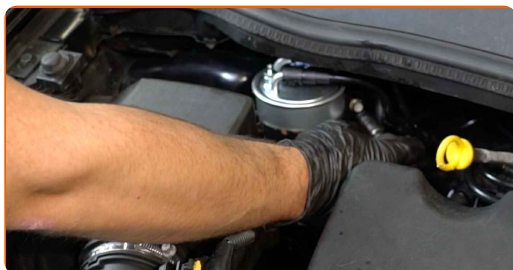

17 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

18 Slå av motoren.

19 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

20 Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.