



Slik bytter du kupefilter
på en **VAUXHALL Meriva**
Mk I (A) (X03) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

UTSKIFTING: KUPEFILTER – VAUXHALL MERIVA MK I
(A) (X03). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC anbefaler:


- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern mutterdekslene til vindusviskerarmen. Bruk en flat skrutrekker.

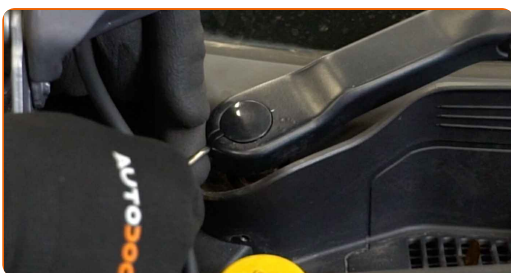

4

Rengjør festet til viskerarmene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

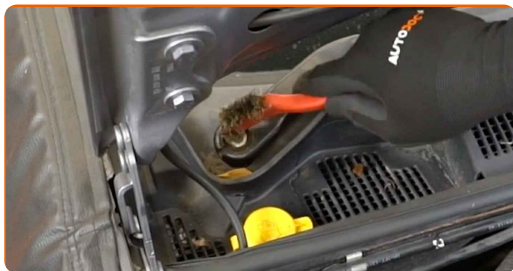


5

Skruløs festene til vindusviskerarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




6

Fjern vindusviskerarmene.

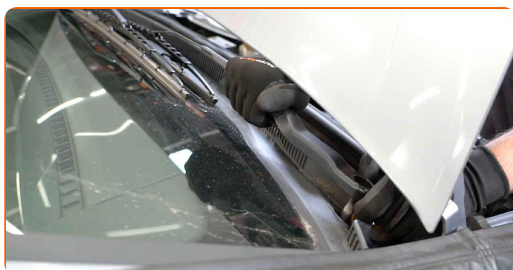

7


Skruløs festene til torpedoplaten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

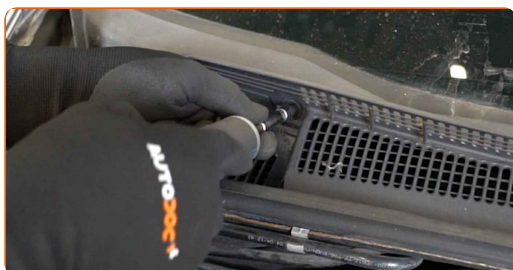


8 Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.



9 Skru løs festene til brettet til torpedoplaten under vindusviskeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

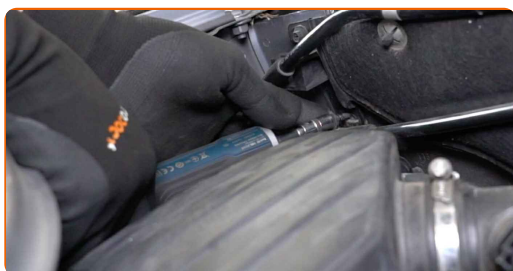

10 Løs klipsene til motorens torpedovegg.

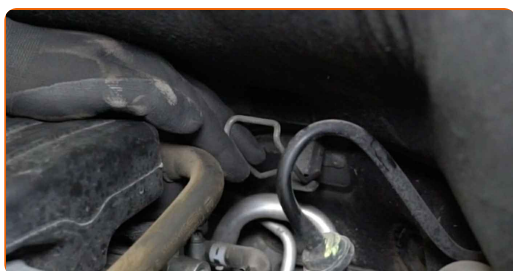


11 Løft opp og fjern grillen.



12 Skru løs festene til brettet til torpedoplaten under vindusviskeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.




13 Fjern brettet til torpedoplaten under vindusviskeren.

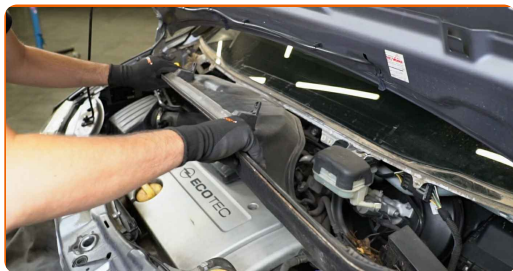

14 Løs klipsene til kabinfilteret.



15 Fjerne kupèfilterhusdekselet.

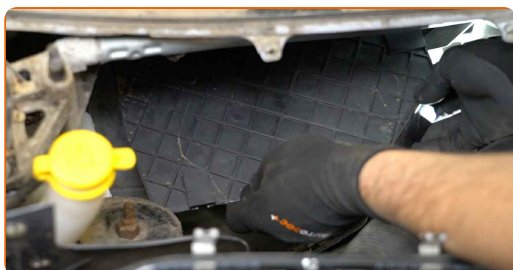

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

16 Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

17 Slå på tenningen.

18 Lukk varmespjeldet.


19 Slå av tenningen.

20 Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

AUTODOC anbefaler:

- Fjern eventuelle rester fra kupéfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.

21 Installer kupéfilteret i setet.

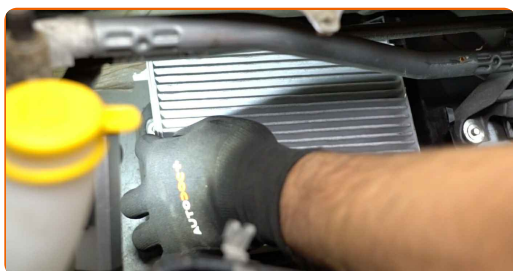


Utskifting: kupefilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).


22

Installer kupèfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

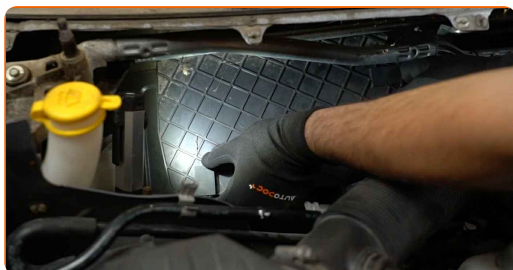

23

Fest klipsene til kabinfilterdekslet.

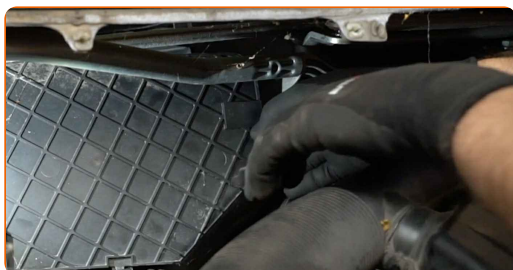


24

Monter brettet til torpedoplaten under vindusviskeren.



25 Skru inn brettet til torpedoplaten under vindusviskeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

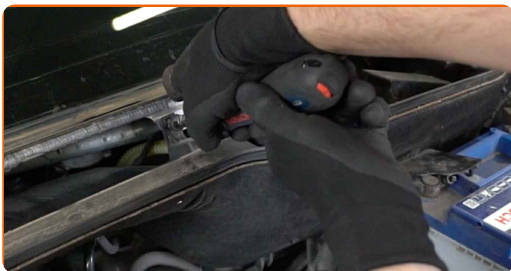


26 Fest klipsene til motorens torpedovegg igjen.

27 Installer og sjekk at grillen er på plass. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



28 Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.

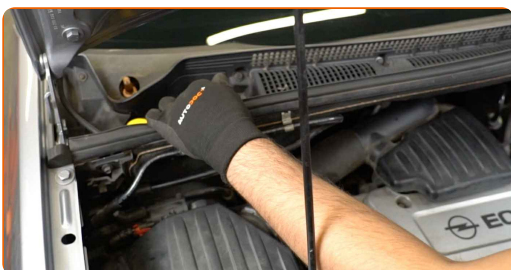

29 Reinstaller viskerarmene.



Utskifting: kupefilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på og ikke blande vindusviskerarmene på sjåfør og passasjer siden.

30

Stram viskerarmfestene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.



31

Monter mutterkappe for frontrutens viskerarmer.

32

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

33

Lukk panseret.

34

Slå på tenningen. Varmespjeldet returnerer automatisk til den normale stillingen.

35

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

36

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.