



Slik bytter du
veivakselsensor på en
VAUXHALL Movano Mk1
(A) Flatvogn lastebil /
Chassis (X70) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Movano Mk1 (A) Flatvogn lastebil / Chassis (X70) 2.2 DTI (UD0),
VAUXHALL Movano Mk1 (A) Flatvogn lastebil / Chassis (X70) 2.5 DTI (ED, UD0),
VAUXHALL Movano Mk1 (A) Flatvogn lastebil / Chassis (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UTSKIFTING: VEIVAKSELSSENSOR – VAUXHALL MOVANO MK1 (A) FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (X70). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

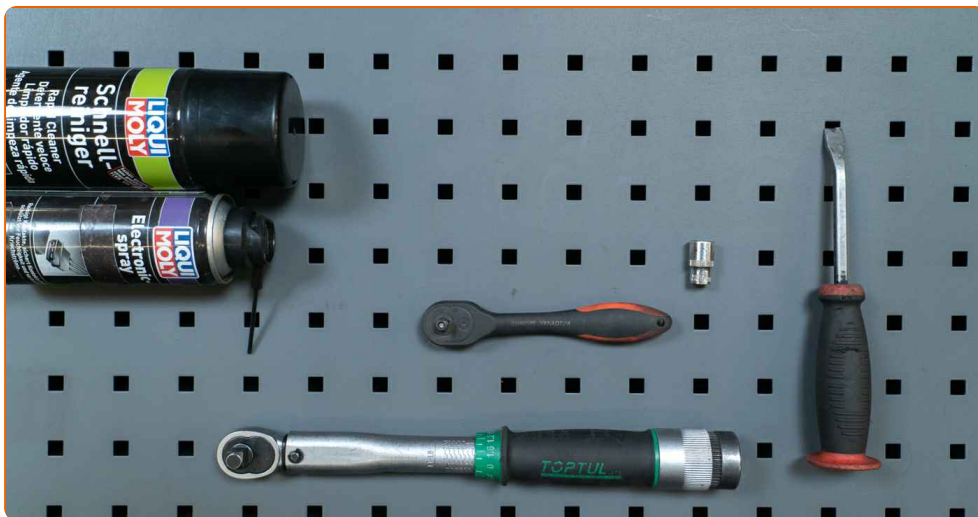

- Stålbørste
- Universal rengjøringsspray
- Kontaktspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Dekkspak
- Tørkepapir
- Skjermtrekk
- Løftebukker eller smøregrav

Kjøp verktøy


Utskifting: veivakselsensor – VAUXHALL Movano Mk1 (A) Flatvogn lastebil / Chassis (X70). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.


UTSKIFTING: VEIVAKSELSSENSOR – VAUXHALL MOVANO MK1 (A) FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (X70). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Løft kjøretøyet ved hjelp av løftebukker eller plasser det over en smøregrov.

2 Rengjør området der veivakselsensoren sitter. Bruk en universal rengjøringspray.

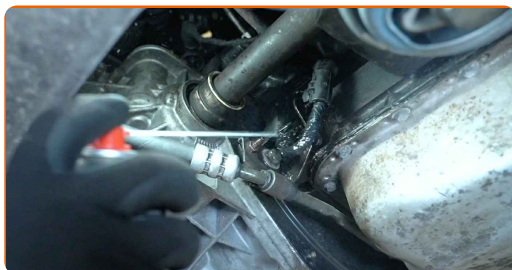

3 Koble fra kontakten til veivakselsensoren. Bruk en dekkspak.

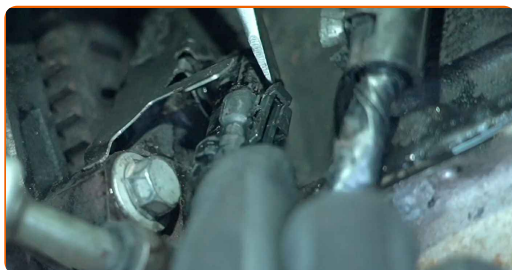

4 Trykk inn holdefjæren til veivakselsensoren. Bruk en dekkspak.




5 Fjern veivakselsensoren.




6 Fjern holde fjæren til veivakselsensoren.




7 Rengjør festepunktet til veivakselsensoren. Bruk en stålbørste. Bruk en universal rengjøringspray.

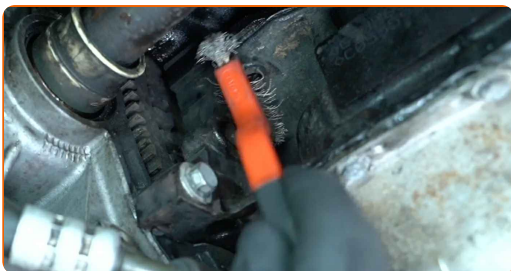

8 Rengjør kontakten til veivakselsensoren. Bruk en kontaktspray til dette.

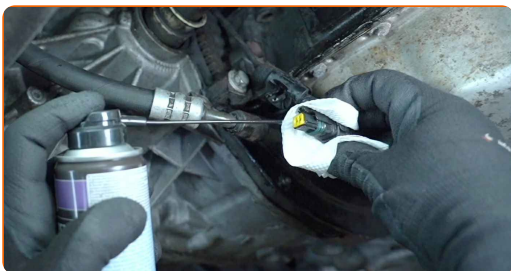


9 Monter den nye holde fjæren til veivakselsensoren.

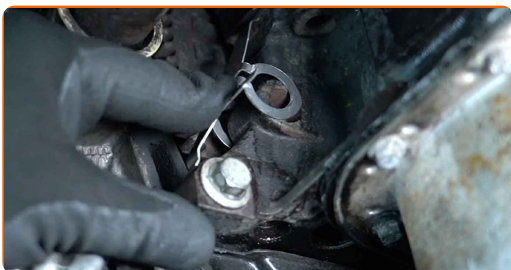


10

Trykk inn holdefjæren til veivakselsensoren. Bruk en dekkspak.

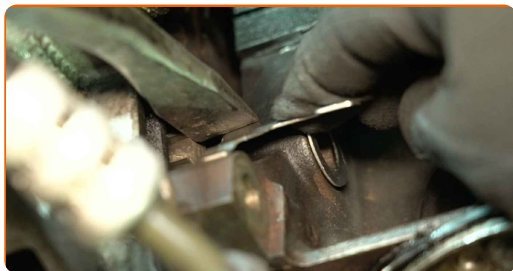


11

Monter den nye veivakselsensoren.

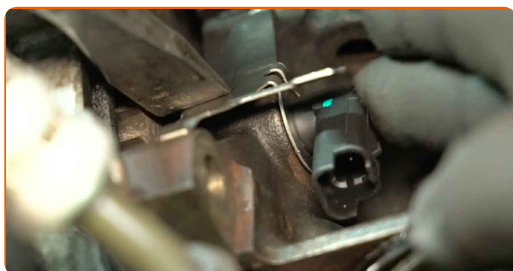

12

Koble til kontakten til veivakselsensoren.

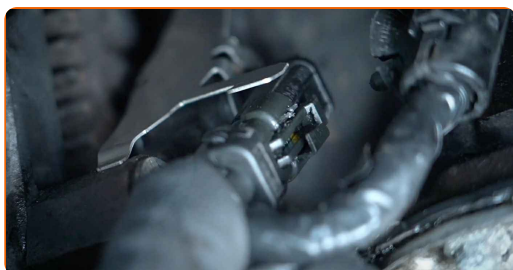

13

Senk kjøretøyet.

14


Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

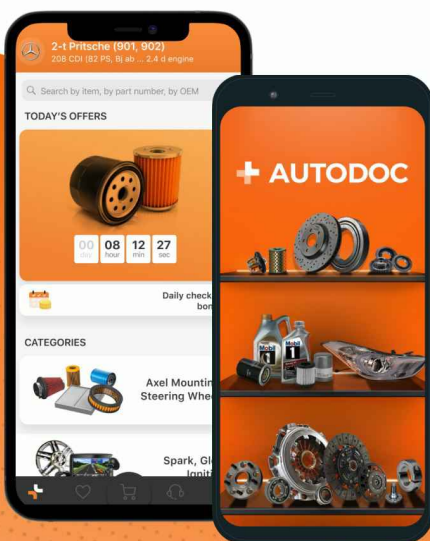

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VEIVAKSELSSENSOR: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.