



Slik bytter du
veivakselsensor på en
Opel Vivaro A varebil –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 DTi, OPEL Movano Minibuss (X70) 2.2 DTI (JD), OPEL Movano Van (X70) 2.2 DTI (FD), OPEL Movano Flatvogn lastebil / Chassis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Minibuss (X70) 2.5 DTI (JD), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTI (FD), OPEL Movano Flatvogn lastebil / Chassis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTi (FD), OPEL Movano Flatvogn lastebil / Chassis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 CDTI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: VEIVAKSELSSENSOR – OPEL VIVARO A VAREBIL. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

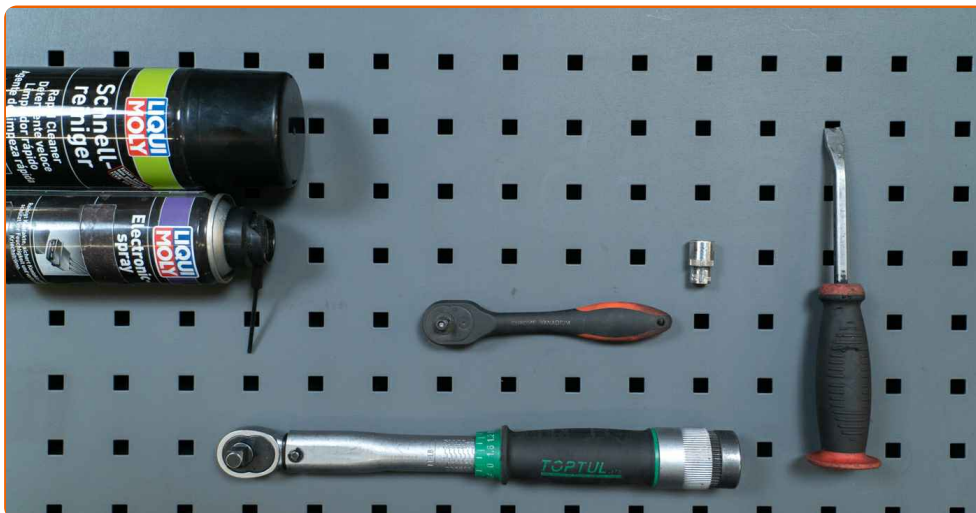

- Stålbørste
- Universal rengjøringsspray
- Kontaktspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Dekkspak
- Tørkepapir
- Skjermtrekk
- Løftebukker eller smøregrav

KJØP VERKTØY


Utskifting: veivakselsensor – Opel Vivaro A varebil. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: VEIVAKSELSSENSOR – OPEL VIVARO A VAREBIL. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Løft kjøretøyet ved hjelp av løftebukker eller plasser det over en smøregrav.

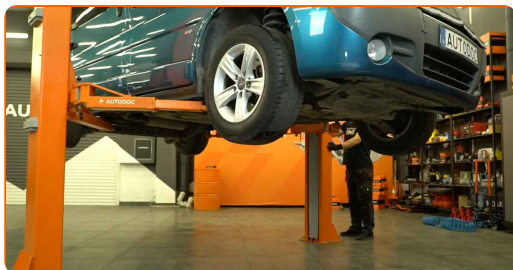


2

Rengjør området der veivakselsensoren sitter. Bruk en universal rengjøringspray.

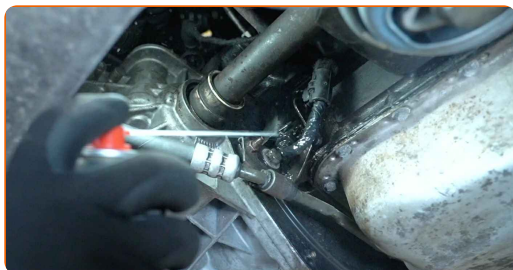

3

Koble fra kontakten til veivakselsensoren. Bruk en dekkspak.

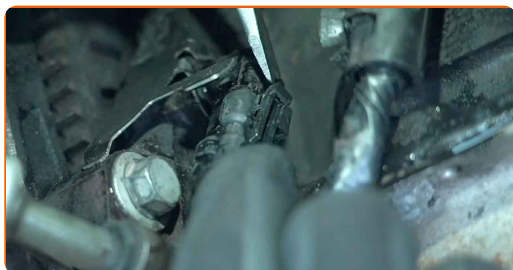

4

Trykk inn holdefjæren til veivakselsensoren. Bruk en dekkspak.



5

Fjern veivakselsensoren.



6

Fjern holdefjæren til veivakselsensoren.




7

Rengjør festepunktet til veivakselsensoren. Bruk en stålborste. Bruk en universal rengjøringspray.




8

Rengjør kontakten til veivakselsensoren. Bruk en kontaktspray til dette.

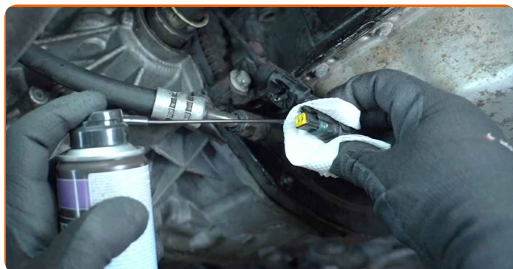


9

Monter den nye holdefjæren til veivakselsensoren.

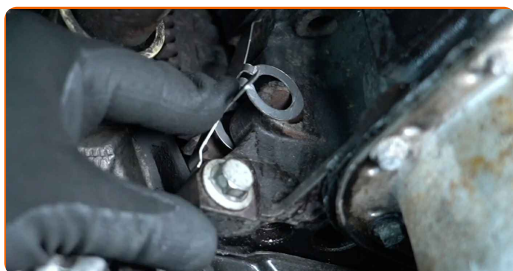


10

Trykk inn holdefjæren til veivakselsensoren. Bruk en dekkspak.

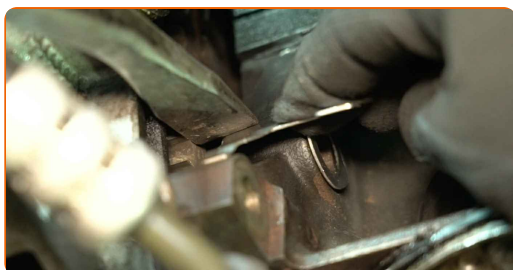


11

Monter den nye veivakselsensoren.

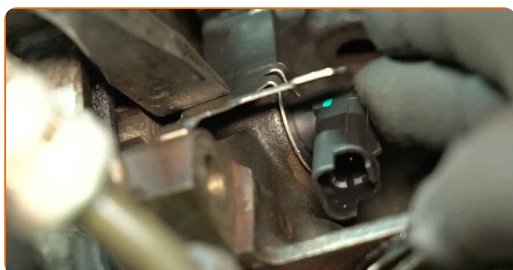


12

Koble til kontakten til veivakselsensoren.

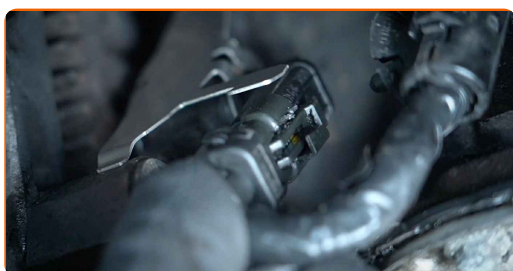

13

Senk kjøretøyet.

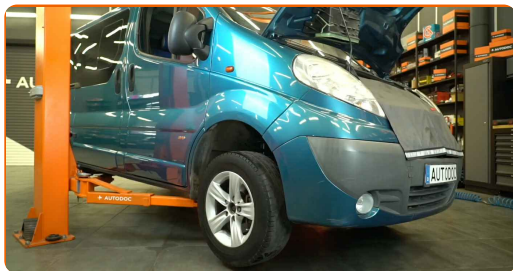
**14**

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

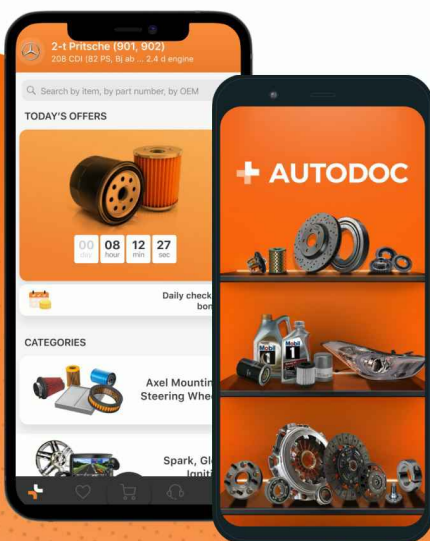

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

VEIVAKSELSSENSOR: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL VIVARO A VAREBIL

VEIVAKSELSSENSOR FOR OPEL: KJØP NÅ

**VEIVAKSELSSENSOR FOR OPEL VIVARO A VAREBIL: DE
BESTE TILBUDENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.