



Slik bytter du
drivstoffilter på en
VOLVO S40 II (MS, 544) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VOLVO S40 II (MS, 544). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

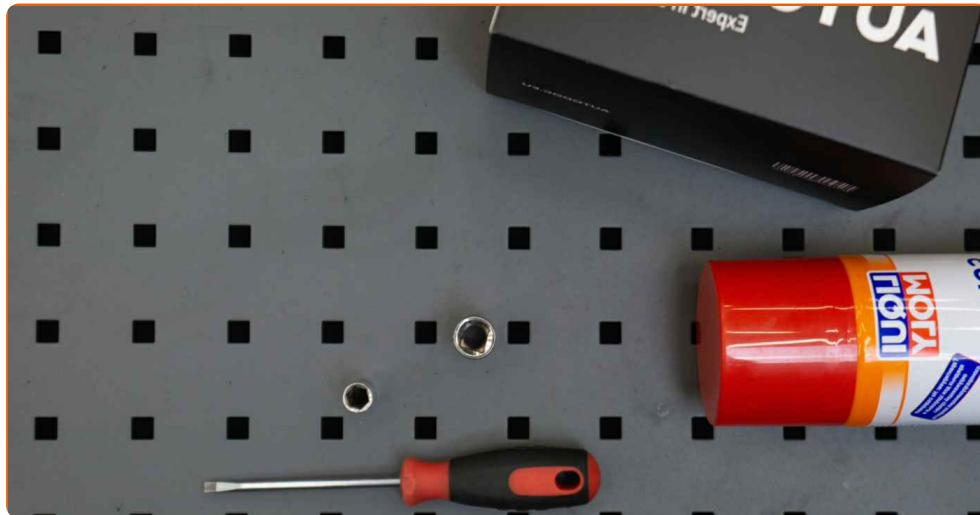

- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – VOLVO S40 II (MS, 544). Profesjonelle anbefalinger:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VOLVO S40 II (MS, 544). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret. Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


2 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



3 Fjern motordekselet.

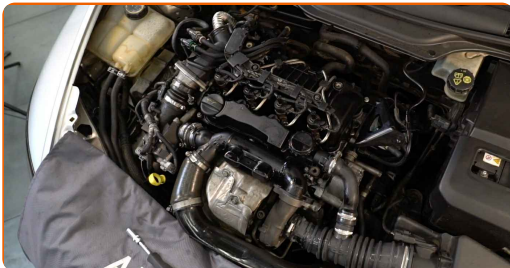

4 Skru ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

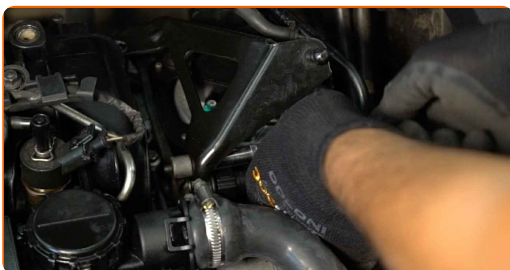

5

Koble fra drivstofftrykksensor kontakten. Bruk en flat skrutrekker.




6

Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.



7

Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset.

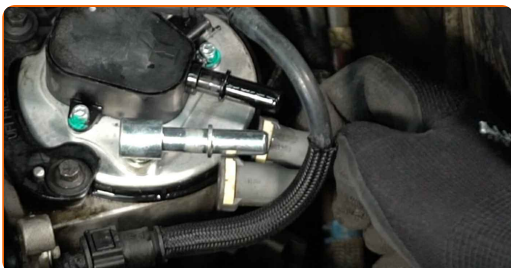


Utskifting: drivstoffilter – VOLVO S40 II (MS, 544). Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

8

Skrut ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

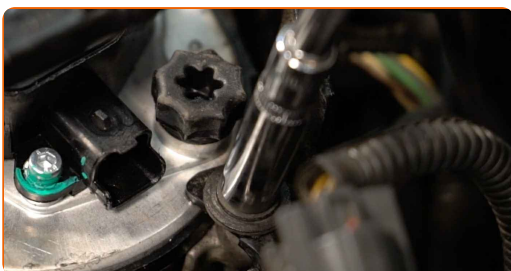

9

Ta ut drivstoffilteret.




10

Sett inn et nytt drivstoffilter.



11

Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

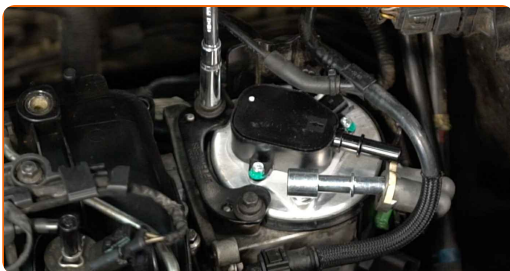

Utskifting: drivstoffilter – VOLVO S40 II (MS, 544). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


12 Fest drivstofftrykksensor kontakten.



13 Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.



14 Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

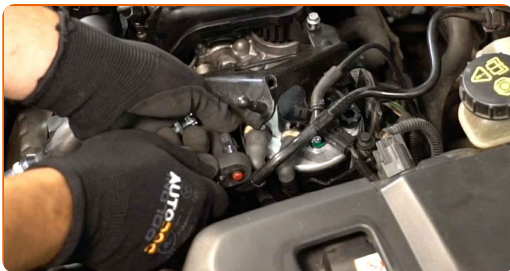

15 Monter motordekselet og fest det.



AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Forsiktig! Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene til bilen. VOLVO S40 II (MS, 544)

16

Skru inn festene på motordekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



Utskifting: drivstoffilter – VOLVO S40 II (MS, 544). Tips fra AUTODOC:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

17

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

18

Slå av motoren.

19

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

20

Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – VOLVO S40 II (MS, 544). AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons with white text: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'. The AUTODOC logo is positioned above the buttons.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.