



Slik bytter du
drivstofffilter på en
VOLVO V60 (155, 157) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T6, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T AWD, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) T3, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.5 T5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.5 T2, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 BiFuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VOLVO V60 (155, 157). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringsspray
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Væskebeholder

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: drivstofffilter – VOLVO V60 (155, 157). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VOLVO V60 (155, 157) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne lokket til drivstofftanken.

**2**

Skru løs påfyllingslokket.

**3**

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

4

Klargjør en beholder for væsker.



5

Rengjør festebraketten til drivstofffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**6**

Løs festene til drivstofffilteret. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

**7**

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringsspray.

**8**

Koble drivstoffslangene fra drivstofffilteret. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: drivstofffilter – VOLVO V60 (155, 157). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

9

Ta ut drivstofffilteret.



10

Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringsspray.



11

Sett inn et nytt drivstofffilter.




AUTODOC anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstofffilteret under montering.

12

Koble drivstoffslangene til drivstofffilteret.

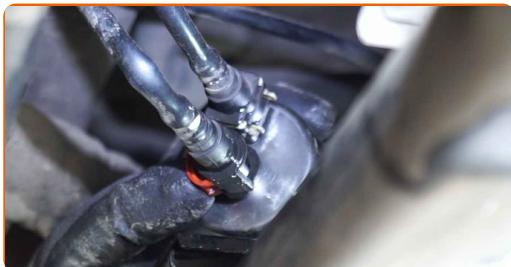**13**

Skru inn festebraketten til drivstofffilteret. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

**14**

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstofffilteret.

**15**

Senk bilen.


16

Stram påfyllingslokket.



17

Steng lokket til drivstofftanken.

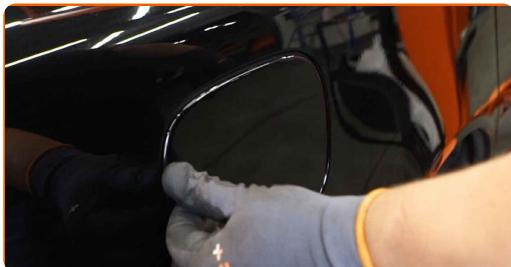

Utskifting: drivstofffilter – VOLVO V60 (155, 157). Tips:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

18

La motoren gå i noen minutter.

AUTODOC anbefaler:

- Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

19

Slå av motoren.

Utskifting: drivstofffilter – VOLVO V60 (155, 157). Profesjonelle anbefalinger:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.