



Slik bytter du bakluke  
demper på en **VW Golf**  
**IV Variant (1J5)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 SDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 FSI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 T

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – VW GOLF IV  
VARIANT (1J5). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Universalfett
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk


[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: bakluke demper – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf IV Variant (1J5) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne bagasjelokket.

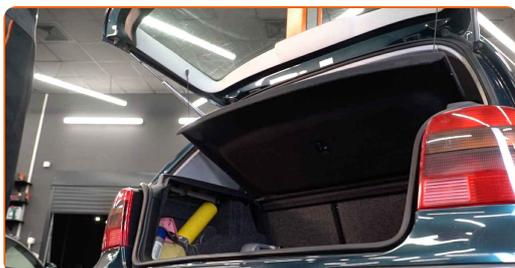

**2** Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.



**3** Løs stroppene til hattehyllen.



4

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



5

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



### Utskifting: bakluke demper – VW Golf IV Variant (1J5). Tips:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

6

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



7

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



8

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: bakluke demper – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

9

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



**10** Behandle festene til gassfjæren til bakluken med et egnet middel. Bruk universalfett. Bruk en flat skrutrekker.



**11** Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.




Utskifting: bakluke demper – VW Golf IV Variant (1J5). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

**12** Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



**13** Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

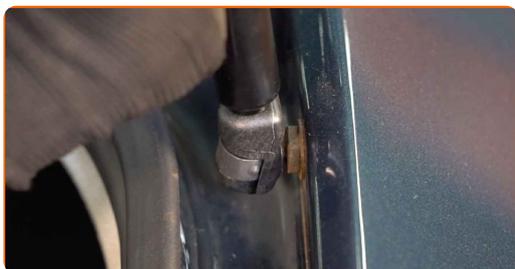

14

Fjern hydraulisk girkassejekk.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bakluke demper – VW Golf IV Variant (1J5). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

15

Fest stroppene til hattehyllen.

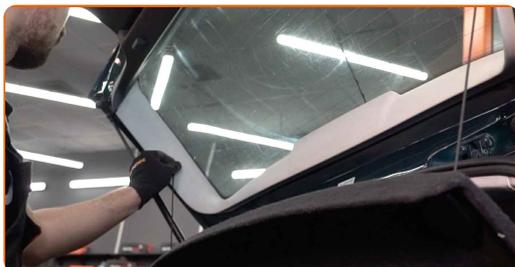

16

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



17

Lukk igjen bagasjeromslokket.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.