



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **VW  
Golf Plus / Crossgolf  
(5M1, 521)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW GOLF PLUS /  
CROSSGOLF (5M1, 521). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

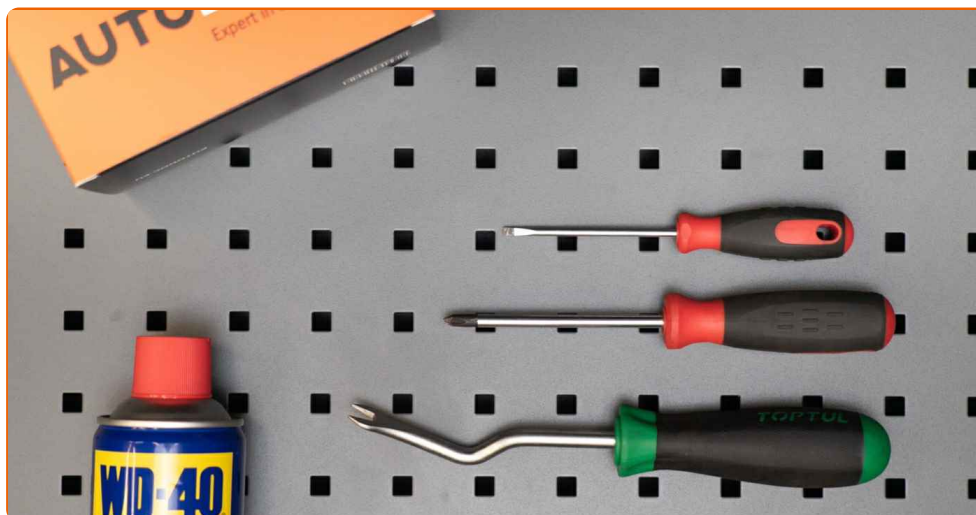

- WD-40 spray
- Phillips-skrutrekker
- Flat skrutrekker
- Væskebeholder
- Brekkjern

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW GOLF PLUS / CROSSGOLF (5M1, 521). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Åpne lokket til drivstofftanken. Skru løs påfyllingslokket.

**2** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**3** Behandle festene som kobler rørene til drivstoffilteret. Bruk WD-40 spray.

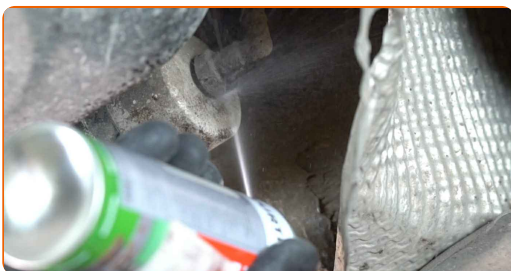


**4** Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en Philips-skrutrekker.




5

Klargjør en beholder for væsker.

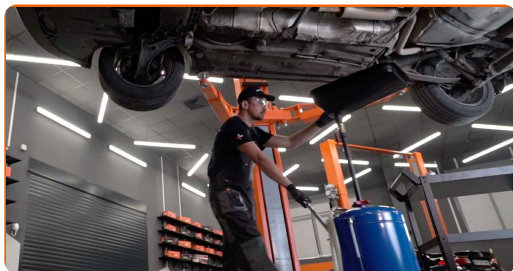

6

Fjern holderne for festene til drivstoffilterets rør. Bruk en flat skrutrekker. Løsne rørene fra drivstoffilteret.

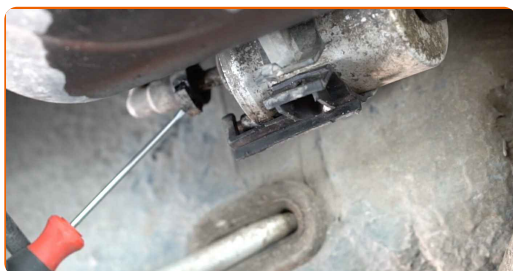


Utskifting: drivstoffilter – VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521). Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7

Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

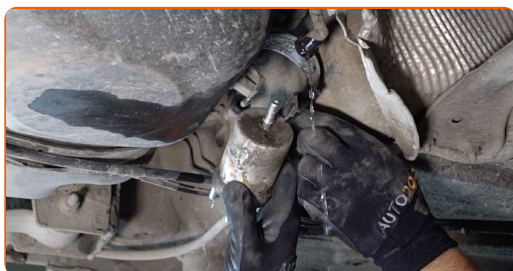

8

Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521). Profesjonelle anbefalinger:

- Husk at det er viktig å ikke blande inn- og utgang på filteret. Pilene på filteret indikerer retningen av brenselstrømmen.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

9

Koble rørene til drivstoffilteret. Installer holderne for festene til drivstoffilterets rør.




10

Stram drivstoffilterets fester. Bruk en Philips-skrutrekker.



11

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

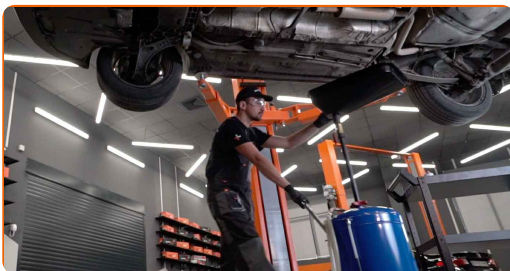

12

Senk bilen.



13

Stram påfyllingslokket. Steng lokket til drivstofftanken.

Utskifting: drivstoffilter – VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsyste­met.

14

Kjør motoren i noen minutter.

Utskifting: drivstoffilter – VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521). AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!**

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**AUTODOC APP**

**Download**

**Google play**

**App Store**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.